



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



ALUMBRA



gracia
Estilo ao seu alcance

Apresentamos



gracia

by Alumbra

Estilo ao seu alcance

Com placa mais fina e curvas harmoniosas, a nova linha da Alumbra traz beleza, conforto e segurança, o que não vai faltar são opções de aplicação para você deixar sua casa com mais estilo.




Design
esclusivo



Curvas
harmoniosas
combinam com todos os ambientes



ALUMBRA

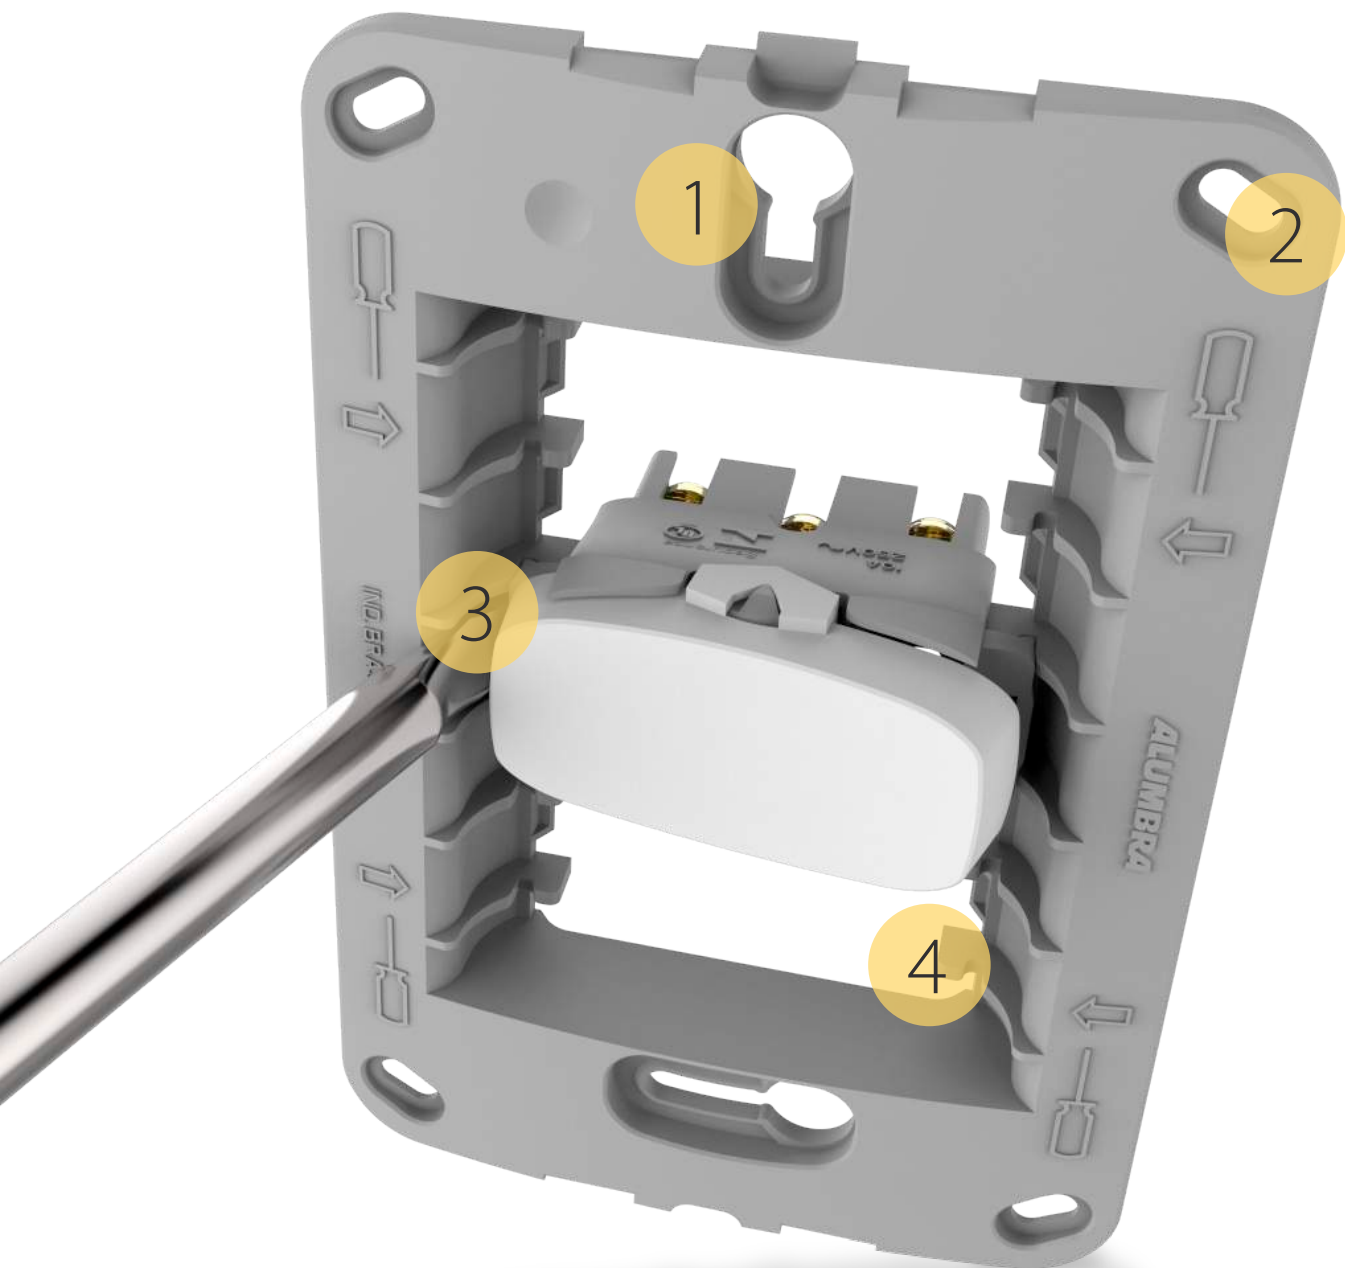

Instalação **intuitiva**

1. Furos oblongos com ajuste horizontal e vertical.
2. Fixação em móveis, divisórias ou em dry-wall.
3. Módulos com garras especiais permite instalações em situações adversas
4. Remoção frontal dos módulos sem retirar o suporte.

Sinta-se seguro



Empresa
Certificada



certificado
INMETRO/UL*



5 anos de
garantia**



Empresa
100% Brasileira



Ecologicamente
sustentável

ALUMBRA

Funções diferenciadas

Projetadas para atender as demandas de conectividade e conforto possui componentes como tomadas/conectores USB, HDMI, RJ11, RJ45, sensores de presença e dimmers que trazem mais economia e segurança para seu dia a dia.



USB

Carregamento de baterias de celulares e câmeras digitais



HDMI

Alta definição na transmissão digital de áudio e vídeo



RJ 11

Conexão de linhas telefônicas, FAX e interfonia



RJ 45

Conexões de redes e equipamentos de voz, dados e imagem de alta qualidade.



Sensor de presença

Perfeita para
seu projeto

Módulo USB
+ tomadas RJ 11


Interruptor

Variador de
luminosidade

Módulo HDMI
e Coaxial

Tomadas

ALUMBRA

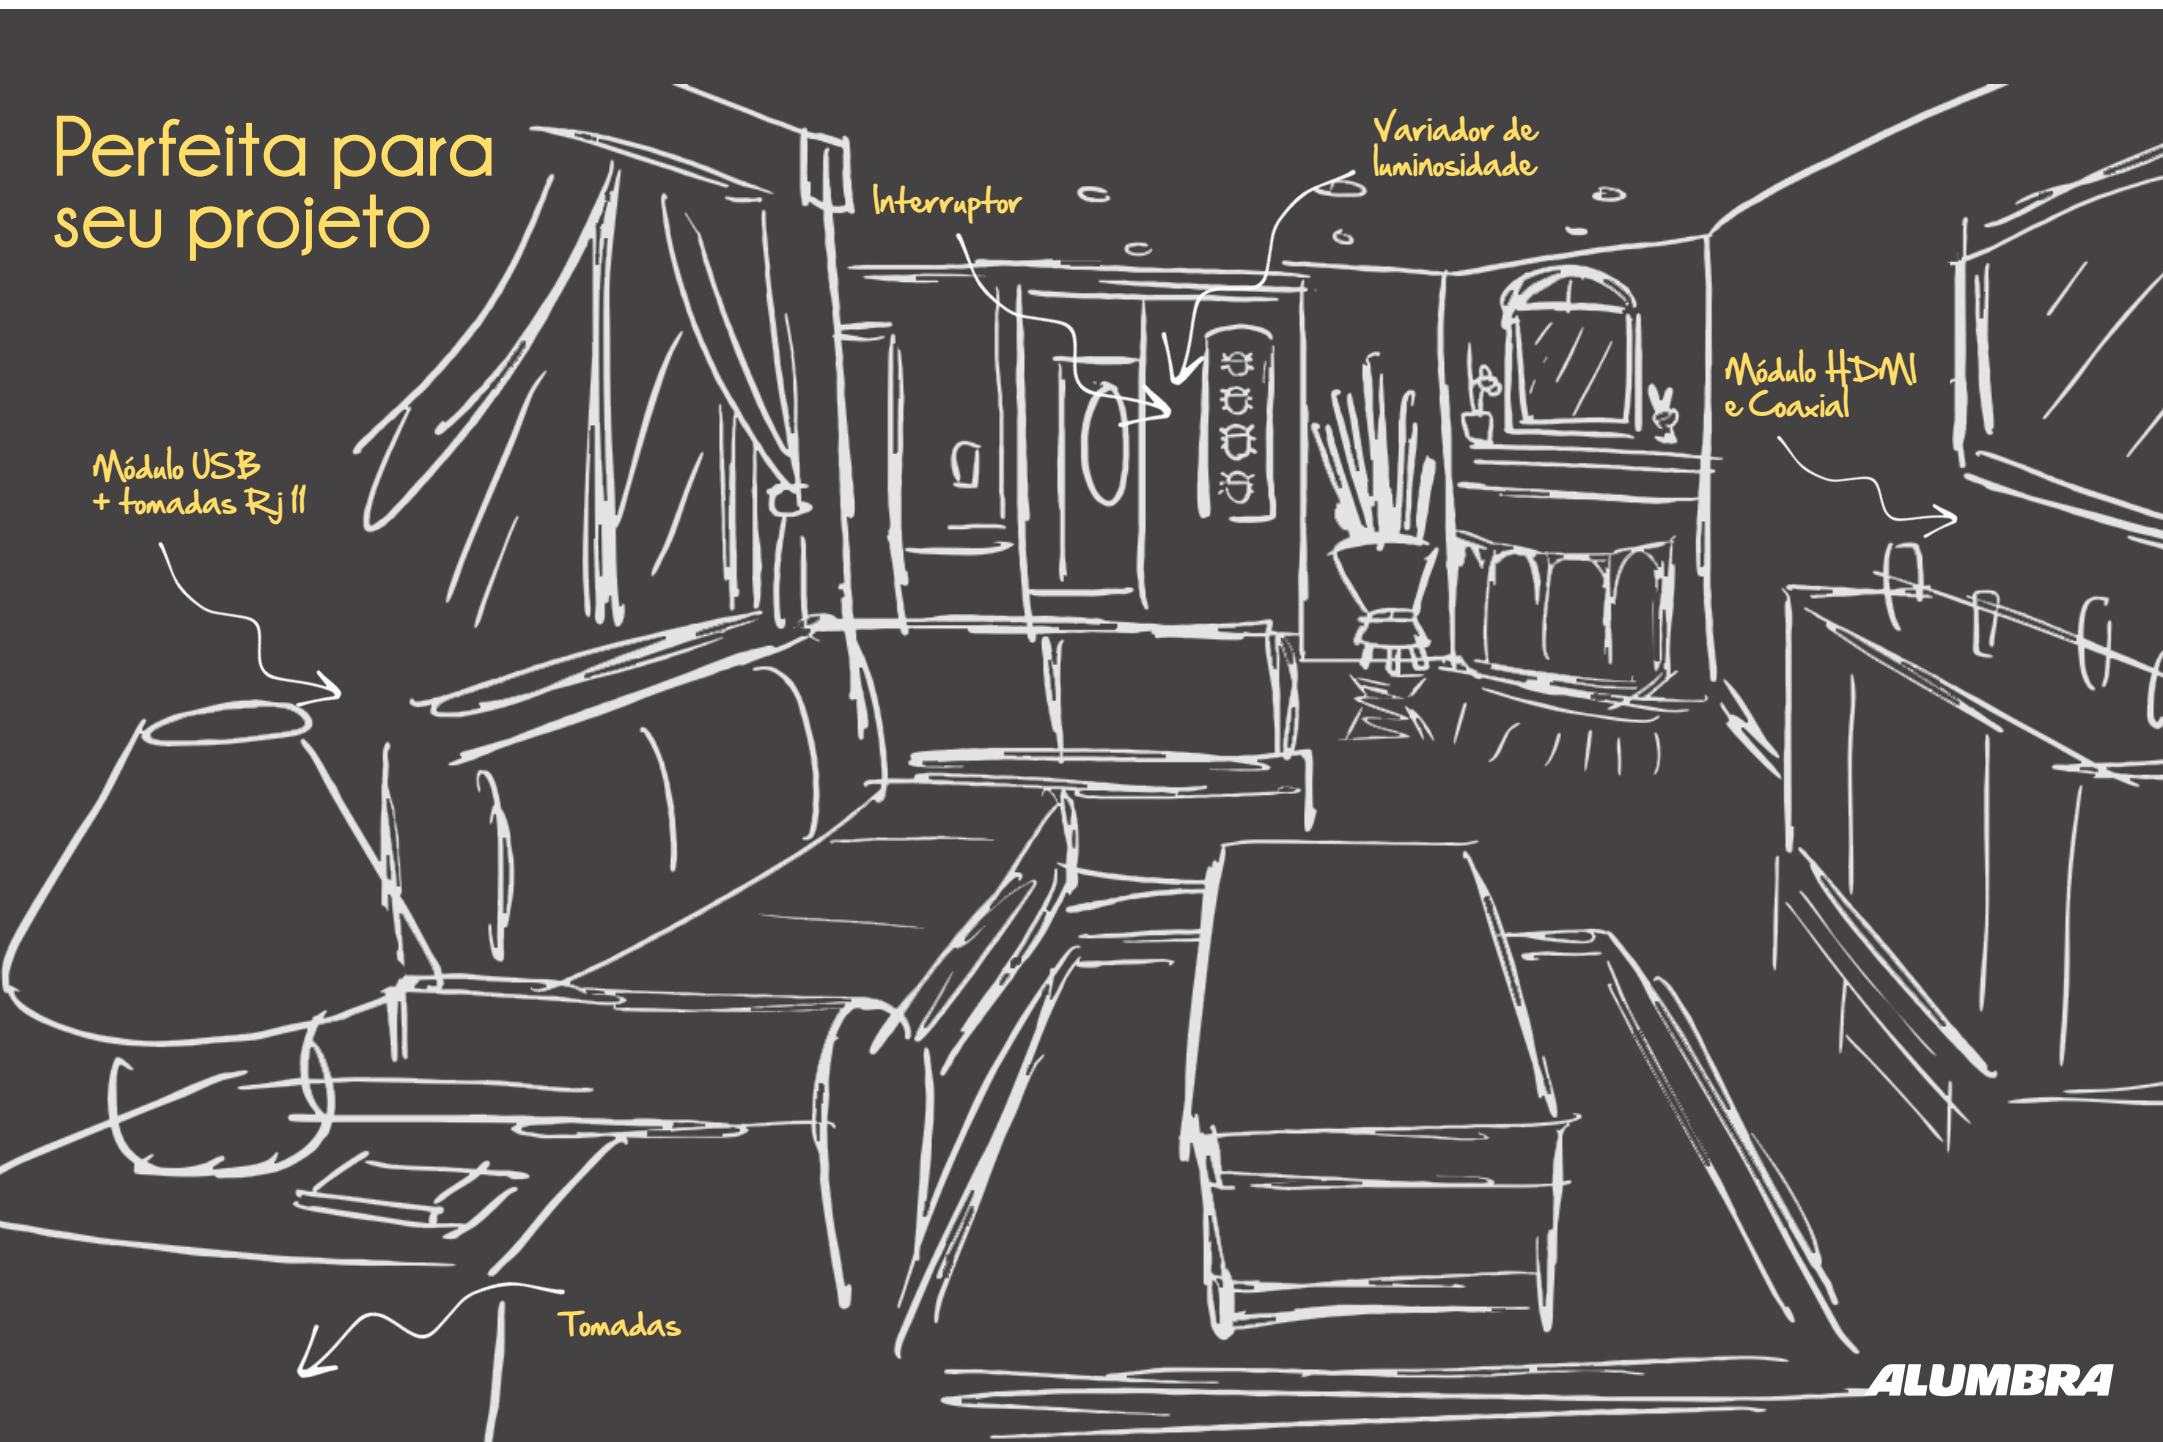

Detalhes que

Perfil Ultrafino
3mm em relação à parede




Teclas silenciosas com
formato ergonômico




Melhor acomodação
para fios e cabos



fazem diferença

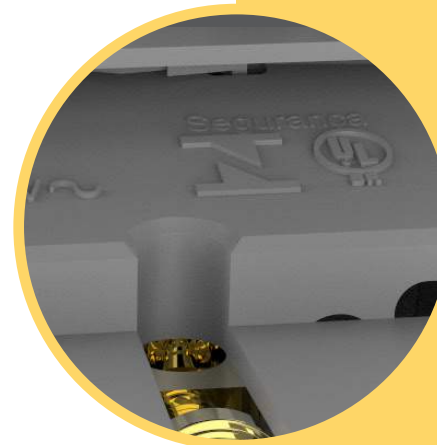

Certificação
INMETRO/UL
5 anos de garantia*

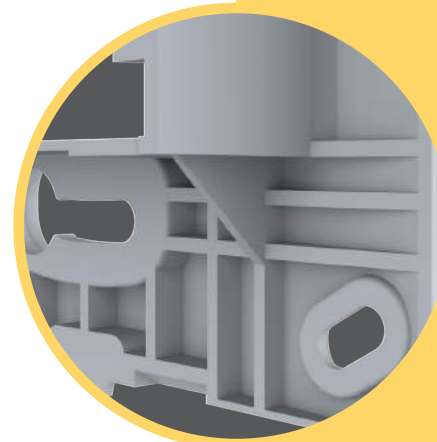

Suporte reforçado
com ajuste de posição



Parafusos
imperdíveis

ALUMBRA

*Contra defeitos de fabricação

Módulos



Ref.
85308



Interruptor Simples

Corrente nominal: 10A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,5 x 22,5 x 40,5mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-1
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853082
Peso unitário: 10,14g
Embalagem: 50 pçs/cx

Esquema de ligação



Ref.
85309



Interruptor Paralelo

In: 10A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,5 x 22,5 x 40,5mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-1
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853099
Peso unitário: 12,08g
Embalagem: 20 pçs/cx

Esquema de ligação

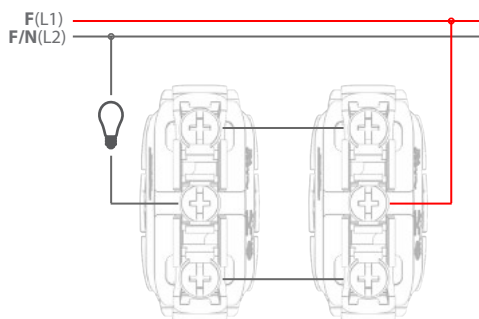

Ref.
85310



Interruptor Intermediário

Corrente nominal: 10A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,5 x 22,5 x 43,7mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-1
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853105
Peso unitário: 23,43g
Embalagem: 10 pçs/cx

Esquema de ligação

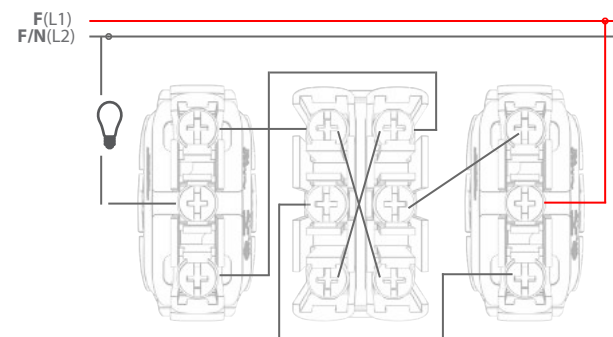



Ref.
85311



Interruptor Bipolar Simples

Corrente nominal: 10A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,5 x 22,5 x 44,2mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-1
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853112
Peso unitário: 17,85g
Embalagem: 10 pçs/cx

Esquema de ligação

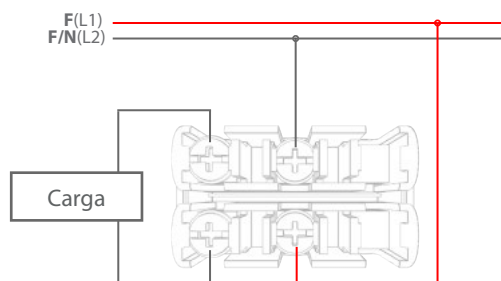

Ref.
85312



Pulsador de Campainha

Corrente nominal: 10A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,5 x 22,5 x 40,5mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-1
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853129
Peso unitário: 10,22g
Embalagem: 20 pçs/cx

Esquema de ligação

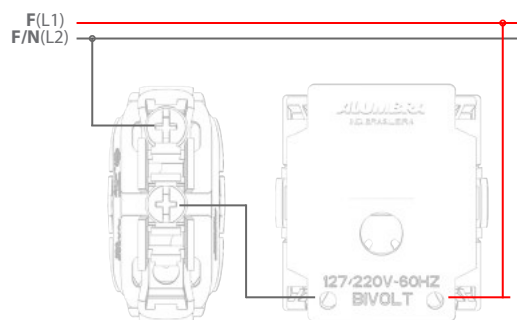

Ref.
85319

Campainha Cigarra

Alimentação: Multi-Volt (90/240V~ - 50/60Hz)
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 2 Módulos
PxCxAl: 42 x 45 x 29,2mm

Conexão:

Por fios de 1,5mm²


Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Tampa: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

EAN 13: 7896565853198
Peso unitário: 36,25g
Embalagem: 10 pçs/cx

Esquema de ligação

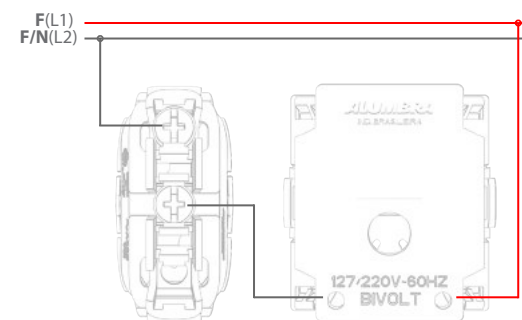



Ref.
85313



Tomada 2P+T 10A

Corrente nominal: 10A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,6 x 22,0 x 40,4mm
Ø do orifício: para plugues de 4,0mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60884-1,
ABNT NBR 14136
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853136
Peso unitário: 13,81g
Embalagem: 50 pçs/cx

Esquema de ligação

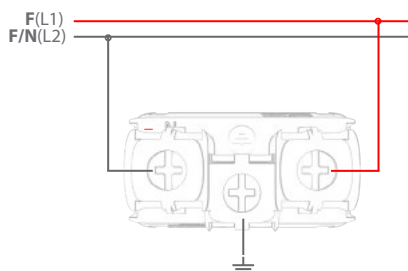

Ref.
85314



Tomada 2P+T 20A

Corrente nominal: 20A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,6 x 22,0 x 40,4mm
Ø do orifício: para plugues de 4,8mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60884-1,
ABNT NBR 14136
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853143
Peso unitário: 14,82g
Embalagem: 20 pçs/cx

Esquema de ligação

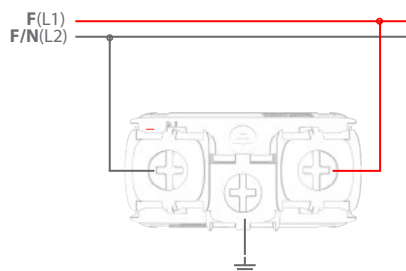

Ref.
85315



Tomada 2P+T 20A

Corrente nominal: 20A
Tensão máx.: 250V~ - 50/60Hz
Cor: Vermelho

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,6 x 22,0 x 40,4mm
Ø do orifício: para plugues de 4,8mm

Conexão:

Terminais c/ parafusos imperdíveis
Capacidade: Até 2 cabos de 2,5mm² por borne
cabo rígido, flexível ou trançado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Termoplástico auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60884-1,
ABNT NBR 14136
Certificados: Inmetro (BR)

EAN 13: 7896565853150
Peso unitário: 14,82g
Embalagem: 20 pçs/cx

Esquema de ligação

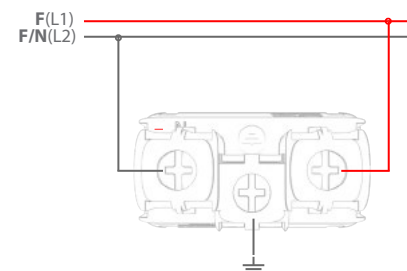



Ref.
85316

Tomada p/ Telefone - RJ11

4 fios
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCx: 42,0 x 22,5 x 29,6mm

Conexão:

Encaixe

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:


Termoplástico com proteção UV
com contatos de bronze, banhados
a ouro 15 microns

EAN 13: 7896565853167

Peso unitário: 10,39g

Embalagem: 20 pçs/cx

Esquema de ligação

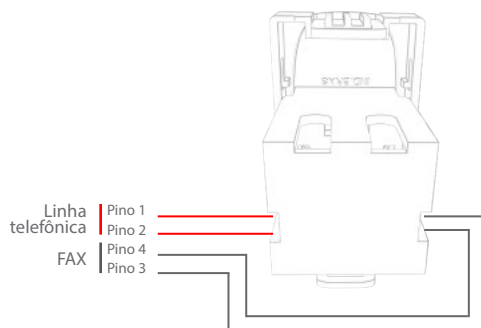

Ref.
85317

Tomada p/ Rede de computadores - RJ45

Cat. 5e / 8 vias
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCx: 42,0 x 22,5 x 33,1mm

Conexão:

Encaixe

Dados técnicos:

Taxa de transmissão: até 100 MHz
Tipo de rede: Ethernet 1000 Base T,
ATM 155 Mbps

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Termoplástico com proteção UV
com contatos de bronze, banhados
a ouro 15 microns


Norma Técnica: ANSI/TIA-568

EAN 13: 7896565853174

Peso unitário: 7,71g

Embalagem: 10 pçs/cx

Esquema de ligação

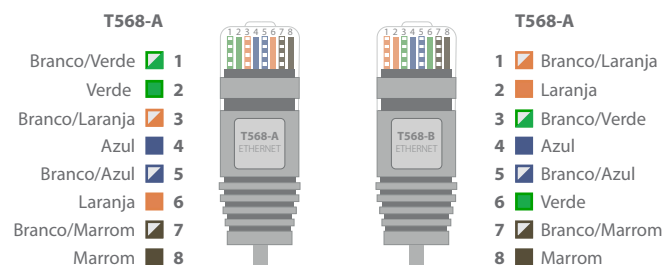

Ref.
85318

Tomada para cabo coaxial

Impedância: 75 Ω
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCx: 42,0 x 22,5 x 30,3mm

Conexão:

Conector roscado

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Termoplástico com proteção UV e ligas metálicas

EAN 13: 7896565853181

Peso unitário: 7,83g

Embalagem: 20 pçs/cx



Ref.
85342

Tomada USB

Alimentação: Multi-Volt (90 à 240V~ - 50/60Hz)
Saída: 5Vcc / 1A
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,0 x 22,5 x 48,1mm

Conexão:

Por fios/cabos de 1,5mm²

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Bases: Material Auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

EAN 13: 7896565853426
Peso unitário: 20,52g
Embalagem: 10 pçs/cx



Ref.
85345

Tomada HDMI

Velocidade de transmissão: 1080p
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,0 x 22,5 x 29,0mm

Conexão:

Porta HDMI Fêmea de 19 pinos

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Bases: Material Auto extingüível 850° C
Tampa: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

EAN 13: 7896565853457
Peso unitário: 10,12g
Embalagem: 10 pçs/cx



Ref.
85343

Dimmer rotativo

Alimentação: Multi-Volt (90 à 240V~ - 50/60Hz)
Potência Máxima: 200/400W
Cor: Branco Alpino

Lâmpadas Compatíveis:
De filamento (incandescente / Halógena)
LED dimerizável

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
PxCxAl: 42,0 x 22,5 x 65,5mm

Conexão:

Por fios/cabos de 1,5mm²

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20


Composição:

Bases: Material Auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-2-1

EAN 13: 7896565853433
Peso unitário: 18,36g
Embalagem: 10 pçs/cx

Esquema de ligação

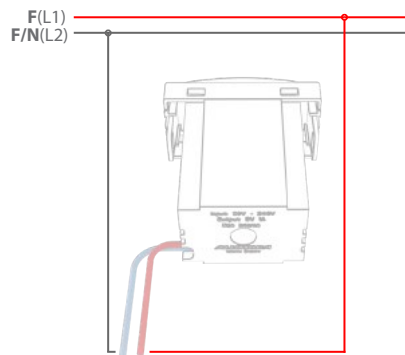



Ref.
85344

Sensor de Presença

Alimentação: Multi-Volt (90 à 240V~ - 50/60Hz)
Potência Máxima: 1.000VA
Ângulo de abertura: 120°
Raio de atuação: 6m
Consumo: 0,5W
Temporização: 20 segundos à 9 minutos
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 3 Módulos
Px CxA: 42,0 x 65,3 x 41,3mm

Conexão:

Por fios/cabos de 1,5mm²
Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Bases: Material Auto extingüível até 850° C
Teclas: Termoplástico com proteção UV
Partes Condutoras: Liga de Cobre e Prata.

Norma Técnica: NBR NM 60669-2-1

EAN 13: 7896565853440
Peso unitário: 78,59g
Embalagem: 6 pçs/cx



Ref.
85320

Módulo Cego

2 pçs por embalagem
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
Px CxA: 42,0 x 22,5 x 18,5mm

Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Tampa: Termoplástico com proteção UV

EAN 13: 7896565853204
Peso unitário: 5,08g
Embalagem: 20 pçs/cx



Ref.
85321

Módulo Saída de Fio

2 pçs por embalagem
Cor: Branco Alpino

Dimensional:

Tamanho: 1 Módulo
Px CxA: 42,0 x 22,5 x 18,5mm


Temperatura de Operação: -5 à 45° C
Grau de Proteção: IP20

Composição:

Tampa: Termoplástico com proteção UV

EAN 13: 7896565853211
Peso unitário: 4,86g
Embalagem: 20 pçs/cx

Esquema de ligação

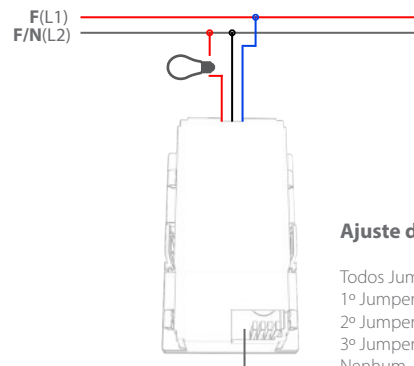

Ajuste de tempo

Todos Jumpers = 20s
1º Jumper = 1min
2º Jumper = 3min
3º Jumper = 5min
Nenhum Jumper = 9min

Placas 4x2 e 4x4



Ref.
85300

Placa 4x2 C/ Suporte 1 Módulo

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853006
Peso unitário: 26,88g
Embalagem: 20 pçs/cx




Ref.
85301

Placa 4x2 C/ Suporte 2 Módulos

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853013
Peso unitário: 25,98g
Embalagem: 20 pçs/cx




Ref.
85302

Placa 4x2 C/ Suporte 3 Módulos

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853020
Peso unitário: 24,94g
Embalagem: 20 pçs/cx



Ref.
85303

Placa 4x2 C/ Suporte Cega

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853037
Peso unitário: 27,85g
Embalagem: 20 pçs/cx




Ref.
85304

Placa 4x4 C/ Suporte 2 Módulos

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853044
Peso unitário: 43,75g
Embalagem: 10 pçs/cx




Ref.
85305

Placa 4x4 C/ Suporte 4 Módulos

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853051
Peso unitário: 41,85g
Embalagem: 10 pçs/cx




Ref.
85306

Placa 4x4 C/ Suporte 6 Módulos

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853068
Peso unitário: 39,95g
Embalagem: 10 pçs/cx



Ref.
85307

Placa 4x4 C/ Suporte cega

Composição:

Material plástico de engenharia com aditivo auto extingüível e proteção contra raios UV

EAN 13: 7896565853075
Peso unitário: 45,65g
Embalagem: 10 pçs/cx

Interruptores e Pulsador

com placa e suporte 4x2



**Interruptor Simples
10A 250V~**

Ref.
85322

EAN 13: 7896565853228
Peso unitário: 37,02g
Embalagem: 25 pçs/cx



**Interruptor Paralelo
10A 250V~**

Ref.
85323

EAN 13: 7896565853235
Peso unitário: 38,96g
Embalagem: 25 pçs/cx



**2 Interruptores Simples
10A 250V~**

Ref.
85324

EAN 13: 7896565853242
Peso unitário: 46,26g
Embalagem: 25 pçs/cx



**Interruptor Simples
+ Interruptor Paralelo
10A 250V~**

Ref.
85325

EAN 13: 7896565853259
Peso unitário: 48,20g
Embalagem: 25 pçs/cx



**2 Interruptores Paralelo
10A 250V~**

Ref.
85326

EAN 13: 7896565853266
Peso unitário: 50,14g
Embalagem: 25 pçs/cx



**3 Interruptores Simples
10A 250V~**

Ref.
85327

EAN 13: 7896565853273
Peso unitário: 55,36g
Embalagem: 25 pçs/cx



**Pulsador Campainha
10A 250V~**

Ref.
85328

EAN 13: 7896565853280
Peso unitário: 37,10g
Embalagem: 25 pçs/cx

Int. + Tomadas

com placa e suporte 4x2



**Interruptor Simples
+ Tomada 2P+T 10A**

Ref.
85329

EAN 13: 7896565853297
Peso unitário: 49,93g
Embalagem: 20 pçs/cx



**Interruptor Paralelo
+ Tomada 2P+T 10A**

Ref.
85330

EAN 13: 7896565853303
Peso unitário: 51,87g
Embalagem: 20 pçs/cx



**Tomada
2P+T 10A**

Ref.
85333

EAN 13: 7896565853334
Peso unitário: 40,69g
Embalagem: 20 pçs/cx



**Tomada
2P+T 20A**

Ref.
85334

EAN 13: 7896565853341
Peso unitário: 41,70g
Embalagem: 20 pçs/cx



**Interruptor Simples
+ Tomada 2P+T 20A**

Ref.
85331

EAN 13: 7896565853310
Peso unitário: 50,94g
Embalagem: 20 pçs/cx



**2 Interruptores Simples
+ Tomada 2P+T 10A**

Ref.
85332

EAN 13: 7896565853327
Peso unitário: 59,03g
Embalagem: 10 pçs/cx



**2 Tomadas
2P+T 10A**

Ref.
85335

EAN 13: 7896565853358
Peso unitário: 53,60g
Embalagem: 10 pçs/cx



**2 Tomadas
2P+T 20A**

Ref.
85336

EAN 13: 7896565853365
Peso unitário: 55,62g
Embalagem: 10 pçs/cx

Eletrônicos

com placa e suporte 4x2



**Campinha Cigarra
Multi-Volt**

Ref.
85339

EAN 13: 7896565853396
Peso unitário: 63,13g
Embalagem: 10 pçs/cx



**Sensor de Presença
Multi-Volt**

Ref.
85341

EAN 13: 7896565853419
Peso unitário: 105,47g
Embalagem: 6 pçs/cx



**Tomada RJ11
4 Vias**

Ref.
85337

EAN 13: 7896565853372
Peso unitário: 37,27g
Embalagem: 10 pçs/cx



**Tomada Coaxial
TV e Vídeo**
Impedância: 75 Ω

Ref.
85338

EAN 13: 7896565853389
Peso unitário: 34,71g
Embalagem: 10 pçs/cx




**Controle de Ventilador
Multi-Volt**
(90 à 240V~ - 50/60Hz)

Ref.
85340

EAN 13: 7896565853402
Peso unitário: 65,52g
Embalagem: 6 pçs/cx

Esquema de ligação

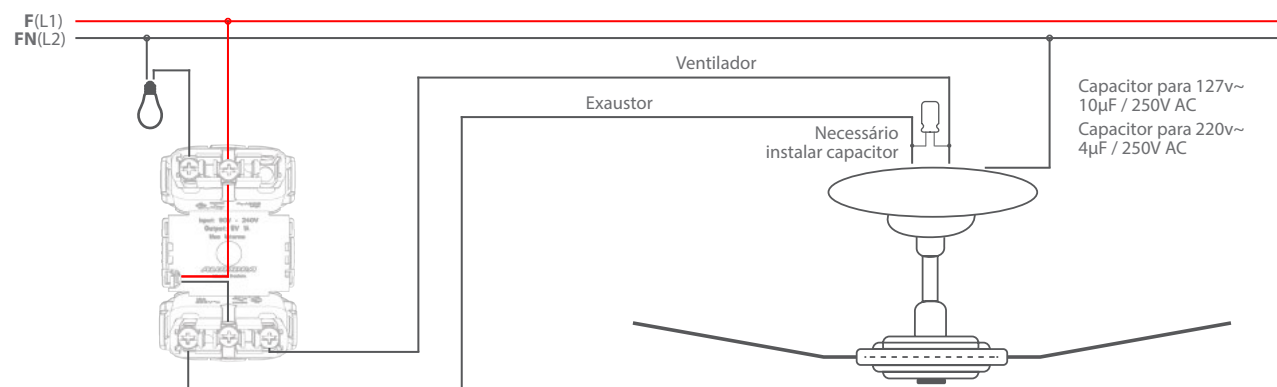

Mais Estilo no PDV

A Alumbra entende a importância de criar um ambiente favorável às vendas, por isso, criou um visual moderno e sofisticado nas embalagens.

- 1 Logo Alumbra em destaque
- 2 Selo de garantia que dá credibilidade
- 3 Design contemporâneo
- 4 Produto com mais visibilidade
- 5 identificação da linha

