



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



CATÁLOGO 2019



brilia
LUZ MUDA TUDO



Salvo disposição em contrário, todos os materiais deste catálogo/site, incluindo o design, texto, gráficos, fotografias e conteúdo apresentados, são de uso exclusivos da SWELL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S/A e protegidos na forma da Legislação de Direito Autoral (Lei 9.610/98) e de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). É proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com fins comerciais ou não, sem autorização do titular.

BRILIA. LUZ MUDA TUDO.

Mais do que produtos de iluminação, criar novas formas de se relacionar com a luz.

Mais do que disponibilizar soluções, colocar o poder transformador

da luz nas mãos das pessoas. Agir de forma criativa, ousada, viva. Inovar,

renovar, reinventar-se sempre. Pela liberdade de escolha, pela mobilidade,

por cada instante onde a simples presença da luz seja capaz de provocar

experiências surpreendentes. É por isso que estamos aqui.

Pensar assim, muda tudo.

EMPRESA B

A Brilia é um organismo vivo. Que interage de maneira colaborativa com

o mercado onde atua, com clientes e parceiros, com a comunidade onde está

inserida, com as pessoas com as quais direta ou indiretamente se relaciona,

com o mundo. Exercer seu papel de forma responsável é buscar mais do que


o desenvolvimento de seus próprios negócios. É saber que, para construir

um futuro melhor para todos, é necessário que cada um faça a sua parte hoje.

Certificada como Empresa B, a Brilia é uma das poucas empresas brasileiras a integrar

um movimento global de empresas com práticas que visam, além do sucesso comercial,

o bem da sociedade e do planeta.

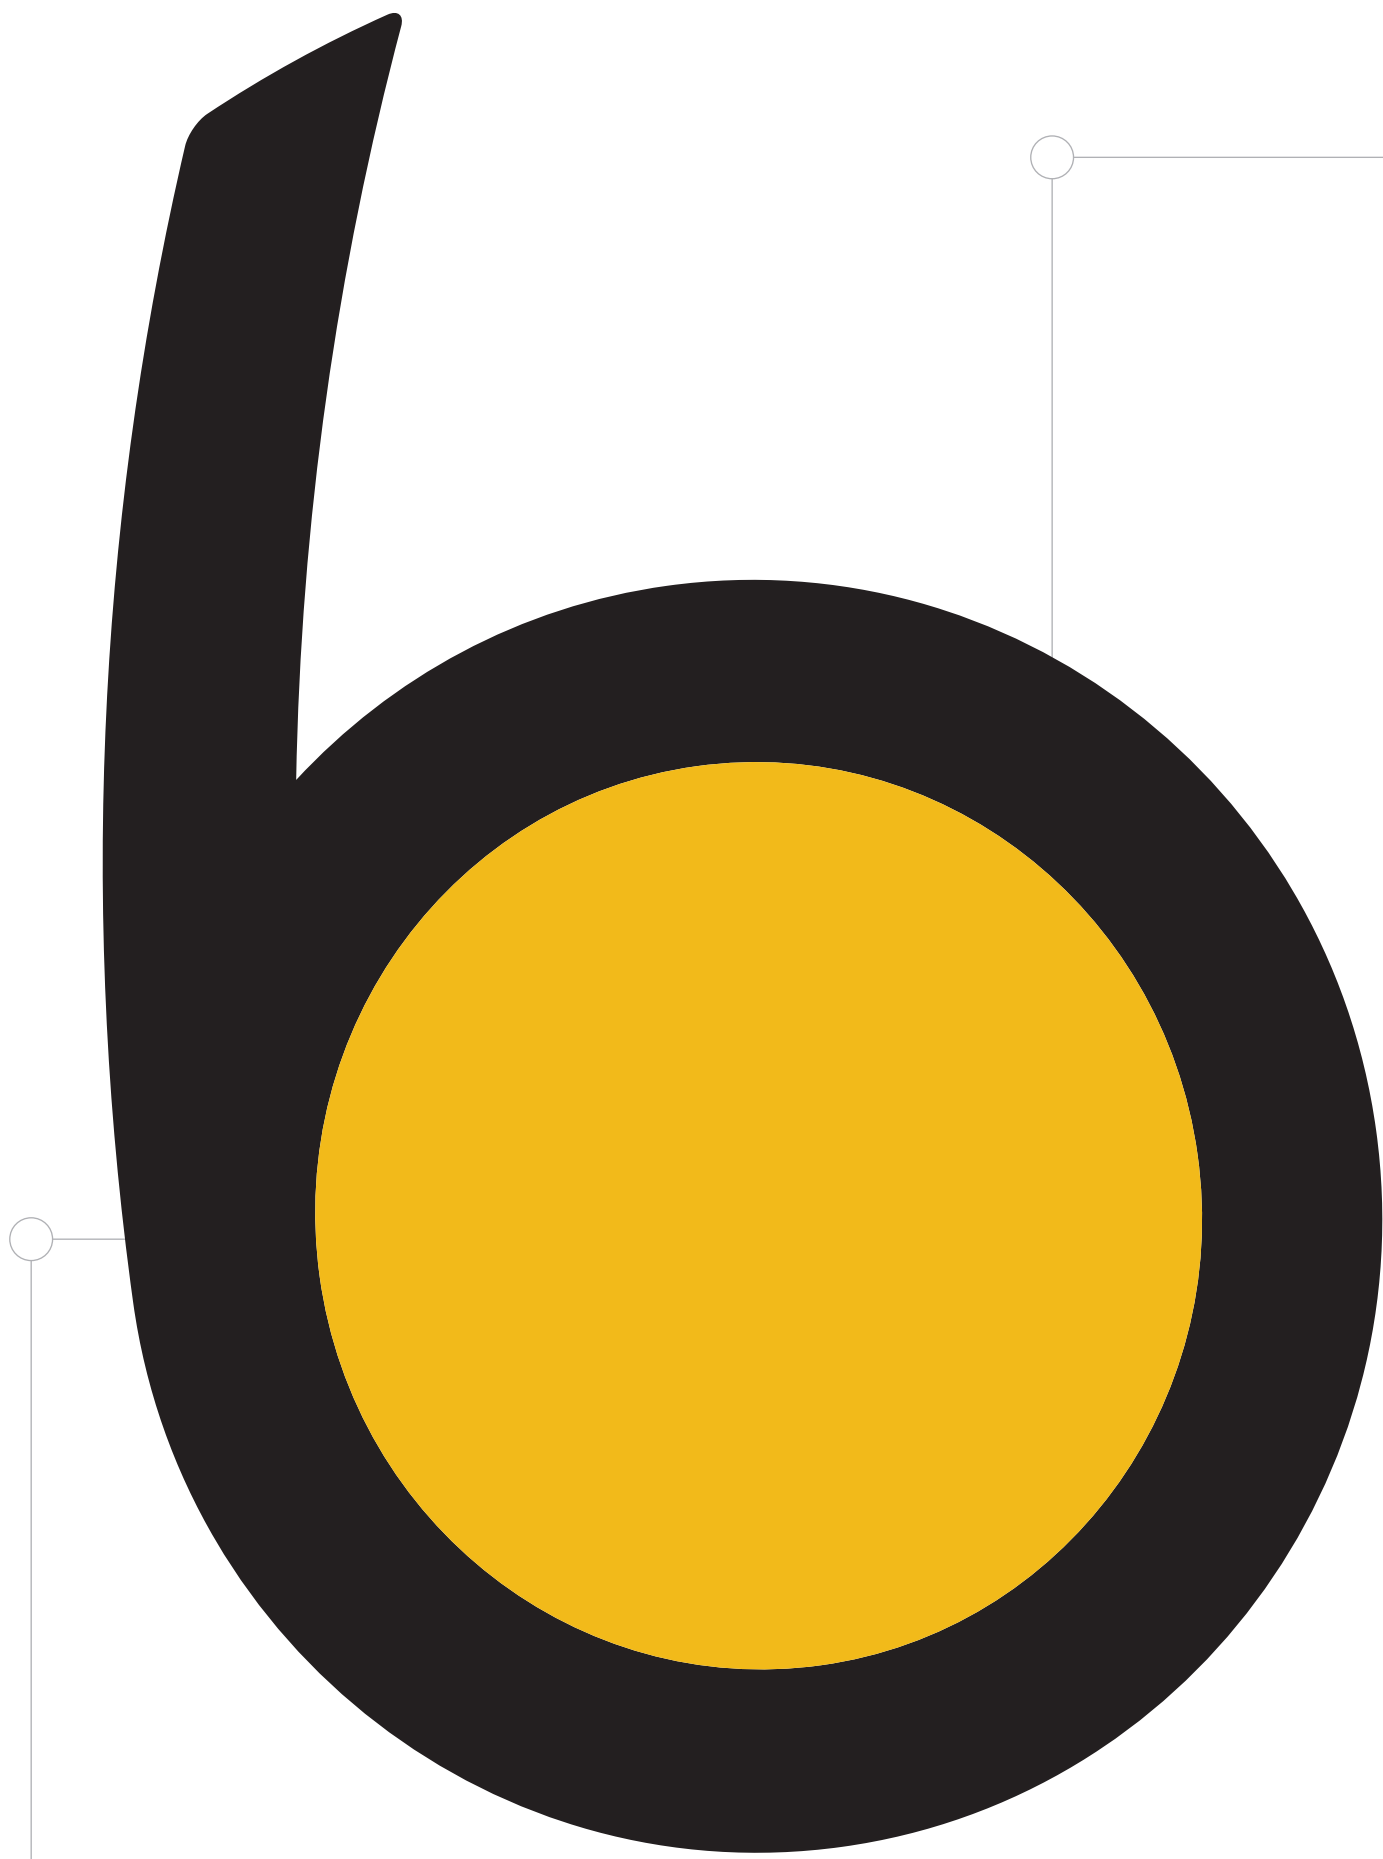


QUALIDADE

Qualidade para nós significa fazer o melhor para surpreender, inovar e transformar através da luz. Por isso, a Brilia criou um programa de qualidade que vai além da conformidade com as exigências regulatórias e as especificações técnicas dos produtos. O fecho de luz, a temperatura de cor, a reprodução das cores ou o design único são especificados pela nossa equipe técnica para trazer em cada detalhe, todos os valores da nossa marca. E ir ao detalhe significa incansavelmente testar, aprimorar, inovar e cuidar. Nossos produtos são testados continuamente em laboratórios modernos que seguem as normas brasileiras e são acreditados pelos órgãos regulatórios competentes. Não limitamos esforços para investir numa estrutura sólida de controle da qualidade, equipes de certificação e engenharia, serviços técnicos e atendimento aos clientes. Qualidade significa entregar aquilo que se promete. O que nós queremos mesmo é ir além. Encantar, romper barreiras e cruzar fronteiras para oferecer o melhor para as pessoas.

INOVAÇÃO

A todo momento movimentamos o mercado com novos lançamentos, com soluções abarcadas pelas tecnologias mais avançadas, com experiências nas quais a conexão entre a luz, o ambiente e as pessoas é capaz de criar sensações únicas e inesquecíveis. Inovar faz parte do nosso DNA. Foi assim que nos consolidamos como uma das maiores e mais influentes empresas de iluminação do Brasil. E é assim que damos início a uma nova era de interação entre a tecnologia LED e a inteligência digital com o lançamento da nossa nova categoria LightSense.

LIGHTSENSE
& LIGHTSENSE PLUG

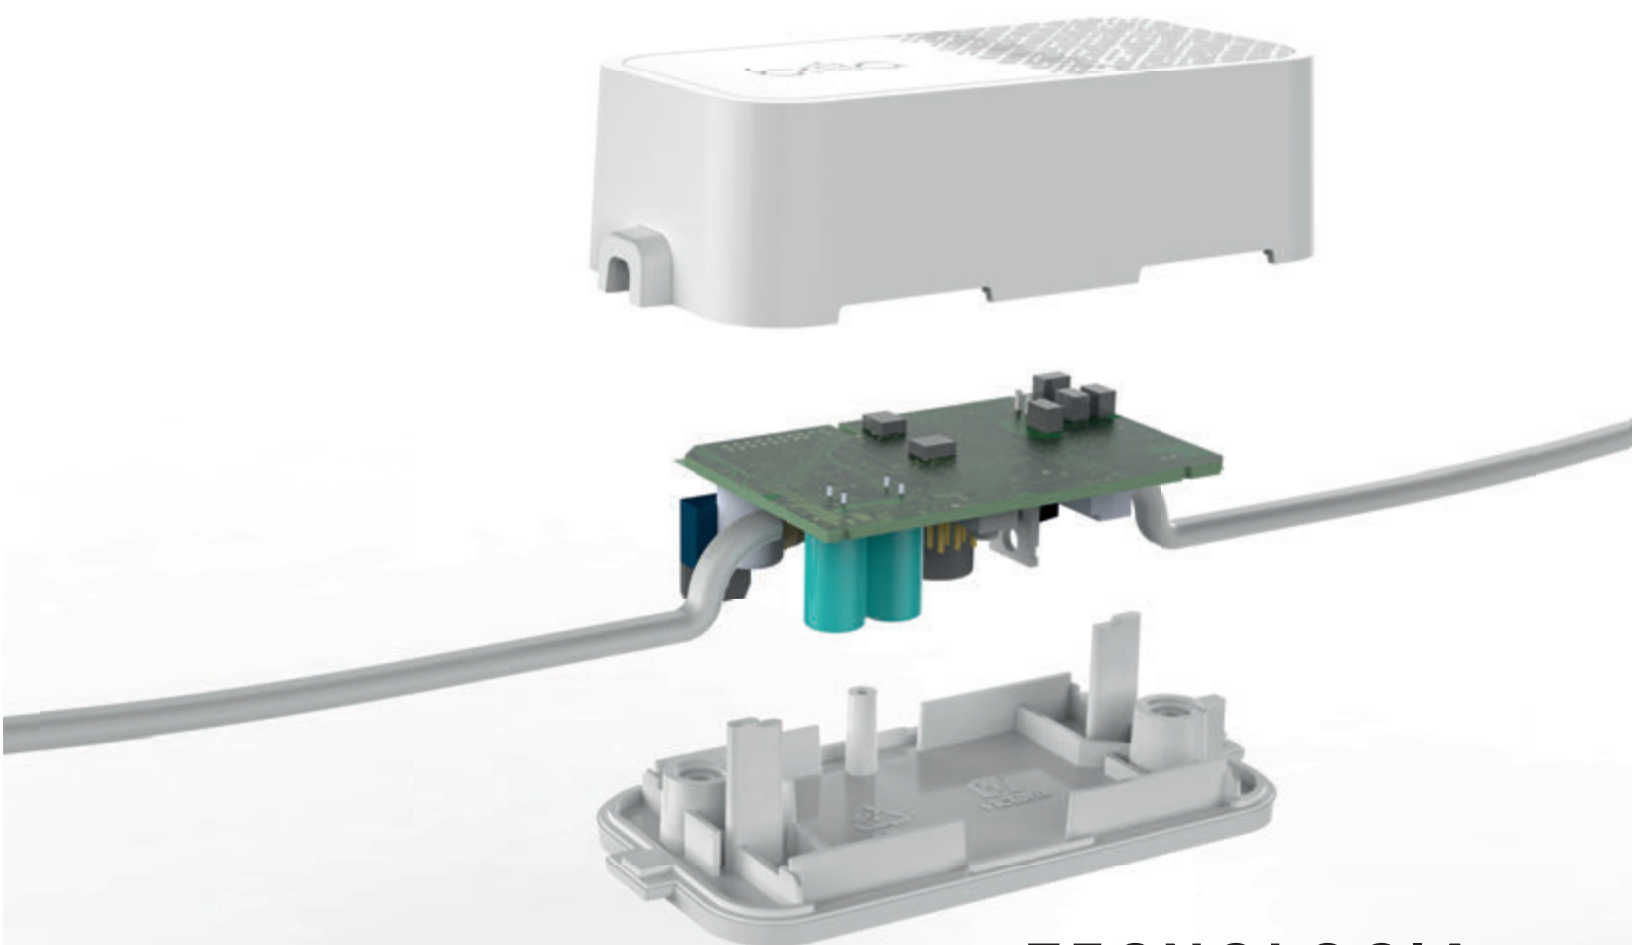

TECNOLOGIA



PRODUTOS

LIGHTSENSE Inspirada na iluminação inteligente e conectada, viabilizada pelos avanços na tecnologia IoT (Internet das Coisas), a Brilia usou todo seu expertise para criar uma categoria de produtos exclusiva que inicia um novo momento de interação entre a luz e as pessoas. Mais do que soluções em iluminação, LightSense é a porta de entrada para experiências únicas e surpreendentes.

LINHA INTELLIGENT As soluções da Linha Intelligent deram um novo significado à presença da luz nos ambientes. Ao ampliar a experiência e os recursos da tecnologia LED, os espaços ganham mais vida e personalidade. Os diferenciais da linha incluem produtos dimerizáveis, decorativos, iluminação de destaque com diversas opções de ângulos de fecho de luz, alto índice de reprodução de cores. Os modelos vão de Lâmpadas e Luminárias até as Fitas LED que se tornaram presença obrigatória nos projetos. Acolhedor, moderno, intimista, retrô ou contemporâneo. Qualquer que seja o estilo, a Linha Intelligent compõe o clima. Acompanhando a maturidade do desenvolvimento da tecnologia LED, os produtos da linha Expert passam a integrar a linha Intelligent, que fica ainda mais completa.

LINHA SMART Prática, econômica e versátil, a Linha Smart foi desenhada para suprir todas as necessidades básicas do mercado de iluminação. Composta por Lâmpadas e Luminárias que associam alta eficiência e acessibilidade, nessa linha é possível descobrir a tecnologia LED de um jeito muito simples, com o diferencial de ter nas mãos toda a qualidade e confiabilidade da marca Brilia.



LUZ MUDA TUDO. VOCÊ MUDA A LUZ.


Do encontro perfeito entre a tecnologia LED Brilia e a inteligência digital, nasceu LightSense, a mais inovadora tecnologia de controle de iluminação por Wi-Fi que coloca o poder transformador da luz nas suas mãos.

Totalmente projetada, desenvolvida e produzida no Brasil pela Brilia e parceiros especializados, LightSense alia inovação, mobilidade e praticidade e inaugura uma nova era na presença da luz inteligente.

LIGHTSENSE



LightSense e LightSense Plug

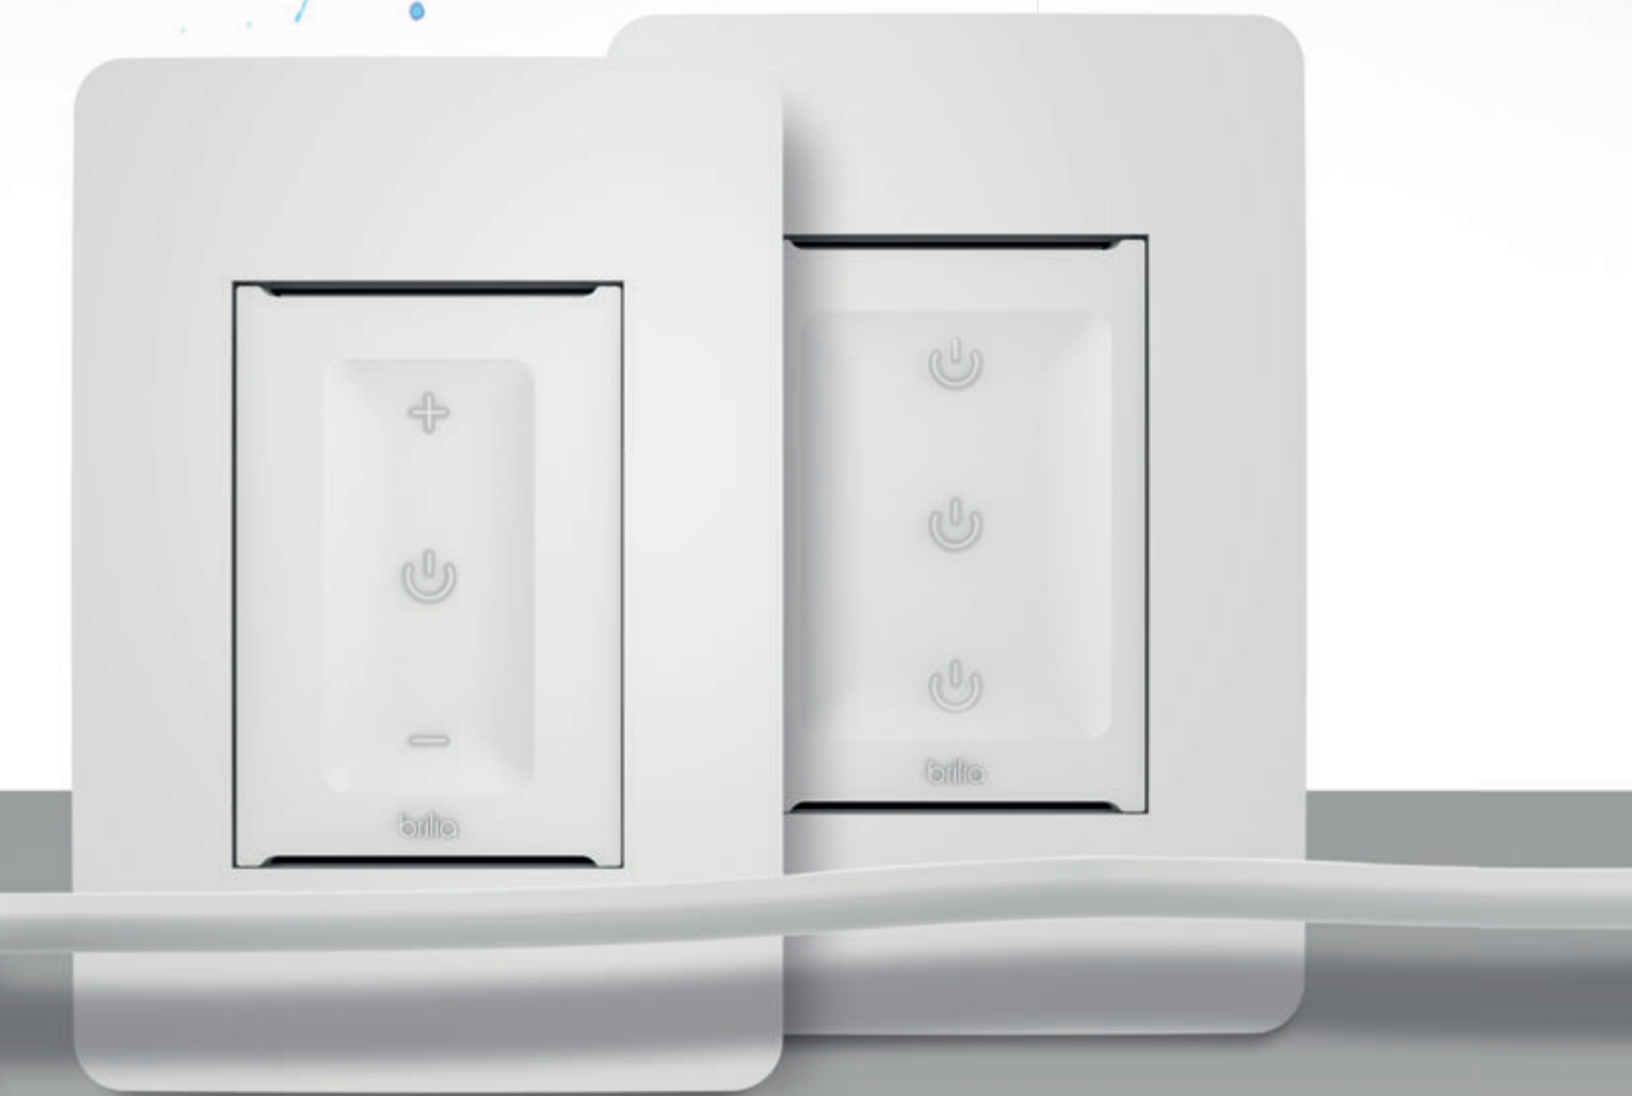

A BRILIA INICIA UMA NOVA ERA DE INTERAÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA LED E A INTELIGÊNCIA DIGITAL ONDE A CONEXÃO ENTRE A LUZ, O AMBIENTE E AS PESSOAS É CAPAZ DE CRIAR SENSações ÚNICAS.

LightSense chegou para mudar a forma como as pessoas se relacionam com a luz. Para aproveitar ao máximo os diferenciais desse produto inovador, toda a programação é feita de um jeito moderno e totalmente intuitivo.

Locais e Ambientes

Em um único aplicativo é possível controlar diferentes locais e ambientes, independente de onde o usuário esteja.

Cenas


LightSense dá asas à imaginação para quem quer transformar e personalizar ainda mais os espaços criando cenas de luz inspiradoras para diferentes momentos: como jantar romântico, cinema em casa ou leitura. Crie quantas cenas quiser em cada local.

Funções

O aplicativo ainda disponibiliza recursos de controle da VELOCIDADE DE DIMERIZAÇÃO e TIMER para programação de horários. Para ter uma experiência de controle de intensidade de luz perfeita, também é possível CALIBRAR e otimizar ao máximo o potencial de dimerização. O compartilhamento de acesso a locais para novos usuários é fácil e prático, permitindo que todos possam desfrutar desta incrível experiência.



App disponível
nas lojas

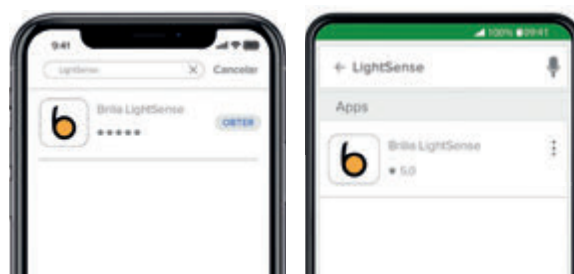

• Smartwatch

A GENTE DÁ OS CAMINHOS, VOCÊ FAZ AS ESCOLHAS.

Desenvolvido para proporcionar maior mobilidade, com LightSense você pode mudar e acionar a luz utilizando as mais diferentes ferramentas de comando. O melhor jeito de controlar a luz é sempre o seu jeito.

• Assistente

de voz

LightSense


é compatível com

os principais assistentes

virtuais do mercado mundial:

Google Home

e Amazon Echo.

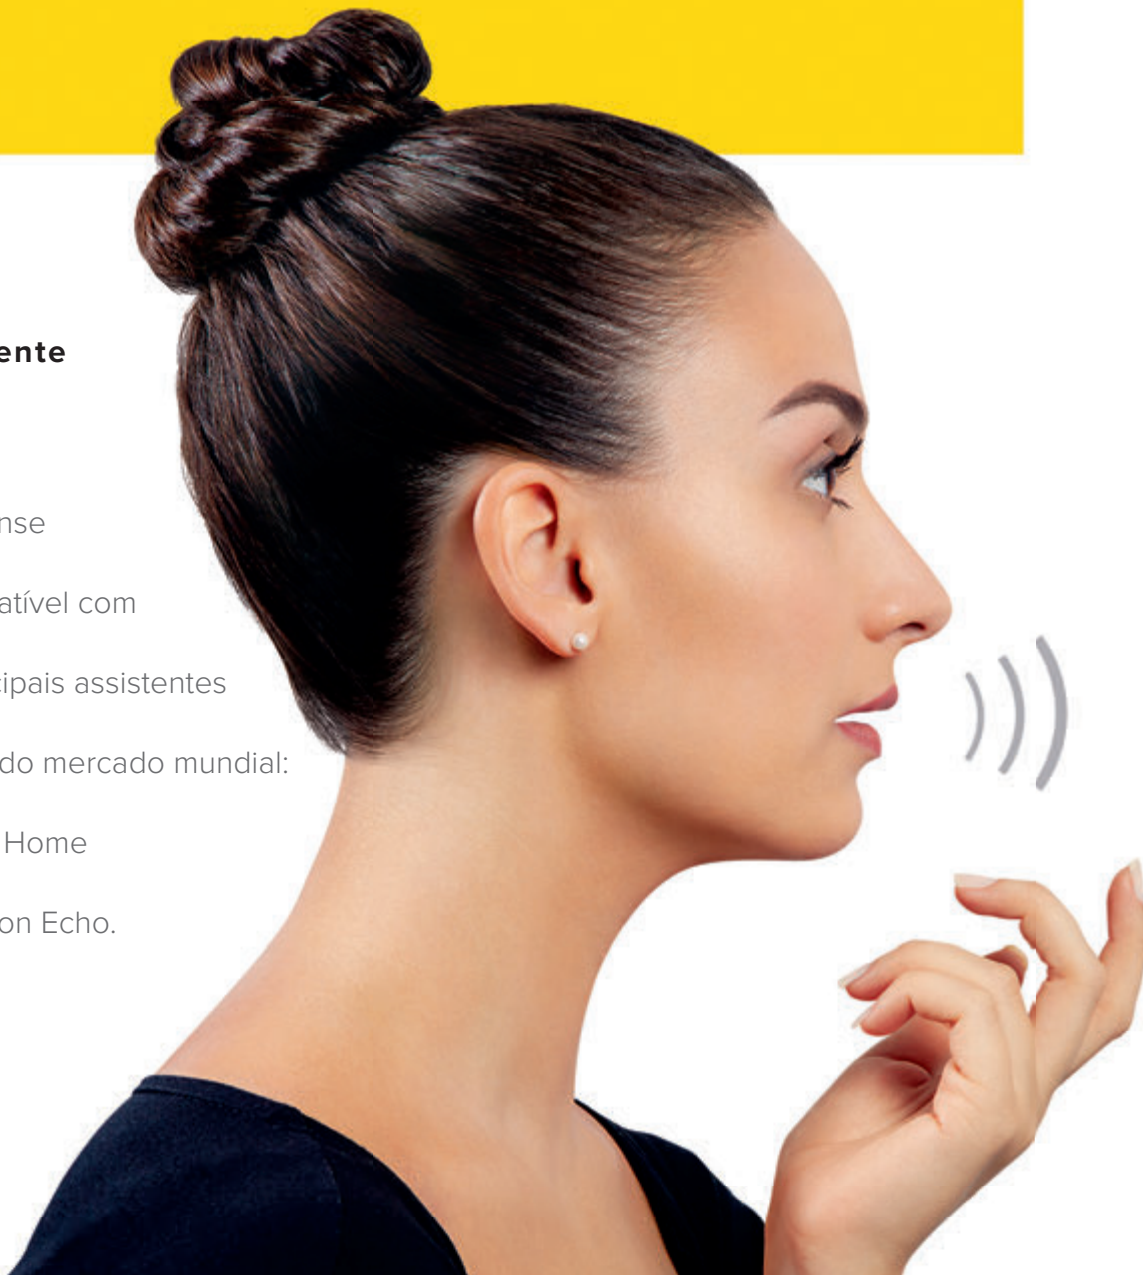

**MAIS INTELIGENTE,
MAIS INTUITIVO,
MAIS SIMPLES.**

LightSense nasceu para surpreender na experiência e simplificar na forma. Para tornar a iluminação de um local inteligente, a tecnologia LightSense aproveita e potencializa todos os recursos digitais e luminotécnicos que as pessoas já têm e usam no seu dia a dia.



- **Dimmer
Inteligente Touch**



- **Smartphone**
 - **Tablet**
- (iOS e Android)

Verifique a compatibilidade por meio do selo “BEST FOR LIGHTSENSE”, disponível em nosso site.



LIGHTSENSE

FAIXA DE POTÊNCIA DE OPERAÇÃO

8W - 100W LED

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
300293	100-240V	7908124300293

IMPORTANTE

Exclusivo para controlar dispositivos de iluminação LED de até 100W. Não utilizar com outros equipamentos eletroeletrônicos, risco de segurança e perda da garantia.

IMAGEM ILUSTRATIVA



FREQUÊNCIA DE OP.	60 Hz
TEMPERATURA DE OP.	0°C A 40°C
TIPO DE DIMERIZAÇÃO	TRIAC (Leading Edge)
FREQUÊNCIA (REDE WI-FI)	2.4 GHz
TIPO DE CONEXÃO	Wifi 802.11 b/g/n
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Gesso / Forro / Teto

DIMENSÕES DO DISPOSITIVO

100mm (C)	48mm (L)	30mm (A)
-----------	----------	----------

DIMENSÕES DO CABO

200mm (C)



06539-18-11576

LIGHTSENSE PLUG

FAIXA DE POTÊNCIA DE OPERAÇÃO

8W - 100W LED

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
300743	100-240V	7908124300743

IMPORTANTE

Exclusivo para controlar dispositivos de iluminação LED de até 100W. Não utilizar com outros equipamentos eletroeletrônicos, risco de segurança e perda da garantia.

IMAGENS ILUSTRATIVAS



FREQUÊNCIA DE OP.	60 Hz
TEMPERATURA DE OP.	0°C A 40°C
TIPO DE DIMERIZAÇÃO	TRIAC (Leading Edge)
FREQUÊNCIA (REDE WI-FI)	2.4 GHz
TIPO DE CONEXÃO	Wifi 802.11 b/g/n
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Tomada de parede padrão BR 2 Pinos

DIMENSÕES DO DISPOSITIVO

100mm (C)	48mm (L)	30mm (A)
-----------	----------	----------

DIMENSÕES DO CABO

700mm (C)



06539-18-11576



LANÇAMENTOS

2º TRIMESTRE DE 2019

CONECTIVIDADE E CONTROLE. UM SIMPLES TOQUE É O QUE VOCÊ PRECISA PARA ACIONAR TODO O PODER DA LUZ INTELIGENTE.

LIGHTSENSE

LIGHTSENSE

TOUCH I E III

Com design moderno e elegante, LightSense Touch I e III são as versões do dimmer inteligente projetadas para substituir o interruptor padrão para parede de forma fácil e prática. Além de toda a conectividade e controle através de mobile, smartwatch ou assistentes de voz, ainda permite o controle manual tradicional.

CONTROLE A INTENSIDADE DE LUZ COM UM SIMPLES TOQUE



LightSense Touch I



LightSense Touch III

IMAGENS ILUSTRATIVAS

LIGHTSENSE

TOUCH SWITCH I E III

Ligue e desligue circuitos de até 1000w com a versão LightSense Switch. Disponíveis nos modelos LightSense Switch, Switch Plug e Switch Touch I e III, o formato e design dos dispositivos continua o mesmo, o que muda é a funcionalidade que não permite dimerização mas suporta cargas mais elevadas de energia, ou seja, de uma maior quantidade de lâmpadas. Dessa forma, sua experiência com a iluminação será sempre incrível.

CONTROLE CIRCUITOS MAIORES COM A MESMA SIMPLICIDADE



LightSense Switch
LightSense Plug Switch



LightSense Touch Switch III

IMAGENS ILUSTRATIVAS

19 MÓDULO AR70
19 MÓDULO AR111
20 AR70
20 AR111
21 MR11
21 MR16 GU10 DIM.
23 PAR20 DIM.
23 PAR30 DIM.
24 DICROICA MR16 GU10
24 PAR20
24 PAR20 IP65
25 PAR20 VERDE
25 PAR30
25 PAR38
27 ST64 FILAMENTO BLACK
27 G95 BALLOON FILAMENTO BLACK
27 G125 BALLOON FILAMENTO BLACK
28 G95 BALLOON FILAMENTO DEFLETORA
28 G125 BALLOON FILAMENTO DEFLETORA
28 VELA FILAMENTO LOOP
29 BULBO FILAMENTO LOOP
29 ST64 FILAMENTO LOOP
30 G95 BALLOON FILAMENTO TWIST
30 G125 BALLOON FILAMENTO TWIST
30 PS160 BALLOON FILAMENTO TWIST
31 G200 BALLOON FILAMENTO TWIST
31 VELA LISA FILAMENTO TWIST
31 VELA CHAMA FILAMENTO TWIST
32 G95 FILAMENTO VINTAGE
32 G125 FILAMENTO VINTAGE
32 ST64 FILAMENTO VINTAGE
33 TUBO T30 FILAMENTO VINTAGE
33 BULBO FILAMENTO VINTAGE
35 MINI BULBO FILAMENTO VINTAGE
34 MINI GLOBO FILAMENTO
34 VELA LISA FILAMENTO
34 VELA CHAMA FILAMENTO
35 BULBO FILAMENTO
35 G95 BALLOON FILAMENTO
35 MINI G4
36 MINI G9
36 MINI G9 ENCAPSULADA
37 VELA LISA TRANSPARENTE
37 VELA LISA LEITOSA
38 MINI GLOBO LEITOSO
38 BULBO BALLOON
39 BULBO DIMERIZÁVEL
39 BULBO
40 BULBO R63
40 R7S DIMERIZÁVEL
40 R7S
41 ULTRA BULBO
42 TUBULAR T8
42 TUBULAR T5
42 TUBULAR HO
43 HIGH BAY
43 CÚPULA PARA HIGH BAY



L Á M P A D A S 2 0 1 9



Acervo Brilia

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

MÓDULOS

AR70

AR111

MR11

DICROICA MR16 GU10

PAR20

PAR30

PAR38

A luz que conduz o olhar, que realça as formas, que transforma o ambiente em um verdadeiro palco onde você solta a imaginação e explora ao máximo a criatividade. Com a **Iluminação de destaque** é possível criar nuances incríveis, atribuir ênfase a objetos ou superfícies e acentuar a personalidade de cada projeto.

Possui efeito simétrico, incluindo diferentes tipos de angulação, ou direcionável, que potencializa a iluminação.

MÓDULO AR70 10° E 24°

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
450lm	7W	50W

PRODUTO COM DRIVER INTEGRADO



PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
303003	2.700K	10°	2100 CD	7908124303003
303041	2.700K	24°	1100 CD	7908124303041

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO


REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
303010	2.700K	10°	2100 CD	7908124303010
303034	4.000K	10°	2100 CD	7908124303034
303058	2.700K	24°	1100 CD	7908124303058
303072	4.000K	24°	1100 CD	7908124303072

¹ Módulos dimerizáveis. ² Módulos não dimerizáveis

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,092 A / 0,068 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7 ¹
	≥ 0.4 ²
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

70mm (D)	48mm (A)
----------	----------



MÓDULO AR111 10° E 24°

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
720lm	10W	65W

PRODUTO COM DRIVER INTEGRADO



PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302921	2.700K	10°	4150 CD	7908124302921
302969	2.700K	24°	2950 CD	7908124302969

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302938	2.700K	10°	4150 CD	7908124302938
302952	4.000K	10°	4150 CD	7908124302952
302976	2.700K	24°	2950 CD	7908124302976
302990	4.000K	24°	2950 CD	7908124302990

¹ Módulos dimerizáveis. ² Módulos não dimerizáveis

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,135 A / 0,082 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7 ¹
	≥ 0.4 ²
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

111mm (D)	67mm (A)
-----------	----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

■ Lançamento

LÂMPADA AR70 12° E 24° REFLETORA GU10

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	4,8W	50W



PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
438442	2.700K	12°	3300 CD	7898566438442
438435	2.700K	24°	1100 CD	7898566438435

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
438428	2.700K	24°	1100 CD	7898566438428

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,075 A / 0,044 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

70mm (D)	50mm (A)
----------	----------



LÂMPADA AR111 12° E 24° REFLETORA GU10

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
720lm	12W	75W



PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
438473	2.700K	12°	11500 CD	7898566438473
438466	2.700K	24°	5300 CD	7898566438466

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
438459	2.700K	24°	4500 CD	7898566438459

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,135 A / 0,078 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

111mm (D)	93mm (A)
-----------	----------



AR111 REFLETORA GU10 DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
500lm	9,5W	50W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	TENSÃO	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
434512	● 2.700K	127V	20°	5000 CD	7898566434512
434529	● 2.700K	220V	20°	5000 CD	7898566434529



TENSÃO	127 OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	60 HZ
CORRENTE *	0,074 A / 0,048 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

111mm (D)	90mm (A)
-----------	----------



MR11 GU10

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
210lm	3,5W	35W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
437711	● 2.700K	36°	350 CD	7898566437711



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
437704	● 2.700K	36°	350 CD	7898566437704



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,055 A / 0,032 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7 ¹
	≥ 0.4 ²
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

35mm (D)	47mm (A)
----------	----------

¹ Dado referente ao produto 437711. ² Dado referente ao produto 437704



DICROICA MR16 GU10 DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
525lm	7W	50W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
437377	● 2.700K	36°	1150 CD	7898566437377



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,067 A / 0,038 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

50mm (D)	53mm (A)
----------	----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

■ Lançamento

■ Produto certificado, adequado à portaria Inmetro



Carol W. - Escuridão Que me Clareia

DICROICA MR16 GU10 10° DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
350lm	7W	40W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
438978	● 2.700K	10°	4758 CD	7898566438978



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,045 A / 0,03 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

50mm (D)	52mm (A)
----------	----------



PAR20 DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
380lm	6W	50W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
437346	● 2.700K	24°	1100 CD	7898566437346



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,050 A / 0,032 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

63mm (D)	87mm (A)
----------	----------



PAR30 DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
850lm	11W	70W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
437353	● 2.700K	24°	2200 CD	7898566437353



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	60 HZ
CORRENTE *	0,088 A / 0,058 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	90mm (A)
----------	----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.



Lançamento



Produto certificado, adequado à portaria Inmetro

DICROICA MR16 GU10

3W, 4W E 5,5W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	3W	35W
350lm	4W	35W
550lm	5,5W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS	
3W					
301894	 2.700K	36°	779 CD	7908124301894	I
301900	 4.000K	36°	779 CD	7908124301900	
301917	 6.500K	36°	779 CD	7908124301917	
4W					
301924	 2.700K	36°	872 CD	7908124301924	I
301931	 4.000K	36°	872 CD	7908124301931	
301948	 6.500K	36°	872 CD	7908124301948	
5,5W					
301955	 2.700K	36°	1098 CD	7908124301955	I
301962	 4.000K	36°	1098 CD	7908124301962	
301979	 6.500K	36°	1098 CD	7908124301979	

¹ Dados referentes a 3W. ² Dados referentes a 4W. ³ Dados referentes a 5,5W.

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,042 A / 0,031 A ¹
	0,060 A / 0,043 A ²
	0,051 A / 0,033 A ³
FATOR DE POT.	≥ 0,4 ¹ / 0,7 ³
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
DIMENSÕES DA LÂMPADA	
50mm (D)	54mm (A)



PAR20 4,5W E 5,5W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
420lm	4,5W	50W
525lm	5,5W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS	
4,5W					
301863	 2.700K	25°	1100 CD	7908124301863	I
301870	 4.000K	25°	1100 CD	7908124301870	
301887	 6.500K	25°	1100 CD	7908124301887	
5,5W					
301443	 2.700K	25°	1350 CD	7908124301443	I
301511	 4.000K	25°	1350 CD	7908124301511	
301528	 6.500K	25°	1350 CD	7908124301528	

¹ Dados referentes a 4,5W. ² Dados referentes a 5,5W.

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,058 A / 0,042 A ¹
	0,049 A / 0,035 A ²
FATOR DE POT.	≥ 0,4 ¹ / 0,7 ²
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
DIMENSÕES DA LÂMPADA	
63mm (D)	85mm (A)



PAR20 IP65

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
450lm	6W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS	
437414	2.700K	38°	1365 CD	7898566437414	I

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,067 A / 0,038 A
FATOR DE POT.	≥ 0,7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS
DIMENSÕES DA LÂMPADA	
63mm (D)	90mm (A)



PAR 20

IP 65 VERDE

LINHA SMART

POTÊNCIA	EQUIVALE
6W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
301597	● VERDE	38°	7908124301597

TENSÃO	100-240 V
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	60 HZ
CORRENTE *	0,067 A / 0,038 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

63mm (D)	87mm (A)
----------	----------



PAR 30

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
860lm	8,5W	75W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	LUMENS	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
301535	● 2.700K	25°	860 LM	2250 CD	7908124301535
301542	● 4.000K	25°	860 LM	2250 CD	7908124301542
301559	● 6.500K	25°	900 LM	2250 CD	7908124301559

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,074 A / 0,045 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	90mm (A)
----------	----------



PAR 38

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
950lm	9,9W	100W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	LUMENS	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
301566	● 2.700K	25°	950 LM	2600 CD	7908124301566
301573	● 4.000K	25°	1000 LM	2600 CD	7908124301573
301580	● 6.500K	25°	1000 LM	2600 CD	7908124301580

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,091 A / 0,054 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

121mm (D)	134mm (A)
-----------	-----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.



MN Arquitetura - Quarto do Bebê

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

FILAMENTO BLACK

FILAMENTO DEFLETORA

FILAMENTO LOOP

FILAMENTO TWIST

FILAMENTO VINTAGE

FILAMENTO

BIPINO

VELA

MINI GLOBO

BULBO BALLOON

A luz compõe o ambiente, dá vida, acolhe, encanta o olhar. Transporta para um universo de sensações, de emoções. Com efeito harmonioso que integra espaços e objetos, na **Iluminação Decorativa** a luz tem papel protagonista. As lâmpadas e luminárias Brilia imprimem personalidade, charme e sofisticação ao projeto e se transformam em um verdadeiro adorno, como nos modelos Vintage.

ST 64

FILAMENTO BLACK

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
140lm	5W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
303102	● AMBAR	330°	7908124303102

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,06 A / 0,04 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

64mm (D)	140mm (A)
----------	-----------



G 95 BALLOON

FILAMENTO BLACK

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
140lm	5W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
303089	● AMBAR	330°	7908124303089

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,06 A / 0,04 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	140mm (A)
----------	-----------



G 125 BALLOON

FILAMENTO BLACK

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
140lm	5W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
303096	● AMBAR	330°	7908124303096

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,06 A / 0,04 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

125mm (D)	178mm (A)
-----------	-----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

G95 BALLOON

FILAMENTO DEFLETORA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
400lm	4,5W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302822	● AMBAR	330°	7908124302822

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	140mm (A)
----------	-----------



G125 BALLOON

FILAMENTO DEFLETORA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
400lm	4,5W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302839	● AMBAR	330°	7908124302839

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

125mm (D)	178mm (A)
-----------	-----------



VELA

FILAMENTO LOOP

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
125lm	2,5W	15W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
301023	● AMBAR	330°	7908124301023

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,031 A / 0,022 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

35mm (D)	93mm (A)
----------	----------



BULBO 2,5W

FILAMENTO LOOP

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
125lm	2,5W	20W

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,031 A / 0,022 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

60mm (D)	104mm (A)
----------	-----------

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
301122	● AMBAR	330°	7908124301122



BULBO 4,5W

FILAMENTO LOOP

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	4,5W	25W

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

60mm (D)	104mm (A)
----------	-----------

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300996	● AMBAR	330°	7908124300996



ST64

FILAMENTO LOOP

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	4,5W	25W

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

64mm (D)	140mm (A)
----------	-----------

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
301016	● AMBAR	330°	7908124301016



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

G95 BALLOON FILAMENTO TWIST

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	4,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300811	● AMBAR	330°	7908124300811

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0,4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	140mm (A)
----------	-----------



G125 BALLOON FILAMENTO TWIST

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	4,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300828	● AMBAR	330°	7908124300828

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0,4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

125mm (D)	178mm (A)
-----------	-----------



PS160 BALLOON FILAMENTO TWIST

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
301412	● AMBAR	330°	7908124301412

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,064 A / 0,044 A
FATOR DE POT.	≥ 0,4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

160mm (D)	290mm (A)
-----------	-----------



G200 BALLOON FILAMENTO TWIST

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300835	● AMBAR	330°	7908124300835

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,064 A / 0,044 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

200mm (D)	283mm (A)
-----------	-----------



VELA LISA FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
438596	● AMBAR	330°	127V	7898566438596
438602	● AMBAR	330°	220V	7898566438602

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,033 A / 0,019 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

35mm (D)	97mm (A)
----------	----------



VELA CHAMA FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
438619	● AMBAR	330°	127V	7898566438619
438626	● AMBAR	330°	220V	7898566438626

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,033 A / 0,019 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

35mm (D)	123mm (A)
----------	-----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

G95 BALLOON

FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438633	● AMBAR	270°	7898566438633

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,032 A / 0,025 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	140mm (A)
----------	-----------



G125 BALLOON

FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438725	● AMBAR	270°	7898566438725

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,032 A / 0,025 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

125mm (D)	178mm (A)
-----------	-----------



ST64

FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438640	● AMBAR	270°	7898566438640

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,032 A / 0,025 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

64mm (D)	140mm (A)
----------	-----------



TUBO T30

FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,032 A / 0,025 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

32mm (D)	128mm (A)
----------	-----------



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438657	● AMBAR	270°	7898566438657

BULBO

FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,032 A / 0,025 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

60mm (D)	104mm (A)
----------	-----------



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438572	● AMBAR	270°	7898566438572

MINI BULBO

FILAMENTO VINTAGE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2,5W	25W

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,032 A / 0,025 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

45mm (D)	78mm (A)
----------	----------



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438565	● AMBAR	270°	7898566438565

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

MINI GLOBO FILAMENTO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	2W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
437094	● 2700K	300°	127V	7898566437094
437223	● 2700K	300°	220V	7898566437223

I

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,030 A / 0,020 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

45mm (D)	74mm (A)
----------	----------



VELA LISA FILAMENTO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
437032	● 2700K	300°	127V	7898566437032
437186	● 2700K	300°	220V	7898566437186

I

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,033 A / 0,020 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

35mm (D)	97mm (A)
----------	----------



VELA CHAMA FILAMENTO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
200lm	2W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
437117	● 2700K	300°	127V	7898566437117
437247	● 2700K	300°	220V	7898566437247

I

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,027 A / 0,020 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

35mm (D)	121mm (A)
----------	-----------



BULBO FILAMENTO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
400lm	4W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	I
436530	● 2700K	300°	127V	7898566436530	
436615	● 2700K	300°	220V	7898566436615	

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,052 A / 0,036 A
FATOR DE POT.	≥ 0,4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

60mm (D)	106mm (A)
----------	-----------



G95 BALLOON FILAMENTO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
400lm	4W	40W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	I
436691	● 2700K	300°	127V	7898566436691	
437148	● 2700K	300°	220V	7898566437148	

TENSÃO	127 OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	60 HZ
CORRENTE *	0,051 A (127V) 0,036 A (220V)
FATOR DE POT.	≥ 0,4
TEMP. OPERAÇÃO	- 20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	135mm (A)
----------	-----------



MINI G4 1,2 W

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
85lm	1,2W	10W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
301115	● AMBAR	230°	7908124301115

TENSÃO	12 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE	0,140 A (12V)
FATOR DE POT.	≥ 0,7
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

9mm (L)	12mm (A)	35mm (C)
---------	----------	----------



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

MINI G9

2,5 W

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
160lm	2,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO		CÓD. DE BARRAS
301030	● AMBAR	230°	127V	160 LM	7908124301030
301085	● AMBAR	230°	220V	180 LM	7908124301085

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,020 A / 0,012 A
FATOR DE POT.	≥ 0.8
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

12mm (D)	16mm (A)	47mm (C)	12mm (L)
----------	----------	----------	----------



MINI G9 ENCAPSULADA

3W E 3W DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	3W	40W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	
302006	● 2700K	300°	127V	7908124302006	I
302013	● 2700K	300°	220V	7908124302013	

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	
301986	● 2700K	300°	100-240V	7908124301986	I

TENSÃO	127 V OU 220 V
	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,032 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

18mm (D)	57mm (A)
----------	----------



MINI G9 ENCAPSULADA

4 W

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
400lm	4W	40W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	POTÊNCIA	CÓD. DE BARRAS	
301993	● 2700K	300°	4W	7908124301993	I

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
	0,079 A / 0,045 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

18mm (D)	57mm (A)
----------	----------



VELA LISA TRANSPARENTE E14

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	4W	40W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
210lm	3W	25W

PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
4W				
300651	● 2700K	220°	7908124300651	I
NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
3W				
300668	● 2700K	220°	7908124300668	I

¹ Dados referentes a 4W. ² Dados referentes a 3W.

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	60 HZ
CORRENTE *	0,056 A / 0,032 A ¹ 0,047 A / 0,027 A ²
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
DIMENSÕES DA LÂMPADA	
35mm (D)	107mm (A)



VELA LISA LEITOSA E14

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	4W	40W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
210lm	3W	25W

PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
4W				
300699	● 2700K	220°	7908124300699	I
NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
3W				
300675	● 2700K	220°	7908124300675	I
300682	● 6500K	220°	7908124300682	

¹ Dados referentes a 4W. ² Dados referentes a 3W.

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	60 HZ ¹ 50/60 HZ ²
CORRENTE *	0,056 A / 0,032 A ¹ 0,047 A / 0,027 A ²
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
DIMENSÕES DA LÂMPADA	
35mm (D)	103mm (A)



VELA LISA LEITOSA E27

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	3W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
436035	● 2700K	200°	7898566436035	I

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
CORRENTE *	0,059 A / 0,034 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
DIMENSÕES DA LÂMPADA	
35mm (D)	100mm (A)



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

MINI GLOBO 3W

E14 E E27

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
250lm	3W	25W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	SOQUETE	CÓD. DE BARRAS	
436011	2700K	200°	E14	7898566436011	I
436059	2700K	230°	E27	7898566436059	

¹ Dados referentes a Mini Globo E14. ² Dados referentes a Mini Globo E27.

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H ¹ 15.000 H ²
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,059 A / 0,034 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

E14	45mm (D)	79mm (A)
-----	----------	----------

DIMENSÕES DA LÂMPADA

E27	45mm (D)	81mm (A)
-----	----------	----------



BULBO BALLOON

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
803lm	9W	100W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
436714	2700K	200°	7898566436714	I

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,070 A / 0,046 A
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

95mm (D)	135mm (A)
----------	-----------



Lounge dos Amigos - Patricia Hagobian

ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO

R63

R7S

ULTRA BULBO

TUBULAR

HIGHBAY

A luz deve integrar os espaços e melhorar a experiência na rotina das pessoas, criando assim uma sensação de harmonia e bem-estar. Deve levar em conta o convívio e a funcionalidade. A **Iluminação Geral** é a base para compor a luz ambiente. Sua uniformidade proporciona um efeito homogêneo, que pode variar de acordo com a atividade desempenhada no local através de temperatura de cor e intensidade de luz.

BULBO

10W DIMERIZÁVEL

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
810lm	10W	60W

PERMITE DIMERIZAÇÃO			
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
10W			
437384	2.700K	220°	7898566437384

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,112 A / 0,065 A
FATOR DE POT.	≥ 0,7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA	
60mm (D)	110mm (A)



BULBO

4,8W, 7W, 9W, 11W E 15W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
450lm	4,8W	30W
560lm	7W	70W
803lm	9W	60W
1018lm	11W	75W
1311lm	15W	90W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO			
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
4,8W			
439661	2.700K	200°	7898566439661
439678	4.000K	200°	7898566439678
439685	6.500K	200°	7898566439685
7W			
439692	2.700K	200°	7898566439692
439708	4.000K	200°	7898566439708
439715	6.500K	200°	7898566439715
9W			
439722	2.700K	200°	7898566439722
439739	4.000K	200°	7898566439739
439746	6.500K	200°	7898566439746
11W			
439753	2.700K	200°	7898566439753
439777	4.000K	200°	7898566439777
439784	6.500K	200°	7898566439784
15W			
439807	2.700K	200°	7898566439807
439821	4.000K	200°	7898566439821
439838	6.500K	200°	7898566439838

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,112 A / 0,065 A ¹
	0,058 A / 0,041 A ²
	0,070 A / 0,044 A ³
	0,085 A / 0,054 A ⁴
	0,107 A / 0,066 A ⁵
FATOR DE POT.	≥ 0,7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA	
55mm (D)	95mm (A) ¹
60mm (D)	103mm (A) ²
60mm (D)	113mm (A) ³
70mm (D)	138mm (A) ⁴
75mm (D)	147mm (A) ⁵

¹ Dados referentes a 4,8W. ² Dados referentes a 7W. ³ Dados referentes a 9W. ⁴ Dados referentes a 11W. ⁵ Dados referentes a 15W.

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

■ Lançamento

■ Produto certificado, adequado à portaria Inmetro

BULBO R63

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
460lm	6W	40W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
435632	3.000K	125°	7898566435632



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,049 A / 0,034 A
FATOR DE POT.	> 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

63mm (D)	103mm (A)
----------	-----------



R7S

8W DIMERIZÁVEL
5W E 8W

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
800lm	8W	75W
500lm	5W	45W

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
8W				
435663 ¹	2.700K	300°	127V	7898566435663
435670 ²	2.700K	300°	220V	7898566435670

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
5W				
435649 ³	2.700K	300°	100-240 V	7898566435649
8W				
435656 ⁴	2.700K	300°	100-240 V	7898566435656

TENSÃO	127 OU 220 V ^{1 2}
TENSÃO	100-240 V ^{3 4}
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,066 A ¹
	0,040 A ²
	0,052 A / 0,037 A ³
	0,091 A / 0,060 A ⁴
FATOR DE POT.*	> 0.96 ^{1 2 4} / > 0.81 ³
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

5W	20mm (D)	80mm (A)
8W	20mm (D)	120mm (A)



^{1 2} Dados referentes a 8W Dimerizável. ³ Dados referentes a 5W. ⁴ Dados referentes a 8W.



Lançamento



Produto certificado, adequado à portaria Inmetro

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

ULTRA BULBO

20W, 30W, 40W E 50W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1600lm	20W	100W
2400lm	30W	150W
3200lm	40W	200W
4000lm	50W	240W



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	SOQUETE	COD. DE BARRAS	
20W					
439852	 4.000K	200°	E27	7898566439852	I
439869	 6.500K	200°	E27	7898566439869	
30W					
300101	 4.000K	200°	E27	7908124300101	I
300118	 6.500K	200°	E27	7908124300118	
40W					
300125	 4.000K	200°	E27	7908124300125	I
300132	 6.500K	200°	E27	7908124300132	
50W					
300149	 4.000K	200°	E27	7908124300149	I
300156	 6.500K	200°	E27	7908124300156	

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,144 A / 0,086 A ¹
	0,255 A / 0,133 A ²
	0,299 A / 0,181 A ³
	0,366 A / 0,217 A ⁴
FATOR DE POT.*	0,7 ¹
	0,92 ^{2,3,4}
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

80mm (D)	150mm (A) ¹
100mm (D)	172mm (A) ²
118mm (D)	205mm (A) ³
138mm (D)	231mm (A) ⁴

¹ Dados referentes a 20W. ² Dados referentes a 30W. ³ Dados referentes a 40W. ⁴ Dados referentes a 50W

ULTRA BULBO

65W E 100W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
5400lm	65W	91W
9000lm	100W	149W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	SOQUETE	CÓD. DE BARRAS
65W				
302754	6.500K	230°	E27	7908124302754
100W				
302778	6.500K	230°	E40	7908124302778

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,590A / 0,270 A ¹
	0,909A / 0,416 A ²
FATOR DE POT.*	0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

135mm (D)	238mm (A)
135mm (D)	275mm (A)



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

■ Lançamento

■ Produto certificado, adequado à portaria Inmetro

TUBULAR T8 60CM E 120CM

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE	TAMANHO
900lm	9W	20W	60 CM
1.850lm	18W	40W	120 CM



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
9W - 60CM				
439128	 3.000K	250°	7898566439128	I
439135	 4.000K	250°	7898566439135	
439142	 6.500K	250°	7898566439142	
18W - 120CM				
439159	 3.000K	250°	7898566439159	I
439166	 4.000K	250°	7898566439166	
439173	 6.500K	250°	7898566439173	

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,085 A / 0,048 A¹
	0,169 A / 0,098 A²
FATOR DE POT.	≥ 0.92
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

28mm (D)	600mm (A)
28mm (D)	1200mm (A)

¹ Dados referentes a 9W ² Dados referentes a 18W.

TUBULAR T5 55CM E 115CM

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE	TAMANHO
1000lm	9W	14W	55 CM
2000lm	18W	28W	115 CM



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS	
9W - 60CM				
300583	 3.000K	200°	7908124300583	I
300590	 6.500K	200°	7908124300590	
18W - 120CM				
300606	 3.000K	200°	7908124300606	I
300620	 6.500K	200°	7908124300620	

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,077 A / 0,044 A¹
	0,154 A / 0,089 A²
FATOR DE POT.	≥ 0.92
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

16mm (D)	550mm (A)
16mm (D)	1150mm (A)

¹ Dados referentes a 9W ² Dados referentes a 18W.

TUBULAR T8 HO 240CM

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.800lm	40W	110W



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300644	 6.500K	120°	7908124300644

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,321 A / 0,195 A
FATOR DE POT.	≥ 0.92
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LÂMPADA

31mm (D)	2400mm (C)
----------	------------

HIGH BAY E40

120W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
10.800lm	120W	179W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302792	6.500K	120°	7908124302792

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	1,09 A / 0,480 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS



DIMENSÕES DA LÂMPADA

230mm (D)	306mm (A)
-----------	-----------

HIGH BAY E40

160W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
20.000lm	160W	328W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302815	6.500K	120°	7908124302815

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	50.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	1,45 A / 0,666 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS



DIMENSÕES DA LÂMPADA

280mm (D)	350mm (A)
-----------	-----------

CÚPULA PARA

HIGH BAY 120W

LINHA SMART

GARANTIA	2 ANOS
MATERIAL	PLÁSTICO

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

446mm (D)	126mm (A)
-----------	-----------

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC).

REFERÊNCIA	COR	CÓD. DE BARRAS
303362	BRANCO	7908124303362



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.





49	LUMINÁRIA SPOT
50	TRILHO ELETRIFICADO
51	ACESSÓRIOS PARA TRILHO
53	LUMINÁRIA DOWNLIGHT
55	LUMINÁRIA ORIENTÁVEL PARA LED
56	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA
56	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA
59	ARANDELA
59	LUZ NOTURNA
61	PERFIL LED DE SOBREPOR
61	PERFIL LED DE EMBUTIR
62	PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR
64	PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR
64	PAINEL REDONDO DE EMBUTIR
65	PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR
67	PAINEL RETANGULAR DE SOBREPOR
68	PAINEL REDONDO DE SOBREPOR
69	LUMINÁRIA SLIM
69	LUMINÁRIA HERMÉTICA
71	ARANDELA PARA AREA EXTERNA
71	PROJETOR
73	BALIZADOR
73	BALIZADOR 1 FACHO
74	BALIZADOR 2 FACHOS
74	BALIZADOR 3 FACHOS
74	BALIZADOR NANO
75	EMBUTIDO DE SOLO
78	ESPETO DE JARDIM
80	LUMINÁRIA SPOT





Arq. Leo Shehtman - Casa Contraste

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

TRILHOS

ALIMENTADOR

PONTEIRA

CONEXÃO I

CONEXÃO L

CONEXÃO T

CONEXÃO X

LUMINÁRIAS DOWNLIGHT

LUMINÁRIA ORIENTÁVEL PARA LED

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

LUMINÁRIA SPOT

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

PARA TRILHO ELETRIFICADO 7W

BRANCA E PRETA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
490lm	7W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
BRANCA				
438497	● 2.700K	24°	2000 CD	7898566438497
PRETA				
438480	● 2.700K	24°	2000 CD	7898566438480



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,0848 A / 0,0489 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

46mm (D)	109mm (A)	80mm (C)	46mm (L)
----------	-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico

LUMINÁRIA SPOT

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

PARA TRILHO ELETRIFICADO 10W

BRANCA E PRETA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
700lm	10W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
BRANCA				
438510	● 2.700K	24°	2164 CD	7898566438510
PRETA				
438503	● 2.700K	24°	2164 CD	7898566438503



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,121 A / 0,070 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

46mm (D)	100mm (A)	80mm (C)	46mm (L)
----------	-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico

LUMINÁRIA SPOT

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

PARA TRILHO ELETRIFICADO 15W

BRANCA E PRETA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
1.050lm	15W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
BRANCA				
438534	● 2.700K	24°	4800 CD	7898566438534
PRETA				
438527	● 2.700K	24°	4800 CD	7898566438527



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,182 A / 0,105 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

73mm (D)	143mm (A)	126mm (C)	73mm (L)
----------	-----------	-----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

LUMINÁRIA SPOT

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

PARA TRILHO ELETRIFICADO 30W

BRANCA E PRETA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
2.100lm	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
BRANCA				
438558	● 2.700K	24°	8817 CD	7898566438558
PRETA				
438541	● 2.700K	24°	8817 CD	7898566438541

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,363 A / 0,209 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

87mm (D)	164mm (A)	163mm (C)	87mm (L)
----------	-----------	-----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico



TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR

1M, 1,5M E 2M

BRANCO E PRETO

LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA MÁXIMA EM 1M, 1,5M E 2M DE ATÉ:

700W / 1400W / 2100W

REFERÊNCIA	TAMANHO	CÓD. DE BARRAS
BRANCO		
438886	1M	7898566438886
438930	1,5M	7898566438930
438954	2M	7898566438954
PRETO		
438893	1M	7898566438893
438947	1,5M	7898566438947
438961	2M	7898566438961



DIMENSÕES DO TRILHO 1M

1000mm (C)	20mm (A)	35mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES DO TRILHO 1,5M

1500mm (C)	20mm (A)	35mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES DO TRILHO 2M

2000mm (C)	20mm (A)	35mm (L)
------------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

TENSÃO	100-240 V
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

TRILHO ELETRIFICADO DE EMBUTIR

1M, 1,5M E 2M

BRANCO E PRETO

LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA MÁXIMA EM 1M, 1,5M E 2M DE ATÉ:

700W / 1400W / 2100W

REFERÊNCIA	TAMANHO	CÓD. DE BARRAS
BRANCO		
300439	1M	7908124300439
300453	1,5M	7908124300453
300477	2M	7908124300477
PRETO		
300446	1M	7908124300446
300460	1,5M	7908124300460
300484	2M	7908124300484



DIMENSÕES DO TRILHO 1,5M

1500mm (C)	20mm (A)	60mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO 1,5M

1500mm (C)	20mm (A)	34mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES DO TRILHO 2M

2000mm (C)	20mm (A)	60mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO 2M

2000mm (C)	20mm (A)	40mm (L)
------------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

TENSÃO	100-240 V	
PROTEÇÃO	IP 20	
GARANTIA	2 ANOS	
DIMENSÕES DO TRILHO 1M		
1000mm (C)	20mm (A)	60mm (L)
DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO 1M		
1000mm (C)	20mm (A)	34mm (L)

ALIMENTADOR PARA TRILHO DE SOBREPOR

BRANCO E PRETO

LINHA INTELLIGENT

TENSÃO	100-240 V
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCO	
438862	7898566438862
PRETO	
438879	7898566438879



DIMENSÕES DO ALIMENTADOR

110mm (C)	20mm (A)	40mm (L)
-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

ALIMENTADOR PARA TRILHO DE EMBUTIR

BRANCO E PRETO

LINHA INTELLIGENT

TENSÃO	100-240 V
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCO	
300415	7908124300415
PRETO	
300422	7908124300422



DIMENSÕES DO ALIMENTADOR

115mm (C)	20mm (A)	60mm (L)
-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

PONTEIRAS PARA TRILHO DE SOBREPOR

BRANCA E PRETA

LINHA INTELLIGENT

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
438848	7898566438848
PRETA	
438855	7898566438855



DIMENSÕES DA PONTEIRA

40mm (C)	20mm (A)	20mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em plástico

PONTEIRAS PARA TRILHOS DE EMBUTIR

BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
300392	7908124300392
PRETA	
300408	7908124300408



DIMENSÕES DA PONTEIRA

35mm (C)	20mm (A)	20mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em plástico

CONEXÃO I PARA TRILHO DE SOBREPOR

BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
438763	7898566438763
PRETA	
438770	7898566438770



DIMENSÕES DA CONEXÃO

77mm (C)	33mm (A)	20mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre


CONEXÃO I PARA TRILHO DE EMBUTIR

BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
300316	7908124300316
PRETA	
300323	7908124300323



DIMENSÕES DA CONEXÃO

78mm (C)	20mm (A)	60mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

CONEXÃO L PARA TRILHO DE SOBREPOR BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT



PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
438787	7898566438787
PRETA	
438794	7898566438794


DIMENSÕES DA CONEXÃO

70mm (C)	20mm (A)	30mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

CONEXÃO L PARA TRILHO DE EMBUTIR BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT

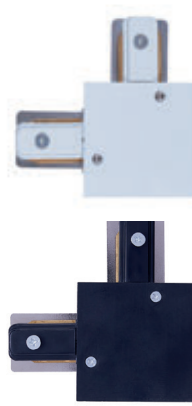

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
300330	7908124300330
PRETA	
300347	7908124300347

DIMENSÕES DA CONEXÃO

95mm (C)	20mm (A)	95mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

CONEXÃO T PARA TRILHO DE SOBREPOR BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT



PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
438800	7898566438800
PRETA	
438817	7898566438817


DIMENSÕES DA CONEXÃO

105mm (C)	20mm (A)	30mm (L)
-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

CONEXÃO T PARA TRILHO DE EMBUTIR BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT



PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
300354	7908124300354
PRETA	
300361	7908124300361

DIMENSÕES DA CONEXÃO

130mm (C)	20mm (A)	95mm (L)
-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

CONEXÃO X PARA TRILHO DE SOBREPOR BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT



PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
438824	7898566438824
PRETA	
438831	7898566438831


DIMENSÕES DA CONEXÃO

105mm (C)	20mm (A)	30mm (L)
-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

CONEXÃO X PARA TRILHO DE EMBUTIR BRANCA E PRETO

LINHA INTELLIGENT

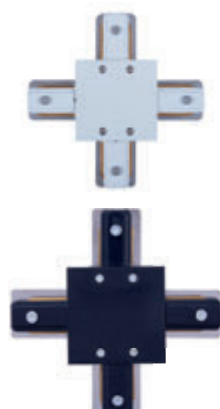

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
BRANCA	
300378	7908124300378
PRETA	
300385	7908124300385

DIMENSÕES DA CONEXÃO

130mm (C)	20mm (A)	130mm (L)
-----------	----------	-----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR11

REDONDA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
240lm	3W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302846	2.700K	38°	385 CD	7908124302846
302884	6.500K	38°	385 CD	7908124302884

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,047 A / 0,026 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

75mm (D)	43mm (D)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

55mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR16

REDONDA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
350lm	4,5W	35W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302853	2.700K	38°	730 CD	7908124302853
302891	6.500K	38°	730 CD	7908124302891

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,070 A / 0,040 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

95mm (D)	46mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

75mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



LUMINÁRIA DOWNLIGHT PAR20

REDONDA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
560lm	7W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302860	2.700K	30°	1100 CD	7908124302860
302907	6.500K	30°	1100 CD	7908124302907

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,110 A / 0,063 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

117mm (D)	52mm (A)
-----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

90mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR11

QUADRADA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
240lm	3W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	LUMENS	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
435724	2.700K	240 LM	385 CD	7898566435724
435892	6.500K	250 LM	400 CD	7898566435892

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,047 A / 0,027 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

ÂNGULO DE ABERTURA

38°

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

75mm (C) 43mm (A) 75mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

55mm (D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.



LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR16

QUADRADA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
350lm	4,5W	35W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	LUMENS	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
435731	2.700K	350 LM	730 CD	7898566435731
435908	6.500K	370 LM	770 CD	7898566435908

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,070 A / 0,041 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

ÂNGULO DE ABERTURA

38°

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

95mm (C) 46mm (A) 95mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

75mm(D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.



LUMINÁRIA DOWNLIGHT PAR20

QUADRADA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
540lm	7W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	LUMENS	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
435748	2.700K	540 LM	1100 CD	7898566435748
435915	6.500K	560 LM	1150 CD	7898566435915

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,110 A / 0,063
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

ÂNGULO DE ABERTURA

30°

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

117mm (C) 52mm (A) 117mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

90mm(D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.



LUMINÁRIA DOWNLIGHT PAR30

QUADRADA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
950lm	12W	75W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	LUMENS	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
435755	2.700K	950 LM	1850 CD	7898566435755
435922	6.500K	960 LM	1910 CD	7898566435922



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,188 A / 0,109 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

ÂNGULO DE ABERTURA
30°

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA		
140mm (C)	56mm (A)	140mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO
120mm(D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

LUMINÁRIA

ORIENTÁVEL

PARA MR11

LINHA SMART



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA		
75mm (C)	55mm (A)	75mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO
65mm (D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
434710	7898566434710

EXCLUSIVO PARA LÂMPADAS LED MR11

LUMINÁRIA

ORIENTÁVEL

PARA MR16

LINHA SMART



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA		
95mm (C)	41mm (A)	95mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO
75mm (D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
434727	7898566434727

EXCLUSIVO PARA LÂMPADAS LED MR16

LUMINÁRIA

ORIENTÁVEL

PARA PAR20

LINHA SMART



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA		
110mm (C)	41mm (A)	110mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO
100mm (D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
434734	7898566434734

EXCLUSIVO PARA LÂMPADAS LED PAR20

LUMINÁRIA

ORIENTÁVEL

PARA PAR30

LINHA SMART



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA		
140mm (C)	41mm (A)	140mm (L)

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO
130mm (D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
434741	7898566434741

EXCLUSIVO PARA LÂMPADAS LED PAR30

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

LUMINÁRIA ORIENTÁVEL PARA AR70

LINHA SMART



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

117mm (C)	41mm (A)	117mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

85mm (D)

Fabricado em polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da lâmpada.

PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
434758	7898566434758

EXCLUSIVO PARA
LÂMPADAS LED AR70

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA BRANCA E PRATA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
70lm	1W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
BRANCA				
432914	● 2.700K	30°	200 CD	7898566432914
PRATA				
432921	● 2.700K	30°	200 CD	7898566432921



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,024 A / 0,020 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	3 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

30mm (C)	18mm (A)	30mm (L)
----------	----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

26mm(D)

Fabricado em alumínio

LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA BRANCA E PRATA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
70lm	1W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
BRANCA				
432938	● 2.700K	30°	200 CD	7898566432938
PRATA				
432945	● 2.700K	30°	200 CD	7898566432945



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,024 A / 0,020 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	3 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

30mm (C)	18mm (A)	30mm (L)
----------	----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

26mm(D)

Fabricado em alumínio



Arq. João Armetano - Vila Ollivio Todeschinni



Acervo Brilia

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

ARANDELAS

LUZ NOTURNA

ARANDELA 1 FACHO E 2 FACHOS

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	MODELO
140lm	3W	1 FACHO
250lm	6W	2 FACHOS

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
1 FACHO			
437476	2.700K	110°	7898566437476
2 FACHOS			
437483	2.700K	110°	7898566437483

¹ Dados referentes a Arandela 1 facho. ² Dados referentes a Arandela 2 fachos

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,046 A / 0,030 A ¹ 0,090 A / 0,057 A ²
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

30mm (C)	90mm (A)	90mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e vidro

LUMINÁRIA LUZ NOTURNA COM SENSOR DE LUMINOSIDADE REDONDA

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA
5lm	0,4W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
431412	6.000K	120°	7898566431412

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
FATOR DE POT.	≥ 0,03
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

54mm (C)	59mm (A)	54mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico

LUMINÁRIA LUZ NOTURNA COM SENSOR DE LUMINOSIDADE QUADRADA

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA
5lm	0,5W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
432624	3.000K	120°	7898566432624

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	10.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
FATOR DE POT.	≥ 0,03
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS



DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

70mm (C)	34mm (A)	74mm (L)
----------	----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.



Lounge dos Amigos - Patrícia Hagobian

ILUMINAÇÃO GERAL

PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL DE SOBREPOR

PAINEL DE EMBUTIR

PAINEL DE SOBREPOR

LUMINÁRIA SLIM

LUMINÁRIA HERMÉTICA

PERFIL LED DE SOBREPOR

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

1M E 2M

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	TAMANHO
1.025lm	14W	1 METRO
1.927lm	28W	2 METROS

PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	DIMENSÃO	CÓD. DE BARRAS
301849	2.700K	120°	1 METRO	7908124301849
301856	4.000K	120°	1 METRO	7908124301856
302082	2.700K	120°	2 METROS	7908124302082
302099	4.000K	120°	2 METROS	7908124302099

¹ Dados referentes ao perfil de 1 metro. ² Dados referentes ao perfil de 2 metros



TENSÃO	24 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE *	0,617 A ¹ 1,20 A ²
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 44
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

1000mm (C)	17mm (A)	10mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

2000mm (C)	17mm (A)	10mm (L)
------------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre.
Acompanha presilhas para instalação.

CUIDADO: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER CORTADO. NÃO PENDURE ESTE PRODUTO PELOS CABOS DE ENERGIA. SEMPRE UTILIZE DRIVERS BRILIA 24V, PRODUTO VENDIDO SEPARADAMENTE.

PERFIL LED DE EMBUTIR

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

1M E 2M

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	TAMANHO
1.184lm	14W	1 METRO
2.250lm	28W	2 METROS

PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	DIMENSÃO	CÓD. DE BARRAS
301801	2.700K	120°	1 METRO	7908124301801
301818	4.000K	120°	1 METRO	7908124301818
302068	2.700K	120°	2 METROS	7908124302068
302075	4.000K	120°	2 METROS	7908124302075

¹ Dados referentes ao perfil de 1 metro. ² Dados referentes ao perfil de 2 metros



TENSÃO	24 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE *	0,617 A ¹ 1,20 A ²
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 44
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

1000mm (C)	10mm (A)	17mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

2000mm (C)	10mm (A)	17mm (L)
------------	----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

995mm(C)	16mm(L)
----------	---------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

1980mm(C)	16mm(L)
-----------	---------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre.
Acompanha cliques de fixação.

CUIDADO: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER CORTADO. NÃO PENDURE ESTE PRODUTO PELOS CABOS DE ENERGIA. SEMPRE UTILIZE DRIVERS BRILIA 24V, PRODUTO VENDIDO SEPARADAMENTE.

PAINEL DE EMBUTIR

12 CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
330lm	6W	11W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	COD. DE BARRAS
438206	3.000K	120°	7898566438206
438190	4.000K	120°	7898566438190
438183	6.500K	120°	7898566438183

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,094 A / 0,06 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

120mm (C)	16mm (A)	120mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

105mm(C)	105mm(L)
----------	----------

Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.



PAINEL DE EMBUTIR

17 CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
800lm	12W	23W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	COD. DE BARRAS
438237	3.000K	120°	7898566438237
438220	4.000K	120°	7898566438220
438213	6.500K	120°	7898566438213

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,188 A / 0,109 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

170mm (C)	16mm (A)	170mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

155mm(C)	155mm(L)
----------	----------

Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.



PAINEL DE EMBUTIR

22,5 CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.300lm	18W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	COD. DE BARRAS
438251	3.000K	120°	7898566438251
438244	4.000K	120°	7898566438244
438916	6.500K	120°	7898566438916

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,283 A / 0,163 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

225mm (C)	25mm (A)	225mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

205mm (D)	205mm (D)
-----------	-----------

Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.



PAINEL DE EMBUTIR

29,5CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.800lm	24W	40W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438282	3.000K	120°	7898566438282
438275	4.000K	120°	7898566438275
438268	6.500K	120°	7898566438268

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,377 A / 0,218 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

295mm (C)	25mm (A)	295mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

280mm(C)	280mm(L)
----------	----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE EMBUTIR

42CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.200lm	32W	64W

FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302259	3.000K	120°	7908124302259
302266	4.000K	120°	7908124302266
302273	6.500K	120°	7908124302273

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,300 A / 0,170 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

420mm (C)	17mm (A)	420mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

405mm(C)	405mm(L)
----------	----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE EMBUTIR

62CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
4.000lm	40W	64W

FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302228	3.000K	120°	7908124302228
302235	4.000K	120°	7908124302235
302242	6.500K	120°	7908124302242

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,300 A / 0,170 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

620mm (C)	17mm (A)	620mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

605mm(C)	605mm(L)
----------	----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

PAINEL DE EMBUTIR

62X32CM

RETANGULAR

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.600lm	36W	40W
FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.		

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302310	3.000K	120°	7908124302310
302327	4.000K	120°	7908124302327
302334	6.500K	120°	7908124302334



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,320 A / 0,205 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

320mm (C)	17mm (A)	620mm (L)
-----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

605mm(C)	305mm(L)
----------	----------

Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE EMBUTIR

122X32CM


RETANGULAR

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.600lm	36W	80W
FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.		

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302280	3.000K	120°	7908124302280
302297	4.000K	120°	7908124302297
302303	6.500K	120°	7908124302303

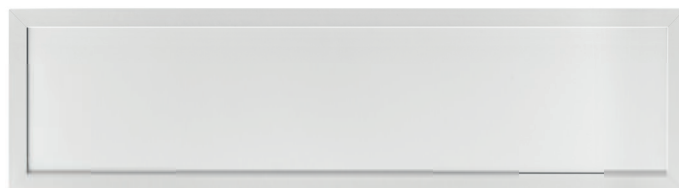

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,300 A / 0,170 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

320mm (C)	20mm (A)	1220mm (L)
-----------	----------	------------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

300mm(C)	1200mm (L)
----------	------------

Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE EMBUTIR

17CM

REDONDO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
800lm	12W	23W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438305	3.000K	120°	7898566438305
438923	4.000K	120°	7898566438923
438299	6.500K	120°	7898566438299

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,188 A / 0,109 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

170mm (D)	25mm (A)
-----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

155mm (D)



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE EMBUTIR

22,5CM

REDONDO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.300lm	18W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300545	3.000K	120°	7908124300545
300552	4.000K	120°	7908124300552
300569	6.500K	120°	7908124300569

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,283 A / 0,163 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

225mm (D)	16mm (A)
-----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

200mm(D)



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE EMBUTIR

29,5CM

REDONDO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.800lm	24W	40W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
439111	3.000K	120°	7898566439111
439104	4.000K	120°	7898566439104
438312	6.500K	120°	7898566438312

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,377 A / 0,218 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

295mm (D)	25mm (A)
-----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

280mm(D)



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

17CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
800lm	12W	20W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
439180	3.000K	120°	7898566439180
439197	4.000K	120°	7898566439197
438329	6.500K	120°	7898566438329

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,188 A / 0,109 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

170mm (C)	32mm (A)	170mm (L)
-----------	----------	-----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

PAINEL DE SOBREPOR

22,5CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.300lm	18W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438350	3.000K	120°	7898566438350
438343	4.000K	120°	7898566438343
438336	6.500K	120°	7898566438336

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,283 A / 0,163 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

210mm (C)	32mm (A)	210mm (L)
-----------	----------	-----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

30CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.800lm	24W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
439364	3.000K	120°	7898566439364
438909	4.000K	120°	7898566438909
439203	6.500K	120°	7898566439203

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,331 A / 0,189 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

300mm (C)	35mm (A)	300mm (L)
-----------	----------	-----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

40CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.200lm	32W	64W

FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302136	3.000K	120°	7908124302136
302143	4.000K	120°	7908124302143
302150	6.500K	120°	7908124302150

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,300 A / 0,170 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

400mm (C)	38mm (A)	400mm (L)
-----------	----------	-----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

60CM

QUADRADO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
4.000lm	40W	64W
FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.		

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302167	3.000K	120°	7908124302167
302174	4.000K	120°	7908124302174
302181	6.500K	120°	7908124302181

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,320 A / 0,205 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

600mm (C)	38mm (A)	600mm (L)
-----------	----------	-----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

60X30CM

RETANGULAR

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.600lm	36W	40W
FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.		

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302105	3.000K	120°	7908124302105
302112	4.000K	120°	7908124302112
302129	6.500K	120°	7908124302129

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,300 A / 0,170 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

300mm (C)	38mm (A)	600mm (L)
-----------	----------	-----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

120X30CM

RETANGULAR

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.600lm	36W	80W
FLUXO SUPERIOR A 100 LUMENS POR WATT.		


NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302198	3.000K	120°	7908124302198
302204	4.000K	120°	7908124302204
302211	6.500K	120°	7908124302211

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,300 A / 0,170 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

30mm (C)	38mm (A)	120mm (L)
----------	----------	-----------

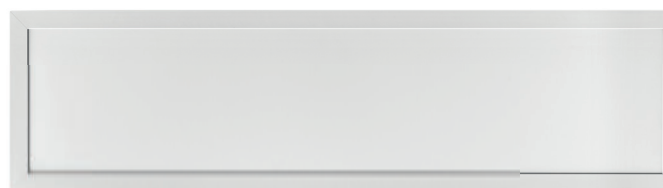

Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

PAINEL DE SOBREPOR

17CM

REDONDO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
800lm	12W	20W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438374	3.000K	120°	7898566438374
438367	6.500K	120°	7898566438367

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,188 A / 0,109 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

170mm (D)	32mm (A)
-----------	----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

22,5CM

REDONDO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.300lm	18W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438381	3.000K	120°	7898566438381
438398	6.500K	120°	7898566438398

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,283 A / 0,163 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

225mm (D)	32mm (A)
-----------	----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

PAINEL DE SOBREPOR

29,5CM

REDONDO

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.800lm	24W	40W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438404	3.000K	120°	7898566438404
438411	6.500K	120°	7898566438411

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,377 A / 0,218 A
FATOR DE POT.	≥ 0.45
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

295mm (D)	32mm (A)
-----------	----------



Fabricado em alumínio, polímero de alta qualidade (ABS+PC). Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.

LUMINÁRIA SLIM 60CM E 120CM

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE	TAMANHO
1.584lm	18W	36W	60 CM
3.168lm	36W	72W	120 CM



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	POTÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
60 CM - 18 W				
437919	3.000K	110°	18W	7898566437919
437872	4.000K	110°	18W	7898566437872
437841	6.500K	110°	18W	7898566437841
120 CM - 36 W				
437902	3.000K	110°	36W	7898566437902
437865	4.000K	110°	36W	7898566437865
437858	6.500K	110°	36W	7898566437858

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,229 A / 0,151 A ¹ 0,504 A / 0,302 A ²
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA - 18W

600mm (C)	23mm (A)	75mm (L)
-----------	----------	----------

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA - 36W

1200mm (C)	23mm (A)	75mm (L)
------------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

¹ Dados referentes a luminária de 60cm. ² Dados referentes a luminária de 120cm.

LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 - 60CM E 120CM

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE	TAMANHO
1.620lm	18W	36W	60 CM
3.240lm	36W	72W	120 CM



NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	POTÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
60 CM - 18 W				
437933	6.500K	120°	18W	7898566437933
120 CM - 36 W				
437926	6.500K	120°	36W	7898566437926

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,241 A / 0,156 A ¹ 0,482 A / 0,290 A ²
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA - 18W

600mm (C)	38mm (A)	83mm (L)
-----------	----------	----------

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA - 36W

1200mm (C)	38mm (A)	83mm (L)
------------	----------	----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

¹ Dados referentes a luminária de 60cm. ² Dados referentes a luminária de 120cm.



Arq. Fábio Bouillet E Rodrigo Jorge - _Flat

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

■ Lançamento



Arq. Alex Hanazaki Jardim DECA

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ARANDELA EXTERNA

PROJETORES

BALIZADORES

EMBUTIDOS DE SOLO

ESPETOS DE JARDIM

SPOT EXTERNO

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA BRANCA

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
780lm	8W	20W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
437513	3.000K	122°	7898566437513
437520	6.500K	122°	7898566437520



TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,119 A / 0,074 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

200mm (C)	55mm (A)	100mm (L)
-----------	----------	-----------

Fabricado em alumínio, plástico e cobre

PROJETOR 10W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
750lm	10W	100W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438671	3.000K	100°	7898566438671
438688	6.500K	100°	7898566438688

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,090 A / 0,046 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

110mm (C)	30mm (A)	90mm (L)
-----------	----------	----------

Fabricado em alumínio, aço e vidro



PROJETOR 20W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
1.500lm	20W	150W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438701	3.000K	100°	7898566438701
438756	6.500K	100°	7898566438756

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,180 A / 0,092 A
FATOR DE POT.	≥ 0,5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

150mm (C)	38mm (A)	120mm (L)
-----------	----------	-----------

Fabricado em alumínio, aço e vidro



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

PROJETOR

30W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
2.250lm	30W	200W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
300217	3.000K	100°	7908124300217
437575	4.000K	100°	7898566437575
438718	6.500K	100°	7898566438718

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,270 A / 0,138 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

165mm (C)	42mm (A)	135mm (L)
-----------	----------	-----------

Fabricado em alumínio, aço e vidro



PROJETOR

50W

LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
3.750lm	50W	300W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
438732	6.500K	100°	7898566438732

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,450 A / 0,270 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

150mm (C)	180mm (A)	45mm (L)
-----------	-----------	----------

Fabricado em alumínio, aço e vidro



PROJETOR

100W

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
7.707lm	100W	500W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
303126	6.500K	74°	7908124303126

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,830 A / 0,450 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

268mm (C)	310mm (A)	44mm (L)
-----------	-----------	----------

Fabricado em alumínio, aço e vidro



PROJETOR


200W

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
16.008lm	200W	1000W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
303133	6.500K	74,8°	7908124303133

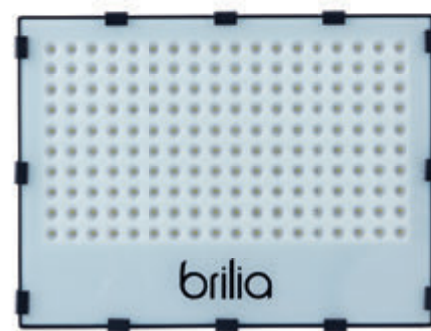

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	1,820 A / 0,909 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

440mm (C)	330mm (A)	50mm (L)
-----------	-----------	----------

Fabricado em alumínio, aço e vidro

BALIZADOR

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
6lm	1W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
443439	3.000K	120°	7898566443439

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 65
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,027 A / 0,016 A
FATOR DE POT.	≥ 0,30
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

31mm (D)	41mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

26mm (D)

Fabricado em alumínio, e plástico



BALIZADOR

NANO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
1,8lm	0,45W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302648	2.700K	120°	7908124302648

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,020 A / 0,010 A
FATOR DE POT.	≥ 0,50
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

26mm (D)	58mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

25mm (D)

Fabricado em alumínio



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

BALIZADOR

1 FACHO

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
3lm	0,75W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302600	● 2.700K	40°	7908124302600

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 75
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,024 A / 0,011 A
FATOR DE POT.	≥ 0.50
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

58mm (D)	92mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

42mm (D)

Fabricado em alumínio



BALIZADOR

2 FACHOS

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
5,5lm	0,75W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302617	● 2.700K	40°	7908124302617

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 75
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,027 A / 0,011 A
FATOR DE POT.	≥ 0.50
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

58mm (D)	92mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

42mm (D)

Fabricado em alumínio



BALIZADOR

3 FACHOS

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
8lm	0,75W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302624	● 2.700K	40°	7908124302624

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 75
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,024 A / 0,011 A
FATOR DE POT.	≥ 0.50
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

58mm (D)	92mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

42mm (D)

Fabricado em alumínio



EMBUTIDO DE SOLO 6W

REDONDO 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
360lm	6W	50W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
432570	● 2.700K	30°	1400 CD	7898566432570

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,094 A / 0,054 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

80mm (D)	90mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

74mm (D)

Fabricado em alumínio, aço, plástico e vidro



EMBUTIDO DE SOLO 12W

REDONDO 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
720lm	12W	75W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
432587	● 2.700K	30°	1600 CD	7898566432587

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,188 A / 0,109 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

120mm (D)	90mm (A)
-----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

1140mm (D)

Fabricado em alumínio, aço, plástico e vidro



EMBUTIDO DE SOLO 15W

REDONDO 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
950lm	15W	100W

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
432594	● 2.700K	30°	3900 CD	7898566432594

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,236 A / 0,136 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

1500mm (D)	95mm (A)
------------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

1440mm (D)

Fabricado em alumínio, aço, plástico e vidro



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

EMBUTIDO DE SOLO 4,5W

REDONDO 12° E 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	4,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
12° GRAUS				
302662	● 2.700K	12°	3027 CD	7908124302662
30° GRAUS				
302655	● 2.700K	30°	1177 CD	7908124302655

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,06 A / 0,03 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-35°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

65mm (D)	85mm (A)
----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

52mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



EMBUTIDO DE SOLO 10W

REDONDO 12° E 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
700lm	10W	60W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
12° GRAUS				
302686	● 2.700K	12°	4606 CD	7908124302686
30° GRAUS				
302679	● 2.700K	30°	2021 CD	7908124302679

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,120 A / 0,055 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-35°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

78mm (D)	120mm (A)
----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

62mm

Fabricado em alumínio e plástico



EMBUTIDO DE SOLO 30W

REDONDO 12° E 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
2.080lm	30W	100W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
12° GRAUS				
302709	● 2.700K	12°	12107 CD	7908124302709
30° GRAUS				
302693	● 2.700K	30°	3489 CD	7908124302693

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,120 A / 0,055 A
FATOR DE POT.	≥ 0.4
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

100mm (D)	150mm (A)
-----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

90mm

Fabricado em alumínio e plástico



EMBUTIDO DE SOLO 4,5W

QUADRADO 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
300lm	4,5W	25W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302716	● 2.700K	30°	1097 CD	7908124302716

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,06 A / 0,03 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

65mm (C)	65mm (L)	85mm (A)
----------	----------	----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

52mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



EMBUTIDO DE SOLO 10W

QUADRADO 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
700lm	10W	60W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302723	● 2.700K	30°	2005 CD	7908124302723

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,120 A / 0,055 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS


DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

78mm (C)	78mm (L)	120mm (A)
----------	----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

62mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



EMBUTIDO DE SOLO 30W

QUADRADO 30°

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
2.080lm	30W	100W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302730	● 2.700K	30°	2005 CD	7908124302730

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,120 A / 0,055 A
FATOR DE POT.	≥ 0,9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS


DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

100mm (C)	100mm (L)	150mm (A)
-----------	-----------	-----------

DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO

90mm (D)

Fabricado em alumínio e plástico



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

ESPEITO DE JARDIM 3W

2700K

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
180lm	3W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302365	● 2.700K	30°	366 CD	7908124302365

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,060 A / 0,030 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

40mm (D)	276mm (A)
----------	-----------

Fabricado em alumínio e plástico



ESPEITO DE JARDIM 3W

VERDE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
90lm	3W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302457	● VERDE	30°	7908124302457

TENSÃO	100-240 V
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,060 A / 0,030 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

40mm (D)	276mm (A)
----------	-----------

Fabricado em alumínio e plástico



ESPEITO DE JARDIM 3W

ÂMBAR

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
150lm	3W	30W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302570	● ÂMBAR	30°	7908124302570

TENSÃO	100-240 V
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,060 A / 0,030 A
FATOR DE POT.	≥ 0.5
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

40mm (D)	276mm (A)
----------	-----------



ESPETO DE JARDIM 7W

2700K

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
480lm	7W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302372	● 2.700K	30°	1540 CD	7908124302372

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,080 A / 0,036 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

50mm (D)	308mm (A)
----------	-----------

Fabricado em alumínio e plástico



ESPETO DE JARDIM 7W

VERDE

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
220lm	7W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302464	● VERDE	30°	7908124302464

TENSÃO	100-240 V
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,080 A / 0,036 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

50mm (D)	308mm (A)
----------	-----------

Fabricado em alumínio e plástico



ESPETO DE JARDIM 7W

ÂMBAR

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
450lm	7W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
302587	● ÂMBAR	30°	7908124302587

TENSÃO	100-240 V
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,080 A / 0,036 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

50mm (D)	308mm (A)
----------	-----------

Fabricado em alumínio e plástico



* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

LUMINÁRIA SPOT

EXTERNA

LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA	EQUIVALE
620lm	8W	50W

NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CANDELAS	CÓD. DE BARRAS
302594	● 2.700K	30°	1351 CD	7908124302594

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE *	0,095 A / 0,043 A
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA LUMINÁRIA

56mm (D)	85mm (A)
----------	----------

Fabricado em alumínio e plástico



Arq. Plantar Ideias - Paisagens de Luz



Arq. Plantar Ideias - Paisagens de Luz

- 85 FITA ALTA REPRODUÇÃO DE COR 24V
- 85 FITA ALTA REPRODUÇÃO DE COR 12V
- 86 FITA 4,8W/M IP20 - 12V
- 86 FITA 4,8W/M IP65 - 12V
- 86 FITA 7,2W/M IP20 - 12V
- 87 FITA ULTRA 15W/M IP20 - 12V
- 87 FITA PLUG & PLAY 4,4WM IP65
- 88 FITA PLUG & PLAY 10WM IP66
- 88 FITA PLUG & PLAY 14,4WM IP65
- 91 DRIVER 24V
- 91 DRIVER 12V
- 92 DRIVER DIMERIZÁVEL 12V
- 92 ADAPTADOR E27 PARA E40
- 92 ADAPTADOR E27 PARA E14
- 93 CONECTOR DE JUNÇÃO
- 93 KIT CONEXÃO
- 93 KIT PLUG CONEXÃO 4,4W/M
- 94 KIT EMENDA
- 94 KIT PLUG CONEXÃO 10W/M



F I T A S E A C E S S Ó R I O S 2 0 1 9



Arq. Patricia Hagobian - Lounge dos amigos

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITAS ALTO IRC

FITA 4,8W/M

FITA 7,2W/M

FITA 15W/M

FITA PLUG & PLAY 4,4W/M

FITA PLUG & PLAY 10W/M

FITA PLUG & PLAY 14,4W/M

A luz na forma da sua imaginação. Sofisticadas, práticas e versáteis, as Fitas LED Brilia inauguraram um novo conceito de **Iluminação Flexível**. Com as fitas LED, é possível abraçar os espaços e criar atmosferas surpreendentes. Disponíveis em diversos modelos, potências e cores, incluindo as versões com alto IRC e para áreas externas, conferem funcionalidade, versatilidade, eficiência luminosa e um toque contemporâneo aos ambientes dos mais diferentes projetos de arquitetura e decoração.

FITA 4,5W/M

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

IP20 - 24V 5M



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
240lm/m	4,5W/m

TENSÃO	24 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE	0,200 A/m (24 V)
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA FITA

5000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 4 LEDS / 5CM

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	LUMENS	CÓD. DE BARRAS
301610	2.700K	120°	24V	240 lm/m	7908124301610
301627	4.000K	120°	24V	270 lm/m	7908124301627

FITA 12W/M

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

IP20 - 24V 5M



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
870lm/m	12W/m

TENSÃO	24 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 h
CORRENTE	0,526 A/m (24 V)
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA FITA

5000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 6 LEDS / 5CM

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	LUMENS	CÓD. DE BARRAS
301634	2.700K	120°	24V	870lm/m	7908124301634
301641	4.000K	120°	24V	1115lm/m	7908124301641

FITA ULTRA 2400 24W/M

ALTA REPRODUÇÃO DE COR

IP20 - 12V 2M



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
2.400lm/m	24W/m

TENSÃO	12 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	15.000 H
CORRENTE	2,7 A/m (12 V)
FATOR DE POT.	≥ 1,0
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA FITA

2000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 3 LEDS / 5CM

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
432525	2.400K	120°	7898566432525

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

FITA 4,8W/M

IP20 - 12V 5M



LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA
450lm/m	4,8W/m

TENSÃO	12 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
CORRENTE	1,35 A/m (12 V)
FATOR DE POT.	≥ 1.0
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
435946	2.700K	120°	7898566435946


DIMENSÕES DA FITA

5000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 3 LEDS / 5CM

FITA 4,8W/M

IP65 - 12V 5M



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
430lm/m	4,8W/m

TENSÃO	12 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
CORRENTE	1,35 A/m (12 V)
FATOR DE POT.	≥ 0.7
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
435977	2.700K	120°	7898566435977

DIMENSÕES DA FITA

5000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 3 LEDS / 5CM

FITA 7,2W/M

IP20 - 12V 5M



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
660lm/m	7,2W/m

TENSÃO	12 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE	0,6 A/m (12 V)
FATOR DE POT.	≥ 1.0
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	LUMENS	CÓD. DE BARRAS
437490	2.700K	120°	12V	660 lm/m	7898566437490
437506	4.000K	120°	12V	700 lm/m	7898566437506

DIMENSÕES DA FITA

5000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 3 LEDS / 5CM

FITA ULTRA 1500 15W/M

IP20 - 12V 2M



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
1.500lm/m	15W/m

TENSÃO	12 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 H
CORRENTE	2,0 A/m (12 V)
FATOR DE POT.	≥ 1.0
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	CÓD. DE BARRAS
431221	2.700K	120°	7898566431221

DIMENSÕES DA FITA

2000mm (C)	10mm (L)
------------	----------

CORTE A CADA 3 LEDS / 5CM

FITA PLUG & PLAY 4,4W/M

IP66 - 127V OU 220V 5 METROS



LINHA SMART

LUMENS	POTÊNCIA
300lm/m	4,4W/m

TENSÃO	127 V
TENSÃO	220 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE*	0,190 / 0,130 A/m
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435953	2.700K	120°	127V	7898566435953
435960	2.700K	120°	220V	7898566435960

DIMENSÕES DA FITA

5000mm (C)	7,5mm (A)	14mm (L)
------------	-----------	----------

CORTE A CADA 1 METRO

FITA PLUG & PLAY 4,4W/M

IP66 - 127V OU 220V 25 METROS



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
300lm/m	4,4W/m

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE*	0,90 A/m / 0,60 A/m
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS

PERMITE DIMERIZAÇÃO

REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
431382	2.700K	120°	127V	7898566431382
431399	2.700K	120°	220V	7898566431399

DIMENSÕES DA FITA

25000mm (C)	7,5mm (A)	14mm (L)
-------------	-----------	----------

CORTE A CADA 1 METRO

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

FITA PLUG & PLAY 10W/M

IP65 - 127V OU 220V

25 METROS



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
700lm/m	10W/m

PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
301658	● 2.700K	120°	127V	7908124301658
301672	● 4.000K	120°	127V	7908124301672
301665	● 2.700K	120°	220V	7908124301665
301689	● 4.000K	120°	220V	7908124301689

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE*	0,078 / 0,045 A/m
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA FITA		
25000mm (C)	10mm (A)	20mm (L)
CORTE A CADA 1 METRO		

FITA PLUG & PLAY 14,4W/M

IP66 - 127V OU 220V

5 METROS



LINHA INTELLIGENT

LUMENS	POTÊNCIA
790lm/m	14,4W/m

PERMITE DIMERIZAÇÃO				
REFERÊNCIA	COR	ÂNGULO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435984	● 2.700K	120°	127V	7898566435984
435991	● 2.700K	120°	220V	7898566435991

TENSÃO	127 V OU 220 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE*	0,20 / 0,068 A/m
FATOR DE POT.	≥ 0.9
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DA FITA		
5000mm (C)	7,5mm (A)	14mm (L)
CORTE A CADA 1 METRO		





Café do Saber - Studio Sopro

ACESSÓRIOS

DRIVERS

ADAPTADORES

CONECTORES

KIT EMENDA

Para que você aproveite ao máximo toda qualidade, tecnologia e eficiência das Lâmpadas, Luminárias e Fitas LED Brilia, disponibilizamos uma série de acessórios que proporcionam segurança, praticidade, flexibilidade e durabilidade ao seu projeto, potencializando todo o poder transformador da luz que a Brilia coloca em suas mãos.

DRIVER 24V-30W

1,25A IP20



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

30W

DIMENSÕES DO DRIVER

145mm (C) 22mm (A) 38mm (L)

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
301696	100-240V	7908124301696

VIDA ÚTIL	10.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	0,510 A / 0,260 A
FATOR DE POT.	≥ 0.6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 24V-75W

3,1A IP67



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

75W

DIMENSÕES DO DRIVER

178mm (C) 18mm (A) 60mm (L)

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
301702	100-240V	7908124301702

VIDA ÚTIL	10.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	1,280 A / 0,640 A
FATOR DE POT.	≥ 0.6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 12V-12W

1A IP20



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

12W

DIMENSÕES DO DRIVER

100mm (C) 22mm (A) 29mm (L)

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435823	100-240V	7898566435823

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	0,210 A / 0,110 A
FATOR DE POT.	≥ 0.6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 12V-18W

1,5A IP20



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

18W

DIMENSÕES DO DRIVER

145mm (C) 22mm (A) 38mm (L)

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435830	100-240V	7898566435830

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	0,310 A / 0,160 A
FATOR DE POT.	≥ 0.6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 12V-30W

2,5A IP20



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

30W

DIMENSÕES DO DRIVER

145mm (C) 22mm (A) 38mm (L)

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435847	100-240V	7898566435847

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	0,510 A / 0,260 A
FATOR DE POT.	≥ 0.6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 12V-45W

3,75A IP67



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

45W

DIMENSÕES DO DRIVER

168mm (C) 18mm (A) 60mm (L)

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435854	100-240V	7898566435854

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	0,770 A / 0,390 A
FATOR DE POT.	≥ 0.6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

DRIVER 12V-60W

5A DIMERIZÁVEL

IP65



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

60W

DIMENSÕES DO DRIVER

243mm (C)	32mm (A)	49mm (L)
-----------	----------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435038	100-240V	7898566435038

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	0,72 A / 0,59 A
FATOR DE POT.	≥ 0,6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 12V-75W

6,25A IP67



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

75W

DIMENSÕES DO DRIVER

178mm (C)	18mm (A)	60mm (L)
-----------	----------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435878	100-240V	7898566435878

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	1,280 A / 0,640 A
FATOR DE POT.	≥ 0,6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

DRIVER 100

8,3A IP67



LINHA INTELLIGENT

POTÊNCIA

100W

DIMENSÕES DO DRIVER

178mm (C)	18mm (A)	60mm (L)
-----------	----------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
435885	100-240V	7898566435885

VIDA ÚTIL	17.500 H
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE*	1,710 A / 0,860 A
FATOR DE POT.	≥ 0,6
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS

ADAPTADOR E27

PARA E40

LINHA SMART



TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO ADAPTADOR

40mm (D)	52mm (A)
----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
432136	7898566432136

ADAPTADOR E27

PARA LÂMPADAS E14

LINHA INTELLIGENT

TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO ADAPTADOR

29mm (D)	42mm (A)	
----------	----------	--

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
431481	7898566431481



SOQUETE

GU10

LINHA INTELLIGENT

TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO ADAPTADOR

28mm (D)	16mm (A)
----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
431498	7898566431498



CONECTOR

DE JUNÇÃO PROLONGADOR 12V

LINHA INTELLIGENT

TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO CONECTOR

300mm (C)	7mm (A)	20mm (L)
-----------	---------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
443156	12 V	7898566443156



KIT CONEXÃO

MONO 12V

LINHA INTELLIGENT

CONTEÚDO DO KIT

1 conector de extremidade e
1 conector click

TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO CONECTOR

185mm (C)	7mm (A)	20mm (L)
-----------	---------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
910944	12 V	7898942910944



KIT CONECTOR

PARA FITA MONOCROMÁTICA IP20

LINHA INTELLIGENT

CONTEÚDO DO KIT

2 conectores fita a fita e
1 conector fita a fio

TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO CONECTOR

24,3mm (C)	7mm (A)	12mm (L)
------------	---------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
439258	12 V	7898566439258



KIT CONECTOR

PARA FITA MONOCROMÁTICA IP65

LINHA INTELLIGENT

CONTEÚDO DO KIT

2 conectores fita a fita e
1 conector fita a fio

TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS

DIMENSÕES DO CONECTOR

24,3mm (C)	7mm (A)	12mm (L)
------------	---------	----------

REFERÊNCIA	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS
439265	12 V	7898566439265



KIT PLUG CONEXÃO FITAS

ALTA TENSÃO 4,4W/M

LINHA INTELLIGENT



CONTEÚDO DO KIT

1 cabo de força, 1 terminal, 1 conector de junção, 1 gel de silicone isolante, 2 braçadeiras, 4 parafusos e 1 conector para cabo de força

DIMENSÕES DO CONECTOR

60mm (C)	20mm (A)	30mm (L)
----------	----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
443095	7898566443095

TENSÃO	100-240 V
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS

KIT PLUG CONEXÃO FITAS

ALTA TENSÃO 14,4W/M

LINHA INTELLIGENT



CONTEÚDO DO KIT

1 cabo de força, 1 terminal, 1 conector de junção, 1 gel de silicone isolante, 2 braçadeiras, 4 parafusos e 1 conector para cabo de força

DIMENSÕES DO CONECTOR

60mm (C)	20mm (A)	30mm (L)
----------	----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
432211	7898566432211

TENSÃO	100-240 V
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS


KIT EMENDA PARA FITAS

ALTA TENSÃO 4,4W/M

LINHA INTELLIGENT

CONTEÚDO DO KIT

1 terminal, 1 conector de junção,
1 gel de silicone, isolante,
2 braçadeiras e 4 parafusos.



DIMENSÕES DA EMENDA

150mm (C)	45mm (A)	85mm (L)
-----------	----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS	TEMP. OPERAÇÃO	PROTEÇÃO
433232	7898566433232	-20°C A 40°C	IP 66
		GARANTIA	2 ANOS


KIT EMENDA PARA FITAS

ALTA TENSÃO 14,4W/M

LINHA INTELLIGENT

CONTEÚDO DO KIT

1 terminal, 1 conector de junção,
1 gel de silicone, isolante,
2 braçadeiras e 4 parafusos.



DIMENSÕES DA EMENDA

150mm (C)	45mm (A)	85mm (L)
-----------	----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS	TEMP. OPERAÇÃO	PROTEÇÃO
433249	7898566433249	-20°C A 40°C	IP 66
		GARANTIA	2 ANOS

KIT EMENDA PARA FITAS

ALTA TENSÃO 10W/M

LINHA INTELLIGENT

CONTEÚDO DO KIT

1 terminal, dois conectores fita a
fita e 1 terminal



TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	1 ANO

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
302051	7908124302051

KIT PLUG CONEXÃO FITAS ALTA TENSÃO 10W/M

LINHA INTELLIGENT



CONTEÚDO DO KIT

1 cabo de força, 1 conector fita a
fio, 2 conectores fita a fita
e 1 terminal

DIMENSÕES DO DRIVER

350mm (C)	20mm (A)	31mm (L)
-----------	----------	----------

REFERÊNCIA	CÓD. DE BARRAS
302044	7908124302044

TENSÃO	100-240 V
TEMP. OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	1 ANO

QUAL DRIVER USAR?

Ficou na dúvida sobre como dimensionar seu projeto com produtos Brilia? As tabelas abaixo são a solução ideal pois contém o limite máximo que cada um de nossos drivers suporta. Pronto, agora ficou fácil!

DRIVER	LÂMPADA MINI G4 12V	FITA LED 4,8W/M - 12V	FITA LED 7,2W/M 12V	FITA LED 15W/M 12V	FITA LED 24W/M 12V	FITA LED 4,5W/M 24V	FITA LED 12W/M 24V	PERFIL LED 14W 24V	PERFIL LED 18W 24V
12W - 12 VDC 1A	ATÉ 6 UNID.	ATÉ 2 M	ATÉ 1,3 M	ATÉ 0,5 M	ATÉ 0,4 M	N/A	N/A	N/A	N/A
18W - 12 VDC 1,5A	ATÉ 9 UNID.	ATÉ 3 M	ATÉ 2 M	ATÉ 1 M	ATÉ 0,6 M	N/A	N/A	N/A	N/A
30W - 12 VDC 2,5A	ATÉ 16 UNID.	ATÉ 5 M	ATÉ 3,3 M	ATÉ 1,5 M	ATÉ 1 M	N/A	N/A	N/A	N/A
45W - 12 VDC 3,75A	ATÉ 24 UNID.	ATÉ 7 M	ATÉ 5 M	ATÉ 2 M	ATÉ 1,5 M	N/A	N/A	N/A	N/A
60W DIMERIZÁVEL - 12 VDC 5A	N/A	ATÉ 10 M	ATÉ 6,5 M	ATÉ 3 M	ATÉ 2 M	N/A	N/A	N/A	N/A
75W - 12 VDC 6,25A	ATÉ 40 UNID.	ATÉ 12,5 M	ATÉ 8 M	ATÉ 4 M	ATÉ 2,5 M	N/A	N/A	N/A	N/A
100W - 12 VDC 8,3A	ATÉ 52 UNID.	ATÉ 16 M	ATÉ 11 M	ATÉ 5 M	ATÉ 3 M	N/A	N/A	N/A	N/A
30W - 24 VDC 1,25A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ATÉ 5,5 M	ATÉ 2 M	ATÉ 2 UNID.	ATÉ 1 UNID.
75W - 24 VDC 3,12A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ATE 13,5 M	ATÉ 5 M	ATÉ 4 UNID.	ATÉ 3 UNID.

ATENÇÃO: Para o perfeito funcionamento, recomenda-se a utilização de aproximadamente 80% da potência nominal do produto.



Vagão de Trem - Leo Shehman



VANTAGENS DA TECNOLOGIA LED

VANTAGENS ECONÔMICAS

25x

LONGA VIDA ÚTIL

DURA ATÉ 25X MAIS QUE AS LÂMPADAS COMUNS

92%

BAIXO CONSUMO

ECONOMIA DE ATÉ 92% DE ENERGIA ELÉTRICA

VANTAGENS DE APLICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

FACHO DE LUZ LIVRE DE CALOR (RADIAÇÃO IR/UV)

Diminui sensivelmente a temperatura do projeto de iluminação garantindo inclusive diminuição no consumo energético com sistema de ar condicionado.

LIVRE DE METAIS PESADOS

Diferentes das lâmpadas tradicionais, a tecnologia LED não possui na sua composição chumbo ou mercúrio, que são altamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES

Iluminação geral, iluminação de destaque, decorativa ou externa? A Brilia oferece o mais completo portfólio de soluções de iluminação e controle inteligente para LED do Brasil.

EXCELENTE QUALIDADE DE LUZ

Com os avanços da tecnologia LED, o portfólio Brilia oferece cada vez mais opções para iluminar com máxima qualidade e da melhor forma, incluindo inúmeros formatos com alta reprodução de cores (IRC>90 e R9>50), variação de ângulos de fecho de luz, opções de temperatura de cor e ampla gama de modelos dimerizáveis.

GARANTIA E INSTALAÇÃO

Todos os produtos Brilia são desenvolvidos a partir da mais avançada tecnologia e passam por rigorosos controles e testes de qualidade até chegarem às mãos do consumidor. Para aproveitar ao máximo sua experiência, é importante que a instalação, assim como a utilização de drivers sejam feitas de forma correta e de acordo com as indicações da Brilia. Caso contrário, além de causar possíveis danos irreparáveis ao produto, o uso incorreto acarretará na perda de garantia. As instruções de instalação estão indicadas nas embalagens, assim como a recomendação dos acessórios para cada produto. Siga-as corretamente. Lembre-se de conferir o produto adquirido no ato do recebimento e verificar a integridade e o funcionamento das peças, assim como a validade da garantia. Os produtos com defeito de fabricação deverão ser trocados dentro do prazo estabelecido acompanhados da Nota Fiscal de compra.

Dica da Brilia: Para prolongar a vida útil do produto, mantenha a temperatura ambiente no local de sua utilização a mais baixa possível, dentro dos limites indicados nas embalagens.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Vivenciar o poder transformador da luz é uma experiência contínua que tem início no momento da escolha por um produto Brilia. É também um processo em constante evolução que tem no olhar atento, nas impressões e opiniões de nossos clientes, a principal fonte de informações para que possamos oferecer soluções cada vez melhores, mais inovadoras e mais completas. Nossa área de Atendimento ao Cliente é um espaço de relacionamento dedicado, criado especialmente para acompanhar sua experiência com a nossa marca em todos os sentidos. Estamos a total disposição para ouvi-lo e atendê-lo sempre.

Esperamos o seu contato.

SAC (11) 2365-0665 / sac@brilia.com



CONCEITOS BÁSICOS DE ILUMINAÇÃO

ELÉTRICA

TENSÃO ELÉTRICA

As vezes chamada de “voltagem”, é diferença de energia estabelecida entre dois pontos que motiva a movimentação de cargas elétricas. A unidade de medida é o Volt simbolizada pela letra V.

POTÊNCIA ELÉTRICA

A potência elétrica é definida como a capacidade de uma fonte de tensão elétrica realizar um trabalho por um determinado período de tempo. A unidade de medida é o Watt simbolizada pela letra W.

CORRENTE ELÉTRICA

Também conhecida pelo termo “amperagem” é um fluxo de elétrons que circula em um condutor quando há diferença de potencial, ou seja, tensão elétrica. A unidade de medida é o Ampere simbolizada pela letra A.

CORRENTE ALTERNADA (AC)

É um tipo de corrente elétrica que é caracterizada por mudanças ao longo do tempo, em intensidade ou direção, em intervalos regulares.


CORRENTE CONTÍNUA (DC)

É um tipo de corrente elétrica com o fluxo ordenado sempre numa direção em um determinado período de tempo.

PROTEÇÃO E VIDA ÚTIL

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Padrão internacional que especifica níveis de proteção do equipamento em relação ao ambiente. O código IP é composto de dois dígitos: o primeiro (0-6) é relativo à proteção contra objetos ou materiais sólidos, e o segundo, relativo à proteção contra água (0-8).

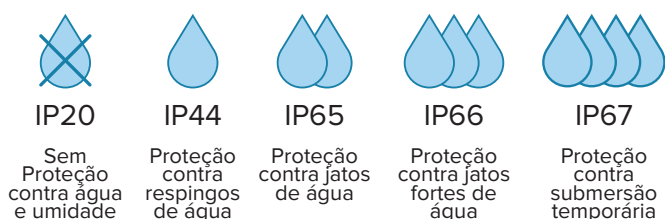

VIDA ÚTIL

É a expectativa de durabilidade de uma fonte luminosa. A maior parte das normas internacionais atualmente considera que o término da vida útil de uma fonte luminosa ocorre quando a mesma atinge 70% do fluxo luminoso inicial (L70).

MEDINDO A LUZ

SUA INTENSIDADE E SUA QUALIDADE

FLUXO LUMINOSO

É radiação total emitida em todas as direções por uma fonte de luz que pode produzir estímulo visual. A unidade de medida é o Lumens simbolizada pelas letras lm.

INTENSIDADE LUMINOSA

É a concentração de luz numa dada direção específica, irradiada por segundo. A unidade de medida é a Candela simbolizada pelas letras cd.

ILUMINÂNCIA


É a quantidade de luz presente em um ambiente ou superfície. A unidade de medida é o Lux simbolizada pelas letras lx.

EFICIÊNCIA LUMINOSA

Fluxo luminoso dividido pela quantidade de energia total consumida, denominado em lm/w (lumen/watt). Por exemplo, se uma lâmpada consome 10W e gera 1000 lumens, sua eficiência é de 100 lumens por watt. Assim, a cada 1 watt de energia que consome ela é capaz de gerar 100 lumens.


FOTOMETRIA

Métodos e processos de medição de fluxos luminosos e das características associadas a tais fluxos.

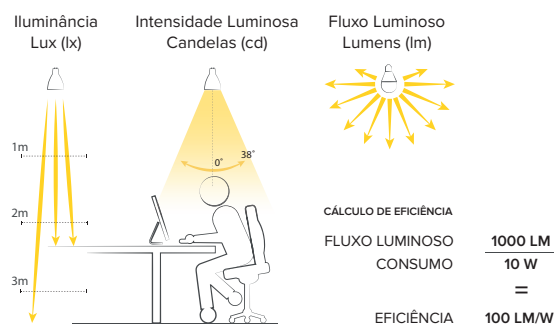

ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO DE LUZ

É o ângulo formado pelo cone de luz projetado pela fonte luminosa. A Brilia utiliza como critério 50% da intensidade luminosa máxima para determinar o ângulo de seus produtos.

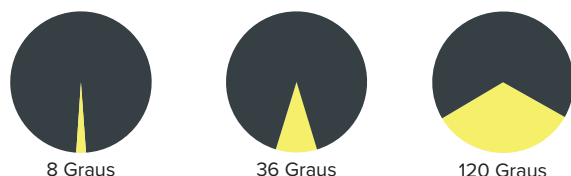


TEMPERATURA DE COR

LUZ QUENTE

De aparência amarelada, tem baixa temperatura de cor. Normalmente usamos cores mais quentes quando buscamos aconchego ou relaxamento.

LUZ FRIA


De aparência azul, tem temperatura de cor maior que 5000K. Normalmente usamos cores mais frias quando desejamos produzir ambientes de maior atenção a detalhes e concentração.

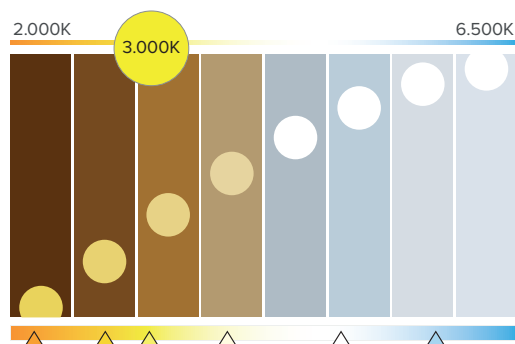

A temperatura de cor é denominada em graus kelvin (K). A luz quente está entre 2700K e 3200K e quanto mais este número aumenta, mais fria vai ficando. No mercado as temperaturas de luz frias mais comuns estão entre 5000K e 6500K.

ESPECTRO DE LUZ

Espectro visível (ou espectro óptico) é a porção do espectro eletromagnético cuja radiação composta por fótons, pode ser captada pelo olho humano. O LED emite luz somente na banda visível do espectro, logo, seu fecho de luz é livre de calor e radiações IR e UV.

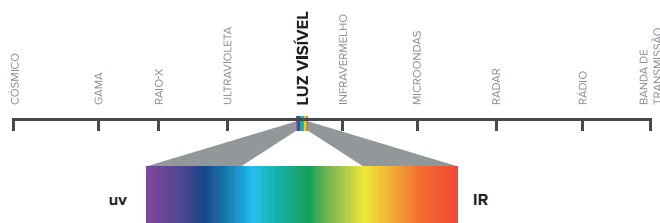

100% das ondas eletromagnéticas emitidas pelo LED fazem parte do espectro de luz visível

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

IRC é a métrica mais aceita para representar a capacidade de uma fonte luz reproduzir com exatidão a cor do objeto iluminado.

A exatidão é estabelecida através de uma escala de 0 - 100, onde quanto maior o valor representar uma reprodução melhor de cores.


Para lâmpadas LED, IRC maiores que 90 são considerados excelentes, enquanto que menores que 80 são considerados ruins.

A tecnologia LED, em geral, são limitadas na reprodução de cor na faixa do vermelho, por exemplo, um objeto vermelho iluminado por uma lâmpadas LED, pode não apresentar a mesma tonalidade de cor quando iluminado sob luz natural, essa métrica é nomeada R9, esse parâmetro deve ser sempre maior que 0, em geral lâmpadas com IRC 90 possuem elevado valor de R9.

O valor de R medido individualmente indica a capacidade de fonte de luz reproduzir a cor em questão. Azul, vermelho, amarelo, etc. O IRC é a média dos valores R medidos, e seu índice depende de qual definição IRC é utilizada.

BASES DE CONEXÃO

Para permitir a fácil e segura conexão à rede elétrica, a família de lâmpadas LED Brilia possui as seguintes bases:

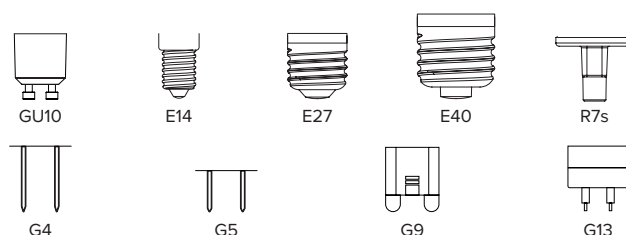

IDENTIDADE VISUAL REFINADA



A renovação constante da Brilia em busca do melhor, do mais atual e do mais tecnológico, resultou em uma atualização do visual da marca. No logo, resumimos toda nossa versatilidade em uma cor só, o amarelo, que representa luz em sua melhor forma. Além disso, a atualização torna o logo muito versátil, podendo receber uma variedade imensa de preenchimentos. Assim damos vida ao nosso slogan, luz muda tudo - a Brilia muda tudo, sempre, pra melhor, pra acompanhar a preferência e a versatilidade de cada um, a Brilia é pra todos!

SITE BRILIA.COM



Um site novinho, totalmente atualizado, simples e funcional para que você encontre todas as informações necessárias sobre os produtos do portfólio Brilia, as novidades, sempre surpreendentes, da marca e muito conteúdo sobre o universo LED.

REVISTA BRILIA INSIGHT.




Tecnologia, tendências, arquitetura, luminotécnica, arte, fotografia, cinema e muito mais. O tema luz, abordado sobre diversos pontos de vista, agora disponível no formato digital. Além da revista impressa anualmente, todo o conteúdo da Brilia Insight alimenta nossas redes sociais e o novo site Brilia.

BRILIA NAS REDES

INSTAGRAM, FACEBOOK E YOUTUBE.

Inspiração, novidades, notícias e muito mais! As redes sociais da Brilia são o canal ideal para quem quer se manter sempre informado e conectado com o que há de mais atual.

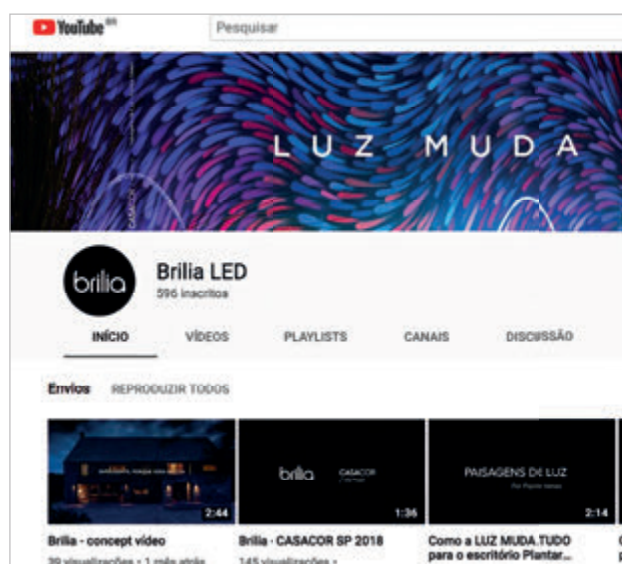

LIGHTSENSE

	REF.	CÓD. BARRAS	MULTPLO DE VENDAS	QTD. CAIXA MASTER	PÁGINA
LIGHTSENSE	300293	7908124300293	1	10	14
LIGHTSENSE PLUG	300743	7908124300743	1	10	14

LÂMPADAS

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

MÓDULO AR70 10°DIM 7W IRC90 BIV 2700K	303003	7908124303003	1	40	19
MÓDULO AR70 24°DIM 7W IRC90 BIV 2700K	303041	7908124303041	1	40	19
MÓDULO AR70 10° 7W IRC90 BIV 2700K	303010	7908124303010	1	40	19
MÓDULO AR70 10° 7W IRC90 BIV 4000K	303034	7908124303034	1	40	19
MÓDULO AR70 24° 7W IRC90 BIV 2700K	303058	7908124303058	1	40	19
MÓDULO AR70 24° 7W IRC90 BIV 4000K	303072	7908124303072	1	40	19
MÓDULO AR111 10°DIM 10W IRC90 BIV 2700K	302921	7908124302921	1	40	19
MÓDULO AR111 24°DIM 10W IRC90 BIV 2700K	302969	7908124302969	1	40	19
MÓDULO AR111 10° 10W IRC90 BIV 2700K	302938	7908124302938	1	40	19
MÓDULO AR111 10° 10W IRC90 BIV 4000K	302952	7908124302952	1	40	19
MÓDULO AR111 24° 10W IRC90 BIV 2700K	302976	7908124302976	1	40	19
MÓDULO AR111 24° 10W IRC90 BIV 4000K	302990	7908124302990	1	40	19
AR70 12° REFLE GU10 DIM 4,8W BIV 2700K	438442	7898566438442	10	60	20
AR70 24° REFLE GU10 DIM 4,8W BIV 2700K	438435	7898566438435	10	60	20
AR70 24° REFLE GU10 4,8W BIV 2700K	438428	7898566438428	10	60	20
AR111 REFL GU10 DIM 9,5W 127V 2700K	434512	7898566434512	10	20	20
AR111 REFL GU10 DIM 9,5W 220V 2700K	434529	7898566434529	10	20	20
AR111 12° DIM REFLE GU10 12W BIV 2700K	438473	7898566438473	10	60	20
AR111 24° DIM REFLE GU10 12W BIV 2700K	438466	7898566438466	10	60	20
AR111 24° REFLE GU10 12W BIV 2700K	438459	7898566438459	10	60	20
MR11 DIM GU10 3,5W BIV 2700K	437711	7898566437711	10	100	21
MR11 GU10 3,5W BIV 2700K	437704	7898566437704	10	100	21
GU10 DIM 7W BIV 2700K	437377	7898566437377	10	60	21
GU10 10° DIM 7W BIV 2700K	438978	7898566438978	10	100	23
PAR20 DIM 6W BIV 2700K	437346	7898566437346	10	60	23
PAR30 DIM 11W BIV 2700K	437353	7898566437353	10	60	23
GU10 3W BIV 2700K	301894	7908124301894	20	200	24
GU10 3W BIV 4000K	301900	7908124301900	20	200	24
GU10 3W BIV 6500K	301917	7908124301917	20	200	24
GU10 4W BIV 2700K	301924	7908124301924	20	200	24
GU10 4W BIV 4000K	301931	7908124301931	20	200	24
GU10 4W BIV 6500K	301948	7908124301948	20	200	24
GU10 5,5W BIV 2700K	301955	7908124301955	20	200	24
GU10 5,5W BIV 4000K	301962	7908124301962	20	200	24
GU10 5,5W BIV 6500K	301979	7908124301979	20	200	24
PAR20 4,5W BIV 2700K	301863	7908124301863	10	100	24
PAR20 4,5W BIV 4000K	301870	7908124301870	10	100	24
PAR20 4,5W BIV 6500K	301887	7908124301887	10	100	24
PAR20 5,5W BIV 2700K	301443	7908124301443	10	100	24
PAR20 5,5W BIV 4000K	301511	7908124301511	10	100	24
PAR20 5,5W BIV 6500K	301528	7908124301528	10	100	24
PAR20 6W BIV IP65 2700K	437414	7898566437414	10	60	24
PAR20 6W BIV IP65 VERDE	301597	7908124301597	10	40	25
PAR30 8,5W BIV 2700K	301535	7908124301535	10	40	25

PAR30 8,5W BIV 4000K	301542	7908124301542	10	40	25
PAR30 8,5W BIV 6500K	301559	7908124301559	10	40	25
PAR38 9,9W BIV 2700K	301566	7908124301566	10	40	25
PAR38 9,9W BIV 4000K	301573	7908124301573	10	40	25
PAR38 9,9W BIV 6500K	301580	7908124301580	10	40	25

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

ST64 FIL BLACK E27 4,5W ÂMBAR	303102	7908124303102	1	20	27
G95 FIL BLACK E27 4,5W ÂMBAR	303089	7908124303089	1	40	27
G125 FIL BLACK E27 4,5W ÂMBAR	303096	7908124303096	1	20	27
G95 FIL DEFLTORA E27 4,5W ÂMBAR	302822	7908124302822	10	40	28
G125 FIL DEFLTORA E27 4,5W ÂMBAR	302839	7908124302839	10	20	28
VELA 2,5W FIL VINT LOOP BIV ÂMBAR	301023	7908124301023	10	100	28
BULBO 2,5W FIL VINTAGE LOOP BIV ÂMBAR	301122	7908124301122	10	100	29
BULBO 4,5W FIL VINTAGE LOOP BIV ÂMBAR	300996	7908124300996	10	100	29
ST64 FIL VINTAGE LOOP 4,5W BIV ÂMBAR	301016	7908124301016	10	80	29
G95 FIL VINTAGE TWIST 4,5W BIV ÂMBAR	300811	7908124300811	5	40	30
G125 FIL VINTAGE TWIST 4,5W BIV ÂMBAR	300828	7908124300828	5	20	30
PS160 FIL VINTAGE TWIST 5W BIV ÂMBAR	301412	7908124301412	1	6	30
G200 FIL VINTAGE TWIST 5W BIV ÂMBAR	300835	7908124300835	1	6	31
VELA FIL VINTAGE E14 2,5W 127V ÂMBAR	438596	7898566438596	10	100	31
VELA FIL VINTAGE E14 2,5W 220V ÂMBAR	438602	7898566438602	10	100	31
VELA CH FIL VINTAGE E14 2,5W 127V ÂMBAR	438619	7898566438619	10	100	31
VELA CH FIL VINTAGE E14 2,5W 220V ÂMBAR	438626	7898566438626	10	100	31
G125 BALL FIL VINTAGE E27 2,5W BIV ÂMBAR	438725	7898566438725	10	20	32
G95 BALL FIL VINTAGE E27 2,5W BIV ÂMBAR	438633	7898566438633	10	40	32
ST64 FIL VINTAGE E27 2,5W BIV ÂMBAR	438640	7898566438640	10	80	32
TUBO T30 FIL VINTAGE E27 2,5W BIV ÂMBAR	438657	7898566438657	20	100	33
BULBO FIL VINTAGE E27 2,5W BIV ÂMBAR	438572	7898566438572	10	100	33
MINI BULBO FIL VINTAGE E27 2,5W BIV ÂMBAR	438565	7898566438565	10	100	33
MINI GLOBO FILAMENTO E27 2W 127V	437094	7898566437094	10	40	34
MINI GLOBO FILAMENTO E27 2W 220V	437223	7898566437223	10	40	34
VELA FIL LISA E14 2W 127V 2700K	437032	7898566437032	10	40	34
VELA FIL LISA E14 2W 220V 2700K	437186	7898566437186	10	40	34
VELA FILAMENTO CHAMA E14 2W 127V 2700K	437117	7898566437117	10	40	34
VELA FILAMENTO CHAMA E14 2W 220V 2700K	437247	7898566437247	10	40	34
BULBO FILAMENTO 4W 127V 2700K	436530	7898566436530	10	40	35
BULBO FILAMENTO 4W 220V 2700K	436615	7898566436615	10	40	35
G95 FILAMENTO 4W 127V 2700K	436691	7898566436691	10	40	35
G95 FILAMENTO 4W 220V 2700K	437184	7898566437184	10	40	35
MINI G4 1,2W 12V 2400K	301115	7908124301115	10	200	35
MINI G9 2,5W 127V 2400K	301030	7908124301030	10	200	36
MINI G9 2,5W 220V 2400K	301085	7908124301085	10	200	36
MINI G9 DIM 3W 127V 2700K	302006	7908124302006	10	100	36
MINI G9 DIM 3W 220V 2700K	302013	7908124302013	10	100	36
MINI G9 4W BIV 2700K	301993	7908124301993	10	100	36
MINI G9 ENCAP 3W BIV 2700K	301986	7908124301986	10	100	36
VEL LIS TRANS E14 DIM 4W BIV 2700K	300651	7908124300651	10	40	37
VEL LIS TRANS E14 DIM 3W BIV 2700K	300668	7908124300668	10	40	37
VELA LISA TRANSP E14 4W BIV 2700K	300699	7908124300699	10	40	37
VELA LISA TRANSP E14 3W BIV 2700K	300675	7908124300675	10	40	37
VELA LISA LEITOSA E14 3W BIV 6000K	300682	7908124300682	10	120	37
VELA LISA LEITOSA E27 3W BIV 2700K	436035	7898566436035	30	120	37
MINI GLOBO E14 3W BIV 2700K	436011	7898566436011	10	120	38
MINI GLOBO E27 3W BIV 2700K	436059	7898566436059	10	120	38
G95 LEITOSA 9W BIV 2700K	436714	7898566436714	1	40	38

ILUMINAÇÃO GERAL

BULBO A60 DIM 10W BIV 2700K	437384	7898566437384	10	40	39
BULBO A55 4,8W BIV 3000K	439661	7898566439661	30	120	39
BULBO A55 4,8W BIV 4000K	439678	7898566439678	30	120	39
BULBO A55 4,8W BIV 6500K	439685	7898566439685	30	120	39
BULBO A55 7W BIV 3000K	439692	7898566439692	30	120	39
BULBO A55 7W BIV 4000K	439708	7898566439708	30	120	39
BULBO A55 7W BIV 6500K	439715	7898566439715	30	120	39
BULBO A60 9W BIV 3000K	439722	7898566439722	30	120	39
BULBO A60 9W BIV 4000K	439739	7898566439739	30	120	39
BULBO A60 9W BIV 6500K	439746	7898566439746	30	120	39
BULBO A60 11W BIV 3000K	439753	7898566439753	30	120	39
BULBO A60 11W BIV 4000K	439777	7898566439777	30	120	39
BULBO A60 11W BIV 6500K	439784	7898566439784	30	120	39
BULBO A65 15W BIV 3000K	439807	7898566439807	120	120	39
BULBO A65 15W BIV 4000K	439821	7898566439821	120	120	39
BULBO A65 15W BIV 6500K	439838	7898566439838	120	120	39
R63 E27 6W BIV 3000K	435632	7898566435632	10	40	40
R7S DIM 8W 127V 2700K	435663	7898566435663	10	100	40
R7S DIM 8W 220V 2700K	435670	7898566435670	10	100	40
R7S 5W BIV 2700K	435649	7898566435649	10	100	40
R7S 8W BIV 2700K	435656	7898566435656	10	100	40
BULBO DE ALTA POT E27 20W BIV 4000K	439852	7898566439852	1	40	41
BULBO DE ALTA POT E27 20W BIV 6500K	439869	7898566439869	1	40	41
BULBO DE ALTA POT E27 30W BIV 4000K	300101	7908124300101	1	20	41
BULBO DE ALTA POT E27 30W BIV 6500K	300118	7908124300118	1	20	41
BULBO DE ALTA POT E27 40W BIV 4000K	300125	7908124300125	1	20	41
BULBO DE ALTA POT E27 40W BIV 6500K	300132	7908124300132	1	20	41
BULBO DE ALTA POT E27 50W BIV 4000K	300149	7908124300149	1	12	41
BULBO DE ALTA POT E27 50W BIV 6500K	300156	7908124300156	1	12	41
BULBO DE ALTA POT E27 65W BIV 6500K	302754	7908124302754	1	12	41
BULBO DE ALTA POT E40 100W BIV 6500K	302778	7908124302778	1	12	41
TUBULAR T8 60CM 9W BIV 3000K	439128	7898566439128	24	25	42
TUBULAR T8 60CM 9W BIV 4000K	439135	7898566439135	24	25	42
TUBULAR T8 60CM 9W BIV 6500K	439142	7898566439142	24	25	42
TUBULAR T8 120CM 18W BIV 3000K	439159	7898566439159	24	25	42
TUBULAR T8 120CM 18W BIV 4000K	439166	7898566439166	24	25	42
TUBULAR T8 120CM 18W BIV 6500K	439173	7898566439173	24	25	42
TUBULAR T5 115CM 18W BIV 3000K	300606	7908124300606	25	25	42
TUBULAR T5 115CM 18W BIV 6500K	300620	7908124300620	25	25	42
TUBULAR T5 55CM 9W BIV 3000K	300583	7908124300583	25	25	42
TUBULAR T5 55CM 9W BIV 6500K	300590	7908124300590	25	25	42
TUBULAR T8 HO 240CM 40W BIV 6500K	300644	7908124300644	10	10	42
HIGH BAY E40 120W BIV 6500K	302792	7908124302792	1	12	43
HIGH BAY E40 160W BIV 6500K	302815	7908124302815	1	12	43
CÚPULA PARA HIGH BAY 160W	303362	7908124303362	10	?	43

LUMINÁRIAS

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

SPOT BRANCO 7W BIV 2700K	438497	7898566438497	1	60	49
SPOT PRETO 7W BIV 2700K	438480	7898566438480	1	60	49
SPOT BRANCO 10W BIV 2700K	438510	7898566438510	1	60	49
SPOT PRETO 10W BIV 2700K	438503	7898566438503	1	60	49
SPOT BRANCO 15W BIV 2700K	438534	7898566438534	1	20	49
SPOT PRETO 15W BIV 2700K	438527	7898566438527	1	20	49
SPOT BRANCO 30W BIV 2700K	438558	7898566438558	1	10	50
SPOT PRETO 30W BIV 2700K	438541	7898566438541	1	10	50
TRILHO BRANCO 1M	438886	7898566438886	1	20	50
TRILHO PRETO 1M	438893	7898566438893	1	20	50
TRILHO BRANCO 1,5M	438930	7898566438930	1	20	50
TRILHO PRETO 1,5M	438947	7898566438947	1	20	50
TRILHO BRANCO 2M	438954	7898566438954	1	20	50
TRILHO PRETO 2M	438961	7898566438961	1	20	50
TRILHO BRANCO DE EMBUTIR 1M	300439	7908124300439	1	20	50
TRILHO PRETO DE EMBUTIR 1M	300446	7908124300446	1	20	50
TRILHO BRANCO DE EMBUTIR 1,5M	300453	7908124300453	1	20	50
TRILHO PRETO DE EMBUTIR 1,5M	300460	7908124300460	1	20	50
TRILHO BRANCO DE EMBUTIR 2M	300477	7908124300477	1	20	50
TRILHO PRETO DE EMBUTIR 2M	300484	7908124300484	1	20	50
ALIMENTADOR PARA TRILHO BRANCO	438862	7898566438862	1	100	51
ALIMENTADOR PARA TRILHO PRETO	438879	7898566438879	1	100	51
ALIMENTADOR BRANCO PARA TRILHO DE EMBUTIR	300415	7908124300415	1	100	51
ALIMENTADOR PRETO PARA TRILHO DE EMBUTIR	300422	7908124300422	1	100	51
PONTEIRA BRANCA PARA TRILHO	438848	7898566438848	1	200	51
PONTEIRA PRETA PARA TRILHO	438855	7898566438855	1	200	51
PONTEIRA BRANCA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300392	7908124300392	1	200	51
PONTEIRA PRETA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300408	7908124300408	1	200	51
CONEXÃO "I" BRANCA PARA TRILHO	438763	7898566438763	1	100	51
CONEXÃO "I" PRETA PARA TRILHO	438770	7898566438770	1	100	51
CONEXÃO "I" BRANCA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300316	7908124300316	1	100	51
CONEXÃO "I" PRETA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300323	7908124300323	1	100	51
CONEXÃO "L" BRANCA PARA TRILHO	438787	7898566438787	1	100	52
CONEXÃO "L" PRETA PARA TRILHO	438794	7898566438794	1	100	52
CONEXÃO "L" BRANCA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300330	7908124300330	1	100	52
CONEXÃO "L" PRETA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300347	7908124300347	1	100	52
CONEXÃO "T" BRANCA PARA TRILHO	438800	7898566438800	1	100	52
CONEXÃO "T" PRETA PARA TRILHO	438817	7898566438817	1	100	52
CONEXÃO "T" BRANCA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300354	7908124300354	1	100	52
CONEXÃO "T" PRETA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300361	7908124300361	1	100	52
CONEXÃO "X" BRANCA PARA TRILHO	438824	7898566438824	1	100	52
CONEXÃO "X" PRETA PARA TRILHO	438831	7898566438831	1	100	52
CONEXÃO "X" BRANCA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300378	7908124300378	1	100	52
CONEXÃO "X" PRETA PARA TRILHO DE EMBUTIR	300385	7908124300385	1	100	52
DOWNLIGHT REDONDO MR11 3W BIV 2700K	302846	7908124302846	1	100	53
DOWNLIGHT REDONDO MR11 3W BIV 6500K	302884	7908124302884	1	100	53
DOWNLIGHT REDONDO MR16 4,5W BIV 2700K	302853	7908124302853	1	100	53
DOWNLIGHT REDONDO MR16 4,5W BIV 6500K	302891	7908124302891	1	100	53
DOWNLIGHT REDONDO PAR20 7W BIV 2700K	302860	7908124302860	1	50	53
DOWNLIGHT REDONDO PAR20 7W BIV 6500K	302907	7908124302907	1	50	53

DOWNLIGHT QUADRADO MR11 3W BIV 2700K	435724	7898566435724	1	100	54
DOWNLIGHT QUADRADO MR11 3W BIV 6500K	435892	7898566435892	1	100	54
DOWNLIGHT QUADRADO MR16 4,5W BIV 2700K	435731	7898566435731	1	100	54
DOWNLIGHT QUADRADO MR16 4,5W BIV 6500K	435908	7898566435908	1	100	54
DOWNLIGHT QUADRADO PAR20 7W BIV 2700K	435748	7898566435748	1	50	54
DOWNLIGHT QUADRADO PAR20 7W BIV 6500K	435915	7898566435915	1	50	54
DOWNLIGHT QUADRADO PAR30 12W BIV 2700K	435755	7898566435755	1	50	55
DOWNLIGHT QUADRADO PAR30 12W BIV 6500K	435922	7898566435922	1	50	55
EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA MR11 LED	434710	7898566434710	1	100	55
EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA MR16 LED	434727	7898566434727	1	100	55
EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA PAR20 LED	434734	7898566434734	1	50	55
EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA PAR30 LED	434741	7898566434741	1	50	55
EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA AR70 LED	434758	7898566434758	1	40	56
LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADO BRANCA 1W BIV 2700K	432914	7898566432914	1	40	56
LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADO 1W BIV 2700K	432921	7898566432921	1	40	56
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA BRANCA 1W BIV 2700K	432938	7898566432938	1	40	56
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA 1W BIV 2700K	432945	7898566432945	1	40	56
ARANDELA 1 FACHO 3W BIV 2700K	437476	7898566437476	1	40	59
ARANDELA 2 FACHOS 6W BIV 2700K	437483	7898566437483	1	40	59
LUZ NOTURNA COM SENSOR 0,4W BIV 6000	431412	7898566431412	1	80	59
LUZ NOTURNA QUADRADO SENSOR 0,5W BIV 3000K	432624	7898566432624	1	80	59

ILUMINAÇÃO GERAL

PERFIL LED DE EMBUTIR ALTO IRC 1M 14W 24V 2700K	301801	7908124301801	10	60	61
PERFIL LED DE EMBUTIR ALTO IRC 1M 14W 24V 4000K	301818	7908124301818	10	60	61
PERFIL LED DE EMBUTIR ALTO IRC 2M 28W 24V 2700K	302068	7908124302068	10	60	61
PERFIL LED DE EMBUTIR ALTO IRC 2M 28W 24V 4000K	302075	7908124302075	10	60	61
PERFIL LED DE SOBREPOR ALTO IRC 1M 14W 24V 2700K	301849	7908124301849	10	60	61
PERFIL LED DE SOBREPOR ALTO IRC 1M 14W 24V 4000K	301856	7908124301856	10	60	61
PERFIL LED DE SOBREPOR ALTO IRC 2M 28W 24V 2700K	302082	7908124302082	10	60	61
PERFIL LED DE SOBREPOR ALTO IRC 2M 28W 24V 4000K	302099	7908124302099	10	60	61
PAINEL DE EMBUTIR 12X12CM 6W BIV 3000K	438206	7898566438206	1	80	62
PAINEL DE EMBUTIR 12X12CM 6W BIV 4000K	438190	7898566438190	1	80	62
PAINEL DE EMBUTIR 12X12CM 6W BIV 6500K	438183	7898566438183	1	80	62
PAINEL DE EMBUTIR 17X17CM 12W BIV 3000K	438237	7898566438237	1	40	62
PAINEL DE EMBUTIR 17X17CM 12W BIV 4000K	438220	7898566438220	1	40	62
PAINEL DE EMBUTIR 17X17CM 12W BIV 6500K	438213	7898566438213	1	40	62
PAINEL DE EMBUTIR 22,5X22,5CM 18W BIV 3000K	438251	7898566438251	1	30	62
PAINEL DE EMBUTIR 22,5X22,5CM 18W BIV 4000K	438244	7898566438244	1	30	62
PAINEL DE EMBUTIR 22,5X22,5CM 18W BIV 6500K	438916	7898566438916	10	20	62
PAINEL DE EMBUTIR 29,5X29,5CM 24W BIV 3000K	438282	7898566438282	1	20	63
PAINEL DE EMBUTIR 29,5X29,5CM 24W BIV 4000K	438275	7898566438275	1	20	63
PAINEL DE EMBUTIR 29,5X29,5CM 24W BIV 6500K	438268	7898566438268	1	20	63
PAINEL DE EMBUTIR 42X42 32W BIV 3000K	302259	7908124302259	1	5	63
PAINEL DE EMBUTIR 42X42 32W BIV 4000K	302266	7908124302266	1	5	63
PAINEL DE EMBUTIR 42X42 32W BIV 6500K	302273	7908124302273	1	5	63
PAINEL DE EMBUTIR 62X62 40W BIV 3000K	302228	7908124302228	1	5	63
PAINEL DE EMBUTIR 62X62 40W BIV 4000K	302235	7908124302235	1	5	63
PAINEL DE EMBUTIR 62X62 40W BIV 6500K	302242	7908124302242	1	5	63
PAINEL DE EMBUTIR 62X32 36W BIV 3000K	302310	7908124302310	1	5	64
PAINEL DE EMBUTIR 62X32 36W BIV 4000K	302327	7908124302327	1	5	64
PAINEL DE EMBUTIR 62X32 36W BIV 6500K	302334	7908124302334	1	5	64
PAINEL DE EMBUTIR 122X32 36W BIV 3000K	302280	7908124302280	1	5	64
PAINEL DE EMBUTIR 122X32 36W BIV 4000K	302297	7908124302297	1	5	64

PAINEL DE EMBUTIR 122X32 36W BIV 6500K	302303	7908124302303	1	5	64
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 17CM 12W BIV 3000K	438305	7898566438305	1	40	64
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 17CM 12W BIV 4000K	438923	7898566438923	10	20	64
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 17CM 12W BIV 6500K	438299	7898566438299	1	40	64
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 22,5CM 18W BIV 3000K	300545	7908124300545	1	30	65
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 22,5CM 18W BIV 4000K	300552	7908124300552	1	30	65
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 22,5CM 18W BIV 6500K	300569	7908124300569	1	30	65
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 29,5CM 24W BIV 3000K	439111	7898566439111	10	20	65
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 29,5CM 24W BIV 4000K	439104	7898566439104	10	20	65
PAINEL REDONDO DE EMBUTIR 29,5CM 24W BIV 6500K	438312	7898566438312	1	20	65
PAINEL QUADRADO SOBREPOR 17X17CM 12W BIV 3000K	439180	7898566439180	1	40	65
PAINEL QUADRADO SOBREPOR 17X17CM 12W BIV 4000K	439197	7898566439197	1	40	65
PAINEL SOBREPOR 17X17CM 12W BIV 6500K	438329	7898566438329	10	20	65
LUMI LED PAINEL SOBREPOR 22,5X22,5CM 18W BIV 3000K	438350	7898566438350	1	30	66
PAINEL SOBREPOR 22,5X22,5CM 18W BIV 4000K	438343	7898566438343	1	30	66
PAINEL SOBREPOR 22,5X22,5CM 18W BIV 6500K	438336	7898566438336	1	30	66
PAINEL SOBREPOR 29,5X29,5CM 24W BIV 3000K	439364	7898566439364	10	20	66
PAINEL SOBREPOR 30X30CM 24W BIV 4000K	438909	7898566438909	10	20	66
PAINEL QUADRADO SOBREPOR 30X30CM 24W BIV 6500K	439203	7898566439203	1	40	66
PAINEL SOBREPOR 40X40 32W BIV 3000K	302136	7908124302136	1	6	66
PAINEL SOBREPOR 40X40 32W BIV 4000K	302143	7908124302143	1	6	66
PAINEL SOBREPOR 40X40 32W BIV 6500K	302150	7908124302150	1	6	66
PAINEL SOBREPOR 60X30 36W BIV 3000K	302105	7908124302105	1	6	67
PAINEL SOBREPOR 60X30 36W BIV 4000K	302112	7908124302112	1	6	67
PAINEL SOBREPOR 60X30 36W BIV 6500K	302129	7908124302129	1	6	67
PAINEL SOBREPOR 60X60 40W BIV 3000K	302167	7908124302167	1	3	67
PAINEL SOBREPOR 60X60 40W BIV 4000K	302174	7908124302174	1	3	67
PAINEL SOBREPOR 60X60 40W BIV 6500K	302181	7908124302181	1	3	67
PAINEL SOBREPOR 120X30 36W BIV 3000K	302198	7908124302198	1	3	67
PAINEL SOBREPOR 120X30 36W BIV 4000K	302204	7908124302204	1	3	67
PAINEL SOBREPOR 120X30 36W BIV 6500K	302211	7908124302211	1	3	67
PAINEL REDONDO SOBREPOR 17CM 12W BIV 3000K	438374	7898566438374	1	40	68
PAINEL REDONDO SOBREPOR 17CM 12W BIV 6500K	438367	7898566438367	1	40	68
PAINEL REDONDO SOBREPOR 22,5CM 18W BIV 3000K	438381	7898566438381	1	30	68
PAINEL REDONDO SOBREPOR 22,5CM 18W BIV 6500K	438398	7898566438398	1	30	68
PAINEL REDONDO SOBREPOR 29,5CM 24W BIV 3000K	438404	7898566438404	1	20	68
PAINEL REDONDO SOBREPOR 29,5CM 24W BIV 6500K	438411	7898566438411	1	20	68
LUMINÁRIA LINEAR 60CM 18W BIV 3000K	437919	7898566437919	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 60CM 18W BIV 4000K	437872	7898566437872	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 60CM 18W BIV 6500K	437841	7898566437841	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 120CM 36W BIV 3000K	437902	7898566437902	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 120CM 36W BIV 4000K	437865	7898566437865	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 120CM 36W BIV 6500K	437858	7898566437858	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 60CM 18W BIV IP65 6500K	437933	7898566437933	1	20	69
LUMINÁRIA LINEAR 120CM 36W BIV IP65 6500K	437926	7898566437926	1	20	69

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ARAN P/ ÁREA EXT BRANCA 3000K	437513	7898566437513	1	20	71
ARAN P/ ÁREA EXT BRANCA 6500K	437520	7898566437520	1	20	71
PROJETOR 10W BIV 3000K	438671	7898566438671	1	40	71
PROJETOR 10W BIV 6500K	438688	7898566438688	1	40	71
PROJETOR 20W BIV 3000K	438701	7898566438701	1	20	71
PROJETOR 20W BIV 6500K	438756	7898566438756	1	20	71
PROJETOR 30W BIV 3000K	300217	7908124300217	1	20	72

PROJETOR 30W BIV 4000K	437575	7898566437575	1	20	72
PROJETOR 30W BIV 6500K	438718	7898566438718	1	20	72
PROJETOR 50W BIV 6500K	438732	7898566438732	1	20	72
PROJETOR 100W BIV 6500K	303126	7908124303126	1	4	72
PROJETOR 200W BIV 6500K	303133	7908124303133	1	2	73
BALIZADOR 1W BIV 3000K	443439	7898566443439	1	40	73
NANO BALIZADOR 0,45W BIV 2700K	302648	7908124302648	10	200	73
BALIZADOR 1 FACHO 0,75W BIV 2700K	302600	7908124302600	10	100	74
BALIZADOR 2 FACHOS 0,75W BIV 2700K	302617	7908124302617	10	100	74
BALIZADOR 3 FACHOS 0,75W BIV 2700K	302624	7908124302624	10	100	74
EMBTUIDO DE SOLO 6W BIV 2700K	432570	7898566432570	1	40	75
EMBTUIDO DE SOLO 12W BIV 2700K	432587	7898566432587	1	20	75
EMBTUIDO DE SOLO 15W BIV 2700K	432594	7898566432594	1	10	75
EMB DE SOLO 30° 4,5W BIV 2700K	302655	7908124302655	10	20	76
EMB DE SOLO 12° 4,5W BIV 2700K	302662	7908124302662	10	20	76
EMB DE SOLO 30° 10W BIV 2700K	302679	7908124302679	10	20	76
EMB DE SOLO 12° 10W BIV 2700K	302686	7908124302686	10	20	76
EMB DE SOLO 30° 30W BIV 2700K	302693	7908124302693	10	10	76
EMB DE SOLO 12° 30W BIV 2700K	302709	7908124302709	10	10	76
EMB DE SOLO 30° QUA 4,5W BIV 2700K	302716	7908124302716	10	20	77
EMB DE SOLO 30° QUA 10W BIV 2700K	302723	7908124302723	10	20	77
EMB DE SOLO 30° QUA 30W BIV 2700K	302730	7908124302730	10	10	77
ESPETO DE JARDIM 3W BIV 2700K	302365	7908124302365	10	20	78
ESPETO DE JARDIM 3W BIV VERDE	302457	7908124302457	10	20	78
ESPETO DE JARDIM 3W BIV ÂMBAR	302570	7908124302570	10	20	78
ESPETO DE JARDIM 7W BIV 2700K	302372	7908124302372	10	20	79
ESPETO DE JARDIM 7W BIV VERDE	302464	7908124302464	10	20	79
ESPETO DE JARDIM 7W BIV ÂMBAR	302587	7908124302587	10	20	79
SPOT EXTERNO 8W BIV 2700K	302594	7908124302594	20	20	80

FITAS E ACESSÓRIOS

ILUMINAÇÃO FLEXÍVEL

FITA LED 5M 4,5W/M 24V IRC90 2700K	301610	7908124301610	10	60	85
FITA LED 5M 4,5W/M 24V IRC90 4000K	301627	7908124301627	10	60	85
FITA LED 5M 12W/M 24V IRC90 2700K	301634	7908124301634	10	60	85
FITA LED 5M 12W/M 24V IRC90 4000K	301641	7908124301641	10	60	85
FITA LED ULTRA 2400K 2M 24W/M 12V IP20 2400K	432525	7898566432525	1	60	85
FITA LED 5M 4,8W/M 12V IP20 2700K	435946	7898566435946	1	60	86
FITA LED 5M 4,8W/M 12V IP65 2700K	435977	7898566435977	1	60	86
FITA LED 5M 7,2W/M 12V IP20 4000K	437506	7898566437506	1	60	86
FITA LED 5M 7,2W/M 12V IP20 2700K	437490	7898566437490	1	60	86
FITA LED 5M 4,4W/M 127V 2700K	435953	7898566435953	1	20	87
FITA LED 5M 4,4W/M 220V 2700K	435960	7898566435960	1	20	87
FITA LED 25M 4,4W/M 127V IP66 2700K	431382	7898566431382	1	4	87
FITA LED 25M 4,4W/M 220V IP66 2700K	431399	7898566431399	1	4	87
FITA LED ULTRA 1500 2M 15W/M 12V IP20 2700K	431221	7898566431221	1	60	87
FITA LED 25M 10W/M 127V 2700K	301658	7908124301658	1	4	88
FITA LED 25M 10W/M 127V 4000K	301672	7908124301672	1	4	88
FITA LED 25M 10W/M 220V 2700K	301665	7908124301665	1	4	88
FITA LED 25M 10W/M 220V 4000K	301689	7908124301689	1	4	88
FITA LED 5M 14,4W/M 127V 2700K	435984	7898566435984	1	20	88
FITA LED 5M 14,4W/M 220V 2700K	435991	7898566435991	1	20	88

ACESSÓRIOS

LED DRIVER 12W/1A BIV IP20	435823	7898566435823	1	200	91
LED DRIVER 18W/1,5A BIV IP20	435830	7898566435830	1	100	91
LED DRIVER 30W/1,25A 24V BIV IP20	301696	7908124301696	1	100	91
LED DRIVER 30W/2,5A BIV IP20	435847	7898566435847	1	100	91
LED DRIVER 45W/3,75A BIV IP67	435854	7898566435854	1	80	91
LED DRIVER 75W/3,125A 24V BIV IP67	301702	7908124301702	1	80	91
LED DRIVER 60W/5A DIM BIV	435038	7898566435038	1	30	92
LED DRIVER 75W/6,25A BIV IP67	435878	7898566435878	1	80	92
LED DRIVER 100W 8,33A BIV IP67	435885	7898566435885	1	80	92
ADAPTADOR E27 PARA E40	432136	7898566432136	1	80	92
ADAPTADOR E27 PARA LÂMPADAS E14	431481	7898566431481	1	80	92
SOQUETES GU10	431498	7898566431498	1	80	92
CONECTOR DE JUNÇÃO PROLONGADOR 12V	443156	7898566443156	1	300	93
KIT CONEXÃO MONO 12V	910944	7898942910944	1	300	93
KIT CONECTOR PARA FITA MONOCROMÁTICA IP20	439258	7898566439258	1	300	93
KIT CONECTOR PARA FITA MONOCROMÁTICA IP65	439265	7898566439265	1	300	93
KIT PLUG CONEXÃO FITAS LED DE ALTA TENS 4,4W/M	443095	7898566443095	1	60	93
KIT PLUG CONEXÃO FITAS LED DE ALTA TENS 14,4W/M	432211	7898566432211	1	60	93
KIT EMENDA PARA FITAS LED DE ALT TENS 14,4W/M	433249	7898566433249	1	120	94
KIT EMENDA PARA FITAS LED DE ALT TENS 4,4W/M	433232	7898566433232	1	120	94
KIT EMENDA PARA FITAS LED DE ALTA TENS 10W/M	302051	7908124302051	1	300	94
KIT PLUG CONEXÃO FITAS LED DE ALTA TENS 10W/M	302044	7908124302044	1	60	94



A tecnologia LED evolui constantemente, ganhando mais eficiência e versatilidade.
Com esta velocidade de mudança e postura inovadora, a Brilia se reserva
o direito de alterar, a seu exclusivo critério, seus produtos sem prévio aviso.