



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



SUMÁRIO

3 QUEM SOMOS - DELIS BRASIL

4 PAINEL DE EMBUTIR
QUADRADO / RETANGULAR

6 PAINEL DE EMBUTIR REDONDO

8 PLAFON DE SOBREPOR QUADRADO

10 PLAFON DE SOBREPOR REDONDO

12 PLAFON SOBREPOR RETANGULAR E
LUMINÁRIA SLIM

14 PROJETOR DE TRILHO E SOBREPOR

16 SPOT DE EMBUTIR E SOBREPOR

19 LUMINÁRIA EXTERNA

22 FITA DE LED DIRETO NA REDE

24 PENDENTE COM LED

26 LUMINÁRIA DE MESA

28 BALIZADOR DE PAREDE

31 LÂMPADAS

36 ACESSÓRIOS

EXPEDIENTE

DESIGN
WM DESIGN STUDIO

DIREÇÃO DE ARTE
PENG ZHENG | WESLEY MATIAS

DIAGRAMAÇÃO
WM DESIGN STUDIO

TEXTOS
PENG ZHENG

REDES SOCIAIS

FACEBOOK - TWITTER - INSTAGRAM




DELIS, A LUZ QUE
REALÇA CADA DETALHE
DA BELEZA!

PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO / RETANGULAR



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

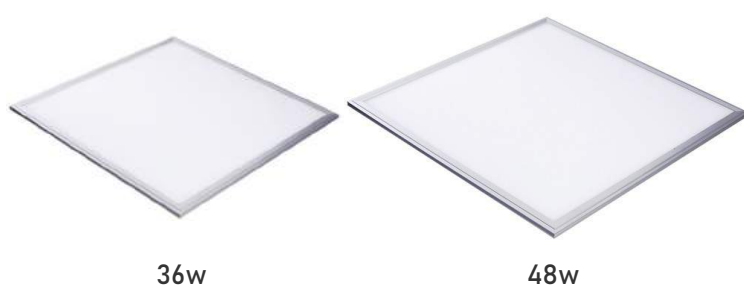

WATTS	6W	12W	18W	24W
LUMES	420Lm	840Lm	1260Lm	1680Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	120°	120°	120°	120°
DIÂMETRO (mm)	120	170	225	300
NICHO (mm)	102	152	202	280
RA	>70	>70	>70	>70
Q/CAIXA	40	20	20	10
COR DE TEMPERATURA	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
REF.	DS1061M / DS1063F	DS1121M / DS1123F	DS1181M / DS1183N / DS1185F	DS1240M / DS1241N / DS1243F

WATTS	36W	36W	48W	48W	48W
LUMES	2750-2900Lm	2750-2900Lm	3800-4000Lm	3800-4000Lm	3800-4000Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
DIÂMETRO (mm)	320*620	400*400	320*1220	620*620	500*500
F. POTÊNCIA	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
RA	>70	>70	>70	>70	>70
Q/CAIXA	10	10	5	5	5
COR DE TEMPERATURA	4000K / 6000K	4000K / 6000K	4000K / 6000K	4000K / 6000K	3000K / 6000K
REF.	DS1364N / DS1363F	DS1366N / DS1365F	DS1481N / DS1480F	DS1483N / DS1482F	DS1484M / DS1485F

PAINEL DE EMBUTIR REDONDO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



3w



6w



12w



18w



24w

WATTS	3W	6W	12W
LUMES	210Lm	420Lm	840Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	120°	120°	120°
DIÂMETRO (mm)	85	120	170
NICHO (mm)	68	102	152
RA	>70	>70	>70
Q/CAIXA	100	40	20
COR DE TEMPETATURA	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K
REF.	DS1030M / DS1032F	DS1060M / DS1062F	DS1120M / DS1122F

WATTS	18W	24W
LUMES	1260Lm	1680Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	120°	120°
DIÂMETRO (mm)	225	300
NICHO (mm)	202	280
RA	>70	>70
Q/CAIXA	20	10
COR DE TEMPETATURA	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 6000K
REF.	DS1180M / DS1182N / DS1184F	DS1244M / DS1242F

PLAFON DE SOBREPOR QUADRADO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



6w



12w



18w



24w



20w



40w

WATTS	6W	12W	18W
LUMES	420Lm	840Lm	1260Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	120°	120°	120°
DIÂMETRO (mm)	120	170	225
RA	>70	>70	>70
Q/CAIXA	40	20	20
COR DE TEMPERATURA	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
REF.	DS6061M / DS6063F	DS6121M / DS6123F	DS6181M / DS6182N / DS6183F

WATTS	24W	20W (PF>90)	40W
LUMES	1680Lm	2000Lm	4000Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	120°	120°	120°
DIÂMETRO (mm)	300	225	400*400*55
RA	>70	>80	>80
Q/CAIXA	10	40	5
COR DE TEMPERATURA	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K	4000K / 6000K
REF.	DS6241M / DS6242N / DS6243F	DS6200 / DS6201 / DS6202	DS6400HN / DS6401HF (BRANCO) DS6402HF (PRETO)

PLAFON SOBREPOR REDONDO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



6w



12w



18w



24w

WATTS	6W	12W	18W	24W
LUMES	420Lm	840Lm	1260Lm	1680Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	120°	120°	120°	120°
DIÂMETRO (mm)	120	170	225	300
RA	>70	>70	>70	>70
Q/CAIXA	40	20	20	10
COR DE TEMPETATURA	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K
REF.	DS6060M / DS6062F	DS6120M / DS6122F	DS6180M / DS6184F	DS6240M / DS6247F

PLAFON SOBREPOR RETANGULAR E LUMINÁRIA SLIM



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



18w



38w



30w



54w



36w



60w

WATTS	18W	38W	30W	54W
LUMES	1400Lm	2900Lm	2350Lm	4100Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
DIÂMETRO (mm)	650*77*25	1250*77*25	600*75*25	1200*75*25
RA	>80	>80	>80	>80
Q/CAIXA	25	25	25	25
COR DE TEMPETATURA	4000K / 6000K	4000K / 6000K	4000K / 6000K	4000K / 6000K
REF.	DS9606 / DS9607	DS9608 / DS9609	DS9613 / DS9612	DS9611 / DS9610

WATTS	36W	60W
LUMES	3600Lm	6000Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt
DIÂMETRO (mm)	200*600*55	1200*14*55
RA	>80	>80
Q/CAIXA	5	5
COR DE TEMPETATURA	4000K / 6000K	6000K
REF.	DS6360HN / DS6361HF	DS6406HF/DS6404HN

PROJETOR DE TRILHO E SOBREPOR



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



7w



9w



12w | 18w | 30w



7w



9w



12w | 18w | 30w

WATTS	7W	7W	9W (SOBREPOR)	9W (SOBREPOR)
LUMES	350Lm	350Lm	630Lm	630Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
DIÂMETRO (mm)	50*79	50*79	60*121	60*121
ÂNGULO	30°	30°	30°	30°
IRC	80	80	80	80
Q/CAIXA	48	48	50	50
COR DE TEMPERATURA	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K
REF.	DS7073 / DS7075	DS7072 / DS7074	DS7091 / DS7093	DS7090 / DS7092
COR DE CORPO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO


WATTS	12W	12W	18W	18W	30W	30W
LUMES	1150Lm	1150Lm	1750Lm	1750Lm	2950Lm	2950Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
DIÂMETRO (mm)	55*95*81	55*95*81	76*130*150	76*130*150	96*130*170	96*130*170
ÂNGULO	24°	24°	24°	24°	24°	24°
IRC	80 COB	80 COB	80 COB	80 COB	80 COB	80 COB
Q/CAIXA	40	40	20	20	12	12
COR DE TEMPERATURA	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K
REF.	DS7121 / DS7123	DS7120 / DS7122	DS7181 / DS7183	DS7180 / DS7182	DS7301 / DS7303	DS7300 / DS7302
COR DE CORPO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO

SPOT DE EMBUTIR E SOBREPOR



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

FOTO	WATTS	LUMES	VOLTAGEM	DIÂMETRO (mm)	NICHO (mm)	ÂNGULO	RA	Q/CAIXA	COR DE TEMPETATURA
	5W	540Lm	Bivolt	92	80	60°	>70	50	3000K / 6000K
	5W	540Lm	Bivolt	92	80	60°	>70	50	3000K
	7W	490Lm	Bivolt	80	55	60°	>80	50	3000K / 4000K
	12W	840Lm	Bivolt	70 x 97	97	60°	>80	50	3000K / 4000K
	30W	2500Lm	Bivolt	225	200	120°	>70	40	3000K / 6000K
	15W	1200Lm	Bivolt	149 (altura)	79	24°	>80	25	3000k
	15W	1200Lm	Bivolt	149 (altura)	79	24°	>80	25	3000k
	15W	1200Lm	Bivolt	149 (altura)	79	24°	>80	25	3000k

FOTO	WATTS	LUMES	VOLTAGEM	DIÂMETRO (mm)	NICHO (mm)	ÂNGULO	RA	Q/CAIXA	COR DE TEMPETATURA
	3W	270Lm	Bivolt	42	35	45°	70	50	6000K / 3000K
	3W	270Lm	Bivolt	45	35	45°	70	50	6000K / 3000K
	3W	270Lm	Bivolt	52	45	45°	70	50	6000K / 3000K
	3W	270Lm	Bivolt	60	45	45°	70	50	6000K / 3000K
	1W	80Lm	Bivolt	25	18	45°	80	50	6000K / 3000K
	1W	80Lm	Bivolt	48	28	45°	80	50	6000K / 3000K
	1W	80Lm	Bivolt	48	28	45°	80	50	6000K / 3000K
	1W	80Lm	Bivolt	40	23	45°	80	50	6000K / 3000K
	1W	90Lm	Bivolt	30	25	45°	80	50	6000K / 3000K
	1W	90Lm	Bivolt	20	15	45°	80	50	6000K / 3000K

LUMINÁRIA EXTERNA



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



3w



7w



10w



12w | 18w

WATTS	3W	7W	10W
LUMES	225Lm	550Lm	1000Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	24°	24°	5°
IRC	>70	70	80
IP	65	65	65
COR DE TEMPETATURA	3000K / 6000K / VERDE / AZUL	3000K / 6000K / VERDE	3000K / 6000K / VERDE / AZUL

WATTS	12W	18W
LUMES	1050Lm	1650Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt
ÂNGULO	24°	24°
IRC	80	80
IP	65	65
COR DE TEMPETATURA	3000K / 6000K / VERDE / AZUL / AMARELO	3000K / 6000K / VERDE



10w



30w



50w



100w



150w



200w



luminária pública
50w



luminária pública
100w

WATTS	10W	30W	50W	100W
LUMES	750Lm	2100Lm	3800Lm	7500Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
DIMENSÃO (mm)	85*110	185*225	185*225	285*335
ÂNGULO	120°	120°	120°	120°
F.P	>0,5	>0,5	>0,9	>0,9
IP	65	65	65	66
COR DE TEMPETATURA	3000K / 6000K/VERDE	3000K / 6000K /VERDE	3000K / 6000K	3000K / 6000K

WATTS	150W	200W	50W	100W
LUMES	11300Lm	15000Lm	5500Lm	11000Lm
VOLTAGEM	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
CHIP	/	/	SMD 3535 24 Leds	SMD 3030 112 Leds
DIMENSÃO (mm)	335*315	372*372	365*180*77	545*245*77
ÂNGULO	120°	120°	120°	120°
IRC	>0,9	>0,9	>75	>75
F.P	/	/	>0,95	>0,95
IP	66	66	66	66
COR DE TEMPETATURA	6000K	6000K	6000K	6000K

FITA DE LED DIRETO NA REDE




ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO




3000k




6000k

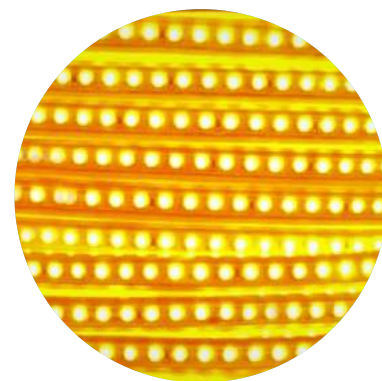


ambar

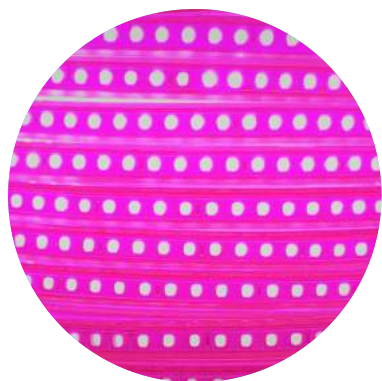

pink

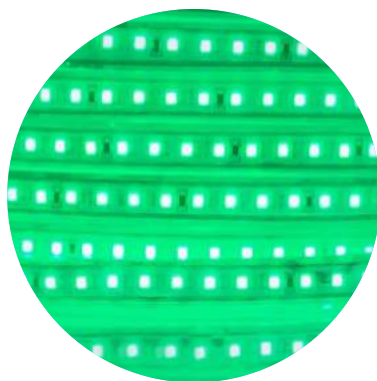

verde

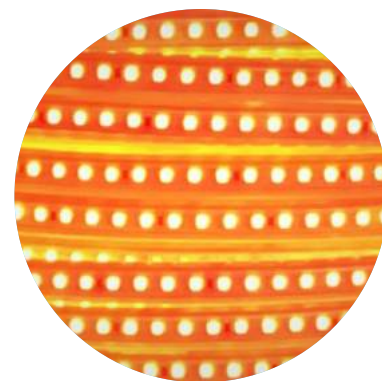

vermelho

FITA5730		
LARGURA (mm)	10	10
LUMES (POR METRO)	4500	4500
IRC	80	/
F.P.	>0,9	>0,9
IP	66	66
CHIP	120 Leds SMD 5730/M	120 Leds SMD 5730/M
Metro / Rolo	50 M	50 M
COR DE TEMPERATURA	3000K / 6000K	AZUL
VOLTAGEM	110V / 220V	110V / 220V

FITA2835		
LARGURA (mm)	8	8
IRC	/	/
F.P.	>0,9	>0,9
IP	66	66
CHIP	120 Leds SMD 2835/M	120 Leds SMD 2835/M
Metro / Rolo	50 M	50 M
COR DE TEMPERATURA	AMBAR / PINK	VERDE / VERMELHO
VOLTAGEM	110V / 220V	110V / 220V

PENDENTE COM LED



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



TAÇA



CUMBUCA



STELLA



BULB



DS8129



DS8130



DS8131



DS8132

WATTS	3W	3W	1.5W	1.5W
MODELO	TAÇA	CUMBUCA	STELLA	BULB
ALTURA (mm)	170	90	200	130
CORDÃO	1M	1M	1M	1M
COR DE TEMPETATURA	4000K	4000K	3K/4K/6K	3K/4K/6K

WATTS	6W	6W	6W	6W
VOLTAGEM	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
MODELO	DOURADO	CAFE	PREATEADO	NEVE
ALTURA (mm)	500	500	500	500
CORDÃO	1M	1M	1M	1M
COR DE TEMPETATURA	3000K	3000K	4000K	3000K/4000K
REFERENCIA	DS8129	DS8130	DS8131	DS8132/8133

LUMINÁRIA DE MESA



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



DS8300



DS8301




DS8302



DS8303

WATTS	4W	4W	3W	4W
LUMES	280Lm	250Lm	80Lm	170Lm
TEMP. DE COR	3750K/4250K	3750K/4250K	2700k/3700K/6000K	3750K/4250K
MODELO	RGB	Calendário	Golfe	Clip
VOLTAGEM	110-220V	110-220V	110-220V	110-220V
IRC	80	80	80	80
Q/CX	25	25	25	25
REF.	DS8300	DS8302	DS8301	DS8303

BALIZADOR DE PAREDE

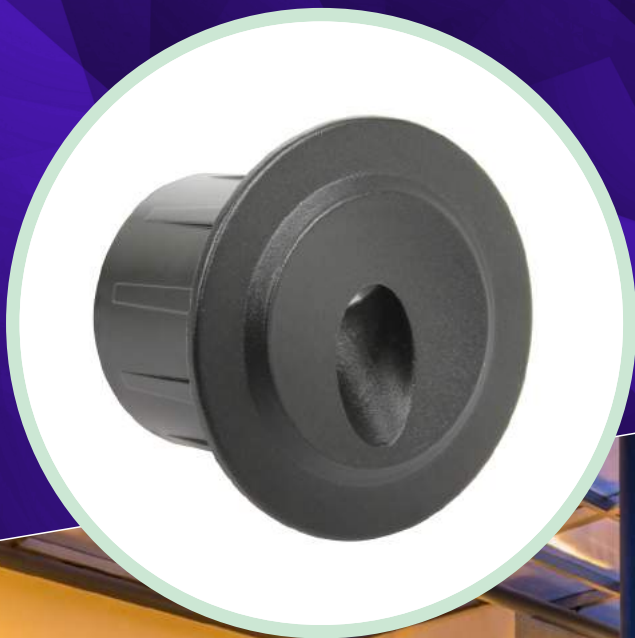

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



1



2



3



4



5



6

CHIP	2W	2W	2W	3W	6W
LUMES	200Lm	200Lm	200Lm	300Lm	600Lm
TEMPERATURA	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
VOLTAGEM	100-240V	100-240V	100-240V	110-220V / 12V / 24V	100-240V
FREQ. (HZ)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	120°	50 / 60
F.POTÊNCIA	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CHIP	5730SMD*4PCS	5730SMD*4PCS	6868SMD*1PCS	/	5730SMD*12PCS
TAMANHO	90*90*43	85*85*53	81 (diam) *63	120*80*50	255*75*53
IP	IP20	IP65	IP65	IP65	IP65
IRC	>80	>80	>80	>80	>80
Q/CX	50	50	100	50	24
REF.	1	2	3	4 5	6

ARANDELA DE PAREDE E LUMINÁRIA NÁUTICA



7



8



9



10

WATTS	12W	12W	8W	12W
LUMES	840Lm	840Lm	650Lm	980Lm
TEMPERATURA	3000K	3000K	3000K / 6000K	3000K / 6000K
VOLTAGEM	100-240V	85-265V	110-220V	110-220V
FREQ. (HZ)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
F.POTÊNCIA	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
CHIP	2835SMD*60PCS	COB	155*80*50	203*104*50
IRC	>80	>80	80	80
Q/CX	20	12	40	40
REF.	7	8	9 10	9 10

LÂMPADAS



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

SMD_Semi-Direcional

Product	Photo	Watt (W)	Lumen output (lm)	LED Chip	Input Voltage (V)	Lamp Base	Dimmable	Beam angle (°)	Color temp. (K)	CRI	PF	Life Span (hrs)	Dimension (mm)
A60		7	510lm	SMD	100-240V	E27	No-Dim	220°	2700K	80Ra	>0.7	25.000	L110xD60
A60		7	560lm	SMD	100-240V	E27	No-Dim	220°	6500K	80Ra	>0.7	25.000	L110xD60
A60		9,8	810lm	SMD	100-240V	E27	No-Dim	220°	2700K	80Ra	>0.7	25.000	L110xD60
A60		9,8	810lm	SMD	100-240V	E27	No-Dim	220°	6500K	80Ra	>0.7	25.000	L110xD60
T40		9,8	780m	SMD	100-240V	E27	No-Dim	220°	2700K	80Ra	>0.7	25.000	L116xD37

SMD_Decorativa

VELA		3	210	SMD	100-240	E14	NO-DIM	180	2700K	80Ra	0,5	15.000	L107XD35
VELA		3	210	SMD	100-240	E14	NO-DIM	180	2700K	80Ra	0,5	15.000	L107XD35
VELA		3	220	SMD	100-240	E14	NO-DIM	220	2700K	80Ra	0,5	15.000	L107*D35
VELA		3	250	SMD	100-240	E14	NO-DIM	220	6000K	80Ra	0,5	15.000	L107*D35
G45		4,8	400	SMD	100-240	E27	NO-DIM	180	2700K	80Ra	0,5	25.000	L80XD45
G45		4,8	400	SMD	100-240	E27	NO-DIM	180	6000K	80Ra	0,5	15.000	L73*D45
G9		3	260	SMD	220	G9	NO-DIM	300	2700K	80Ra	0,5	15.000	L45*D15.6
G9		3	260	SMD	127	G9	NO-DIM	300	2700K	80Ra	0,5	15.000	L45*D15.6

Product	Photo	Watt (W)	Lumen output (lm)	LED Chip	Input Voltage (V)	Lamp Base	Dimmable	Beam angle (°)	Color temp. (K)	CRI	PF	Life Span (hrs)	Dimension (mm)
GU10		6	420	SMD	100-240	GU10	NO-DIM	36	2700	80Ra	>0.7	25.000	L55*D50
GU10		6	420	SMD	100-240	GU10	NO-DIM	36	6500	80Ra	>0.7	25.000	L55*D50
MR11-GU10		3	210	SMD	100-240	GU10	NO-DIM	36	3000K	80Ra	0,5	25.000	L36*D46
MR11-GU10		3	210	SMD	100-240	GU10	NO-DIM	36	6000K	80Ra	0,5	25.000	L36*D46
PAR20		6	420	SMD	100-240	E27	NO-DIM	36	2700	80Ra	>0.7	25.000	L85*D63
PAR20		6	450	SMD	100-240	E27	NO-DIM	36	6500	80Ra	>0.7	25.000	L85*D63
PAR30		11	780	SMD	100-240	E27	NO-DIM	36	2700	80Ra	>0.7	25.000	L97*D95
PAR38		15	1100	SMD	100-240	E27	NO-DIM	36	2700	80Ra	>0.7	25.000	L125*D120
COB_Direcional													
GU10		7	420	COB	100-240	GU10	DIM	36	2700K	80Ra	>0.7	25.000	L56*D54
AR70		4,8	300	COB	100-240	GU10	NO-DIM	24	2700K	80Ra	0,5	25.000	L56*D70
PAR20		6	450	COB	100-240	GU10	DIM	24	2700K	80Ra	>0.7	25.000	L79*D63
AR111		12	720	COB	100-240	GU10	NO-DIM	24	2700K	80Ra	>0.7	25.000	L66*D111



FILAMENTO DE LED E MÓDULO ARs



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



1



2



3



4

WATTS	5W	12W	18W
LUMES	350Lm	960Lm	1440Lm
TEMPERATURA	3000K	3000K	3000K/6000K
VOLTAGEM	100-240V	100-240V	100-240V
FREQ. (HZ)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
IP	IP20	IP20	IP20
IRC	80 COB	80 COB	80 COB
MODELO	AR70	AR111	AR111
REF.	1	2	3 4



5



6



7

WATTS	6W	5W	4,5W
LUMES	540Lm	540Lm	400Lm
TEMPERATURA	2200K	2200K	2200K
VOLTAGEM	220-240V	220-240V	220-240V
BASER	E27	E27	E27
IRC	>80	>80	80
ANGULO	360°	360°	360°
REF.	5	6	7

ACESSÓRIOS



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



Spot AR111 Dupla

Spot AR111 Single



Potência máxima 40W, Comprimento 100cm, Pendente em silicone

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



Soquete E27 para E14



Soquete E27 para G9



Soquete E27 para GU10



Spot Trilho GU10, Potência máxima 50W,
Diâmetro: 55 mm, Alt: 117 mm



Ângulo de Detecção: 360°
Potência Max: <60W (E27)
Distância de Detecção: 6m máximo (<24°C)
Temporização: Min. 10sec±3sec,
Altura de Instalação: 2-3.5m, Max. 5min±1min



Potência máxima 80W, Comprimento 100cm,
Pendente metal e bronze E27



Potência máxima 80W, Comprimento 100cm,
Pendente metal e alumínio E27



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EMENDAS



1



2



3



4



5



6



7



8



TRILHO 1M / BRANCO



TRILHO 1M / PRETO



TRILHO 2M / BRANCO



TRILHO 2M / PRETO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



CONECTOR



BRAÇADEIRA



TERMINAL



EMENDA



CABO DE ALIMENTAÇÃO



CONTROLE DE FITA REMOTO - RGB



CONTROLE DE FITA REMOTO - RGB (10mm)