



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP





EMBU LED

Futuro é isso.

O LED é a melhor opção de consumo de energia pois reduz significativamente os custos de força elétrica e apresenta longa vida útil com menor custo de manutenção. A EMBULED oferece produtos com excelente custo-benefício, melhor qualidade em LED e preços competitivos aceitos no mercado. Conheça, experimente e comprove.

Portaria nº144: Lâmpadas LED **CERTIFICADAS**



Estamos felizes em comunicar que recebemos parte da nossa linha de produtos certificados pelo **INMETRO**.

Certamente a certificação trará inúmeros benefícios, pois é a prova da qualidade, comprometimento e segurança que a EMBULED oferece em cada um de seus produtos.

Para qualquer dúvida mais específica, solicitamos que entre em contato com a nossa equipe comercial. Teremos muito prazer em ajudar.

Embuled.com

DICRÓICA

4.8W

EQUIVALE 38W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4.8W
 Fluxo luminoso 350 lm
 Eficiência luminosa 90lm/W
 Dimensões 50x53.5mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil (L70) 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 0.12A
 Temp. de Cor 2700K / 6000K
 Base GU10
 Peso 32 g

▲ 2700K

▲ 6000K



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2006	DICRÓICA GU10	4.8W	2700K	BIVOLT	60PCS	7898622825322
EB2007	DICRÓICA GU10		6000K	BIVOLT	60PCS	7898622825094

DICRÓICA

7W

EQUIVALE 50W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 7W
 Fluxo luminoso 350 lm
 Eficiência luminosa 90lm/W
 Dimensões 145x64 mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil (L70) 15.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 85-265V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.7
 Corrente 0.12A
 Temp. de Cor 2200K / 6000K
 Temp. de Cor dimerizável 2700K
 Base GU10
 Peso 43.6g
 Peso dimerizável 46 g

▲ 3000K

▲ 6000K

▲ 2700K DIMERIZÁVEL



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2004	DICRÓICA GU10	7W	3000K	BIVOLT	60PCS	7898622825520
EB2005	DICRÓICA GU10		6000K	BIVOLT	64Pcs	7898622825353
EB2018	DICRÓICA GU10 DIMERIZÁVEL		2700K	BIVOLT	64Pcs	7898622825056

MINI DICRÓICA


4W

EQUIVALE 25W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4.8W
 Fluxo luminoso 250 lm
 Dimensões 35x48 mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 0.1A
 Temp. de Cor 2700K / 6000K
 Base GU10
 Peso 25.8g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2001	MINI DICRÓICA GU10	4W	2700K	BIVOLT	60PCS	7898622824912
EB2002	MINI DICRÓICA GU10		6000K	BIVOLT	60PCS	7898622825049



MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL

4W

DIMERIZÁVEL

EQUIVALE 25W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4.8W
 Fluxo luminoso 250 lm
 Dimensões 35x48 mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 38°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 0.1A
 Temp. de Cor 2700K
 Base GU10
 Peso 36.8g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2003	MINI DICRÓICA GU10 DIMERIZÁVEL	4W	2700K	BIVOLT	60PCS	7898622825278



AR70


4.8W

EQUIVALE 30W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4.8W
 Fluxo luminoso 300 lm
 Dimensões 70x71 mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 12° E 24°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 0.12A
 Temp. de Cor 2700K
 Base GU10
 Peso 49.8g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2080	LÂMPADA AR70 GU10 12°	4.8W	2700K	BIVOLT		7898622824912
EB2081	LÂMPADA AR70 GU10 24°		2700K	BIVOLT		7898622825049

AR70 DIMERIZÁVEL

4.8W


DIMERIZÁVEL

EQUIVALE 30W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4.8W
 Fluxo luminoso 300 lm
 Dimensões 70x71 mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 12° E 24°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 0.12A
 Temp. de Cor 2700K
 Base GU10
 Peso 52.2g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2080	LÂMPADA AR70 GU10 12° DIMERIZÁVEL	4.8W	2700K	BIVOLT		7898622824080
EB2081	LÂMPADA AR70 GU10 24° DIMERIZÁVEL		2700K	BIVOLT		7898622825544



PAR 20

8W



EQUIVALE 50W



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2009	LÂMPADA PAR20	8W	2700K	BIVOLT		7898622825117
EB2010	LÂMPADA PAR20		2700K	BIVOLT		7898622825124

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 8W
 Fluxo luminoso 525 lm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.7
 Corrente 0.14A
 Temp. de Cor 2700K E 6000K
 Base E27
 Peso 63g



PAR20 DIMERIZÁVEL

8W


DIMERIZÁVEL

EQUIVALE 50W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 8W
 Fluxo luminoso 525 lm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.7
 Corrente 0.14A
 Temp. de Cor 2700K
 Base E27
 Peso 68.6g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2019	LÂMPADA PAR20 DIMERIZÁVEL	8W	2700K	BIVOLT		7898622825063

PAR 30


11W

EQUIVALE 65W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 11W
 Fluxo luminoso 720 lm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.7
 Corrente 0.19A
 Temp. de Cor 2700K E 6000K
 Base E27
 Peso 126g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2012	LÂMPADA PAR30	11W	2700K	BIVOLT		7898622825131
EB2013	LÂMPADA PAR30		6000K	BIVOLT		7898622825148

PAR20 DIMERIZÁVEL

11W


DIMERIZÁVEL

EQUIVALE 65W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 11W
 Fluxo luminoso 720 lm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.7
 Corrente 0.19A
 Temp. de Cor 2700K E 6000K
 Base E27
 Peso 126g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2020	LÂMPADA PAR30 DIMERIZÁVEL	11W	2700K	BIVOLT		7898622825070




PAR 38

16W

EQUIVALE 95W



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
EB2015	LÂMPADA PAR38	16W	3000K	BIVOLT		7898622825155
EB2016	LÂMPADA PAR38		6000K	BIVOLT		7898622825162

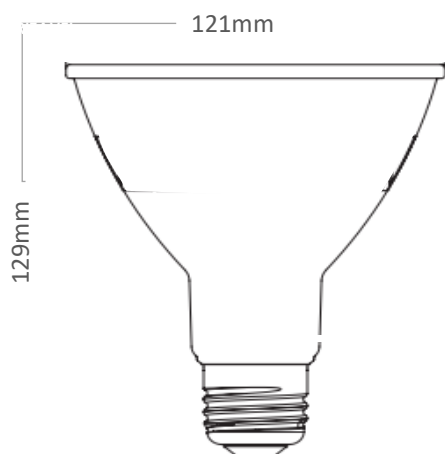

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência..... 16W
 Fluxo luminoso1350lm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.7
 Corrente 0.28A
 Temp. de Cor 3000K E 6000K
 Base E27
 Peso 194.6g



PAINEL LED


www.embuled.com





PAINEL LED EMBUTIR

REDONDO 6W, 12W, 18W e 24W / BIVOLT




6W – 12cm x 12cm
12W – 17cm x 17cm
18W – 22cm x 22cm
24W – 30cm x 30cm

NICHO: 2cm

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	LUMENS	TENSÃO (V)
60017	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	6W	3000K	450 lm	BIVOLT
60018	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	6W	6000K		BIVOLT
60019	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	12W	3000K	900 lm	BIVOLT
60020	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	12W	6000K		BIVOLT
60021	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	18W	3000k	1350 lm	BIVOLT
60022	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	18W	6000K		BIVOLT
60023	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	24W	3000k	1800 lm	BIVOLT
60024	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR REDONDA	24W	6000k		BIVOLT

PAINEL LED EMBUTIR

QUADRADO 6W, 12W, 18W e 24W / BIVOLT



6W – 12cm x 12cm
12W – 17cm x 17cm
18W – 22cm x 22cm
24W – 30cm x 30cm

NICHO: 2cm

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	LUMENS	TENSÃO (V)
60025	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	6W	3000K	450 lm	BIVOLT
60026	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	6W	6000K		BIVOLT
60027	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	12W	3000K	900 lm	BIVOLT
60028	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	12W	6000K		BIVOLT
60029	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	18W	3000K	1350 lm	BIVOLT
60224	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	18W	4000K		BIVOLT
60030	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	18W	6000K	1800 lm	BIVOLT
60031	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	24W	3000K		BIVOLT
60032	LUMINÁRIA PAINEL EMBUTIR QUADRADA	24W	6000K	LUMENS	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
85-265V
BIVOLT


IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



PAINEL LED SOBREPOR

REDONDO 12W, 18W e 24W / BIVOLT




6W – 12cm x 12cm
12W – 17cm x 17cm
18W – 22cm x 22cm
24W – 30cm x 30cm

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	LUMENS	TENSÃO (V)
60033	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR REDONDA	12W	3000K	900 lm	BIVOLT
60034	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR REDONDA	12W	6000K		BIVOLT
60035	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR REDONDA	18W	3000K	1350 lm	BIVOLT
60036	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR REDONDA	18W	6000K		BIVOLT
60037	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR REDONDA	24W	3000K	1800 lm	BIVOLT
60038	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR REDONDA	24W	6000K		BIVOLT

PAINEL LED SOBREPOR

QUADRADO 6W, 12W, 18W e 24W / BIVOLT



6W – 12cm x 12cm
12W – 17cm x 17cm
18W – 22cm x 22cm
24W – 30cm x 30cm

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	LUMENS	TENSÃO (V)
60222	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	6W	3000K	450 lm	BIVOLT
60223	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	6W	6000K		BIVOLT
60042	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	12W	3000K	900 lm	BIVOLT
60043	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	12W	6000K		BIVOLT
60044	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	18W	3000K	1350 lm	BIVOLT
60225	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	18W	4000K		BIVOLT
60224	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	18W	4000K		BIVOLT
60045	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	18W	6000K		BIVOLT
60046	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	24W	3000K	1800 lm	BIVOLT
60230	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	24W	4000K		BIVOLT
60047	LUMINÁRIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA	24W	6000K		BIVOLT

1 ANO
GARANTIA


85%
ECONOMIA

20.000H

TENSÃO
85-265V
BIVOLT

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°

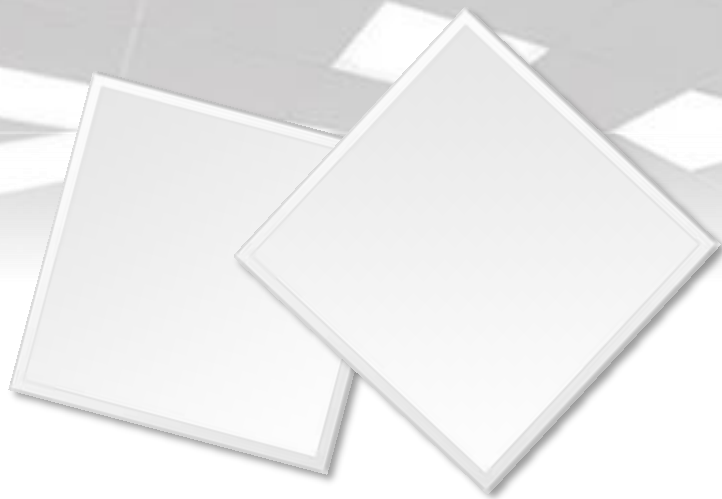


PAINEL LED EMBUTIR 2 EM 1

32W e 48w BIVOLT

Permite a instalação também em sobrepor.


CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60277	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 40CM*40CM	32W	3000K	BIVOLT
60227	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 40CM*40CM	32W	4000K	BIVOLT
60171	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 40CM*40CM	32w	6000K	BIVOLT
60314	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 62CM*62CM	48W	3000K	BIVOLT
60315	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 62CM*62CM	48W	4000K	BIVOLT
60175	LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA 62CM*62CM	48W	6000K	BIVOLT

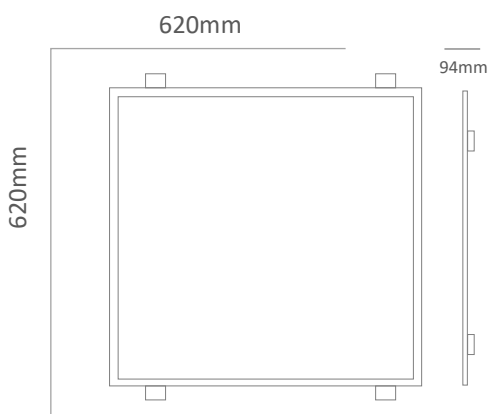

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 48W

Fluxo luminoso: 3360lm
IRC:RA >70
Ângulo de abertura: 120°
Vida útil: 20000H
Frequência: 50/60Hz
Potência: 48W

Corrente elétrica: 780mA
Temp. de operação: -20°C - 60°C
Dimensão: 62*62 cm
Nicho: 60x60cm
Índice de proteção: IP30
Tensão: 85-265V

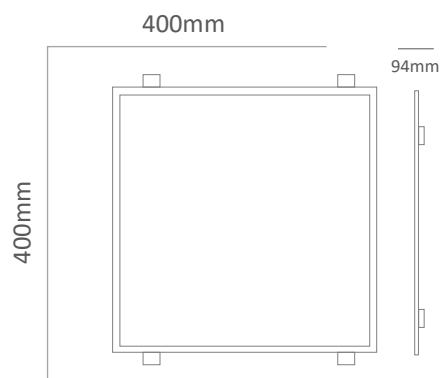

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 32W

Fluxo luminoso: 2400lm
IRC:RA >70
Ângulo de abertura: 120°
Vida útil: 20000H
Frequência: 50/60Hz
Potência: 32W

Corrente elétrica: 780mA
Temp. de operação: -20°C - 60°C
Dimensão: 40*40 cm
Índice de proteção: IP30
Tensão: 85-265V

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

20.000H

TENSÃO
85-265V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



PAINEL LED EMBUTIR 32 x 62 cm

36W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60302	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*60CM (NOVO)	36W	3000K	BIVOLT
60302A	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*60CM	36W	3000K	BIVOLT
60303	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*60CM	36W	4000K	BIVOLT
60304	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*60CM	36W	6000K	BIVOLT
60304A	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*60CM	36W	6000K	BIVOLT

PAINEL LED EMBUTIR 30 x 120 cm

60W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60305	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*120CM	60W	3000K	BIVOLT
60306	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*120CM	60W	4000K	BIVOLT
60307	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*120CM	60W	6000K	BIVOLT
60307A	LUMINARIA EMBUTIR RETANGULAR 30CM*120CM	60W	6000K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
85-265V


IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°

REFLETOR LED

www.embuled.com



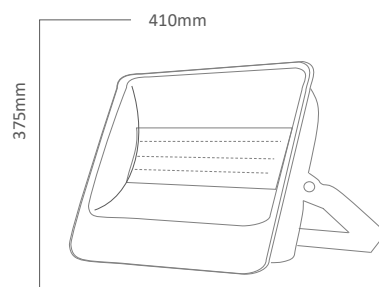

REFLETOR PRETO SLIM

200W BIVOLT

Com baixo consumo, alta eficiência, longa durabilidade e redução econômica para substituir refletores com iluminação alógena, vapor metálico e vapor de sódio. Indicado para iluminação de fachada, monumentos, jardins, outdoors, condomínios e outros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 17000lm
Fator de potência: >0.95
Ângulo de abertura: 100°
Vida útil: 20000H
Frequência: 50/60Hz
Potência: 200W
Temp. de op.: -20°C~40°C
Índice de proteção: IP65

1 ANO
GARANTIA


85%
ECONOMIA

⌚
20.000H

TENSÃO
85-265V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 100°



REFLETOR PRETO SLIM

200W BIVOLT

Com baixo consumo, alta eficiência, longa durabilidade e redução econômica para substituir refletores com iluminação alógena, vapor metálico e vapor de sódio. Indicado para iluminação de fachada, monumentos, jardins, outdoors, condomínios e outros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 15000lm

Fator de potência: >0.9

Ângulo de abertura: 120°

Vida útil: 20000H

Frequência: 50/60Hz

Potência: 200W

Temp. de op.: -20°C~50°C

Índice de proteção: IP65

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

20.000H

TENSÃO
85-265V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 100°



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60240	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO	10W	6000K	BIVOLT
60241	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		3000K	BIVOLT
60242	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		VERDE	BIVOLT
60244	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		AZUL	BIVOLT
60245	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		RGB	BIVOLT
60248	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO	20W	VERDE	BIVOLT
60250	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		AZUL	BIVOLT
60251	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		RGB	BIVOLT
60254	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO	30W	VERDE	BIVOLT
60256	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		AZUL	BIVOLT
60257	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		RGB	BIVOLT
60258	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO	50W	6000K	BIVOLT
60259	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		3000K	BIVOLT
60260	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		VERDE	BIVOLT
60262	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		AZUL	BIVOLT
60263	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		RGB	BIVOLT
60214	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO	100W	6000K	BIVOLT
60265	REFLETOR POTENCIA REAL SLIM LED - PRETO		3000K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
85-265V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 100°

REFLETOR PRETO

10W, 20W, 30W, 50W, 100W e
150W BIVOLT

Com baixo consumo, alta eficiência, longa durabilidade e redução econômica para substituir refletores com iluminação alógena, vapor metálico e vapor de sódio.

Indicado para iluminação de fachada, monumentos, jardins, outdoors, condomínios e outros.



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60060A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	10W	6000k	BIVOLT
60061A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	10W	3000k	BIVOLT
60062A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	10W	VERDE	BIVOLT
60064A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	10W	AZUL	BIVOLT
60065A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	10W	RGB	BIVOLT
60234A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	20W	6000k	BIVOLT
60235A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	20W	3000k	BIVOLT
60236A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	20W	VERDE	BIVOLT
60238A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	20W	AZUL	BIVOLT
60239A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	20W	RGB	BIVOLT
60066A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	30W	6000k	BIVOLT
60067A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	30W	3000k	BIVOLT
60068A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	30W	VERDE	BIVOLT
60070A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	30W	AZUL	BIVOLT
60071A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	30W	RGB	BIVOLT
60072A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	50W	6000k	BIVOLT
60073A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	50W	3000k	BIVOLT
60074A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	50W	VERDE	BIVOLT
60076A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	50W	AZUL	BIVOLT
60078A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	100W	6000k	BIVOLT
60079A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	100W	3000k	BIVOLT
60084A	REFLETOR COB SLIM PRETO IP67	150W	6000k	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

⌚
20.000H

TENSÃO
85-265V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°

REFLETOR BRANCO

10W, 20W, 30W, 50W, 100W e 150W
BIVOLT

Com baixo consumo, alta eficiência, longa durabilidade e redução econômica para substituir refletores com iluminação alógena, vapor metálico e vapor de sódio.

Indicado para iluminação de fachada, monumentos, jardins, outdoors, condomínios e outros.



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60382	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	10W	6000k	BIVOLT
60383	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	10W	3000k	BIVOLT
60384	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	10W	VERDE	BIVOLT
60385	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	10W	RGB	BIVOLT
60386	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	20W	6000k	BIVOLT
60387	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	20W	3000k	BIVOLT
60388	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	20W	VERDE	BIVOLT
60389	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	20W	RGB	BIVOLT
60390	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	30W	6000k	BIVOLT
60391	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	30W	3000k	BIVOLT
60392	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	30W	VERDE	BIVOLT
60393	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	50W	6000k	BIVOLT
60394	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	50W	3000k	BIVOLT
60395	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	50W	VERDE	BIVOLT
60400	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	50W	RGB	BIVOLT
60401	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	100W	6000k	BIVOLT
60402	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	100W	3000k	BIVOLT
60403	REFLETOR COB SLIM BRANCO IP67	150W	6000K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

20.000H

TENSÃO
85-265V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



REFLETOR COB

150W e 200W BIVOLT


Com baixo consumo, alta eficiência, longa durabilidade e redução econômica para substituir refletores com iluminação alógena, vapor metálico e vapor de sódio.

Indicado para iluminação de fachada, monumentos, jardins, outdoors, condomínios e outros.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 8250lm
Fator de potência: >0.9
Ângulo de abertura: 120°
Vida útil: 20000H
Frequência: 50/60Hz
Potência: 150W
Temp. de op.: -20°C~40°C
Índice de proteção: IP65

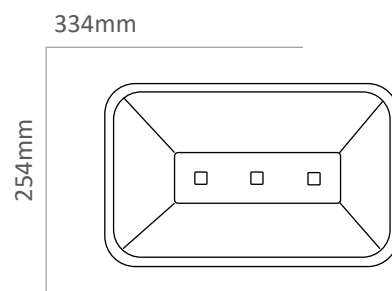


CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60084	REFLETOR COB	150W	6000k	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 16000lm
Fator de potência: >0.9
Ângulo de abertura: 120°
Vida útil: 20000H
Frequência: 50/60Hz
Potência: 200W
Temp. de op.: -20°C~50°C
Índice de proteção: IP65

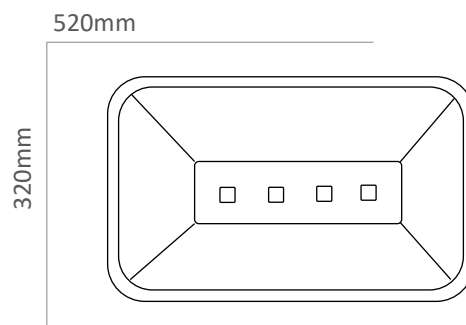

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60085	REFLETOR COB	200W	6000k	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

20.000H

TENSÃO
100-240V
BIVOLT

IRC >70

FP ≥ 0.9

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



REFLETOR POTÊNCIA REAL

100W BIVOLT


Com baixo consumo, alta eficiência, longa durabilidade e redução econômica para substituir refletores com iluminação alógena, vapor metálico e vapor de sódio.

Indicado para iluminação de fachada, monumentos, jardins, outdoors, condomínios e outros.

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60214	REFLETOR COB LED POTENCIA REAL	100W	6000K	100~240V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 6500lm
Fator de potência: >0.9
Ângulo de abertura: 120°
Vida útil: 20000H
Frequência: 50/60Hz
Potência: 100W
Temp. de op.: -20°C~50°C
Índice de proteção: IP65
Dimensões: 278*365*78mm

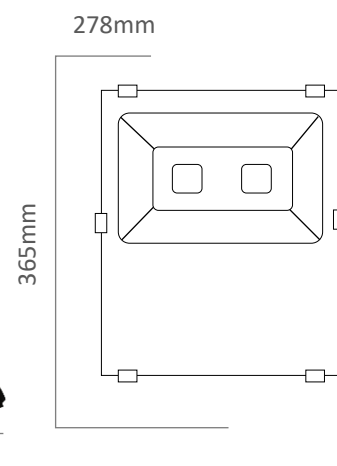

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
100-240V
BIVOLT

IRC >70

FP ≥ 0.9

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



ESPETO DE JARDIM

3W, 5W e 7W / BIVOLT

O seu jardim vai ficar ainda mais bonito. Essa luminária LED é a escolha certa para substituir aqueles conjuntos de luminárias do tipo espeto e lâmpadas halógenas.

43mm



24,5mm

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60231	ESPETO DE JARDIM	3W	6500K	BIVOLT
60232	ESPETO DE JARDIM		3000K	BIVOLT
60233	ESPETO DE JARDIM		VERDE	BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60163	ESPETO DE JARDIM	5W	3000K	BIVOLT
60164	ESPETO DE JARDIM		6500K	BIVOLT
60165	ESPETO DE JARDIM		VERM.	BIVOLT
60166	ESPETO DE JARDIM		VERDE	BIVOLT
60167	ESPETO DE JARDIM		AZUL	BIVOLT
60167	ESPETO DE JARDIM		ÂMBAR	BIVOLT

65mm



260mm

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60168	ESPETO DE JARDIM	7W	3000K	BIVOLT
60169	ESPETO DE JARDIM		6500K	BIVOLT
60421	ESPETO DE JARDIM		VERDE	BIVOLT
60422	ESPETO DE JARDIM		ÂMBAR	BIVOLT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC:>75

Ângulo de abertura

3W/5W: 24° 7W: 60°

Vida útil: 20.000H

Frequência: 50/60Hz

Temp. de op: -20°C-50°C

Tensão: AC85-265V

Índice de proteção: IP65

Fator de potência: >0.6

Fluxo luminoso:

3W 260lm / 5W 410lm / 7W 450lm



CODIGO	MODELO
EB003	FINCO PARA ESPETO OU REFLETOR

TUBULAR LED

www.embuled.com





TUBULAR LED T8

18W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60057	LED TUBULAR 18W 120CM POLIC. ALU.	18W	6000K	BIVOLT
60059	LED TUBULAR 18W 120CM POLIC. ALU.	24W	6000K	BIVOLT

120mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC:>70

Ângulo de abertura: 120°

Vida útil: 25000H

Frequência: 50/60Hz

Temp. de operação: -20°C - 40°C

Dimensão: 62*60mm

Tensão: 100-240V

Índice de proteção: IP20

TUBULAR LED HO

40W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60058	HO LED TUBULAR PRO T8 240CM POLIC. ALUMIN	40W	6000K	BIVOLT
60213	HO LED TUB CALHA INTEG.T8 240CM POLIC. ALU	40W	6000K	BIVOLT

240mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC:>70

Ângulo de abertura: 120°

Vida útil: 25000H

Frequência: 50/60Hz

Temp. de operação: -20°C - 40°C

Dimensão: 62*60mm

Tensão: 100-240V



Índice de proteção: IP20





LUMINÁRIA SLIM SOBREPOR

18W e 36W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60417	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM	18W	6500K	BIVOLT
60418	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM	36W	6500K	BIVOLT

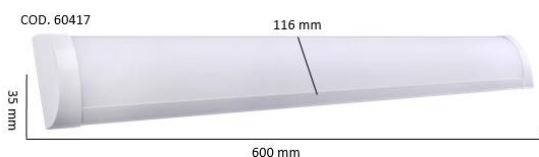

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60415	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM	18W	6500K	BIVOLT
60416	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM	36W	6500K	BIVOLT

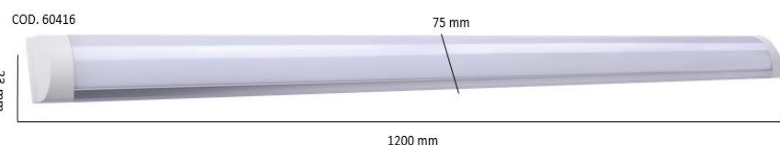

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60300	LUMINÁRIA LED SOBREPOR LINHA SLIM	40W	6000K	BIVOLT
60301	LUMINÁRIA LED SOBREPOR LINHA SLIM	20W	6000K	BIVOLT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 32W

IRC:>70
Ângulo de abertura: 120°
Vida útil: 25000H
Frequência: 50/60Hz

Temp. de operação: -20°C - 40°C
Dimensão: 62*60mm
Tensão: 100-240V
Índice de proteção: IP20

1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
127V ~240V
BIVOLT

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°




← **SAÍDA** →


Incluso Adesivo

LUMINÁRIA LED EMERGÊNCIA

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60362	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30LEDs	2W	6000K	BIVOLT

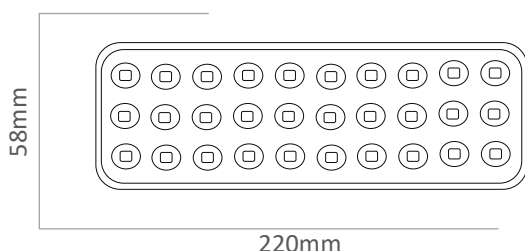

28mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Bateria..... Lítio
 Frequência..... 50/60Hz
 Temp. de cor.....6000K
 Dimensão..... 220X58X28 mm
 Autonomia/fluxo máximo 5hs
 Peso..... 180g
 Incluso: Parafuso, Bucha e Adesivo.



6000K ▲

6 MESES
GARANTIA

IP20

TENSÃO
BIVOLT

BATERIA
ATÉ 5H

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

25.000H

TENSÃO
100-240V

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



LÂMPADA LED COMPACTA BIVOLT 6000K

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60009	LÂMPADA COMPACTA 3U	5W	6000K	BIVOLT
60010	LÂMPADA COMPACTA 3U	7W	6000K	BIVOLT
60011	LÂMPADA COMPACTA 3U	9W	6000K	BIVOLT
60012	LÂMPADA COMPACTA 3U	12W	6000K	BIVOLT
60013	LÂMPADA COMPACTA 4U	16W	6000K	BIVOLT
60014	LÂMPADA COMPACTA 4U	20W	6000K	BIVOLT
60015	LÂMPADA COMPACTA 4U	24W	6000K	BIVOLT
60016	LÂMPADA COMPACTA 4U	30W	6000K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
127V ~240V
BIBOLT

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 120°



LÂMPADA LED COMPACTA ESPIRAL / BIVOLT 6000K

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60374	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	5W	3000K	BIVOLT
60375	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	7W	3000K	BIVOLT
60376	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	9W	3000K	BIVOLT
60377	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	12W	3000K	BIVOLT
60378	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	16W	3000K	BIVOLT
60379	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	20W	3000K	BIVOLT
60380	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	24W	3000K	BIVOLT
60381	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL	30W	3000K	BIVOLT



LÂMPADA BULBO LED A60

6W, 9W e 11W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60126	LÂMPADA BULBO A60	6W	3000K	BIVOLT
60127	LÂMPADA BULBO A60	6W	6500K	BIVOLT
60128	LÂMPADA BULBO A60	9W	3000K	BIVOLT
60129	LÂMPADA BULBO A60	9W	6500K	BIVOLT
60130	LÂMPADA BULBO A60	11W	3000K	BIVOLT
60131	LÂMPADA BULBO A60	11W	6500K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA

15.000H

TENSÃO
100V ~240V
BIBOLT

IRC >80


ÂNGULO
DE ABERTURA
> 180°



LÂMPADA BOLINHA LED

1W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60157	LÂMPADA BOLINHA	1W	3000K	BIVOLT
60158	LÂMPADA BOLINHA	1W	6000K	BIVOLT
60159	LÂMPADA BOLINHA	1W	VERM.	BIVOLT
60160	LÂMPADA BOLINHA	1W	AZUL	BIVOLT
60161	LÂMPADA BOLINHA	1W	AMARELA	BIVOLT
60162	LÂMPADA BOLINHA	1W	VERDE	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ângulo de abertura: >45°
Vida útil: 10.000H
Frequência: 50/60Hz
Tensão: AC85-265V
Corrente elétrica: 60mA
Temp. de operação: -35°C ~60°C
Dimensão: 45*69mm

1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA

10.000H

TENSÃO
AC85-265V


ÂNGULO
DE ABERTURA
> 45°



LÂMPADA BULBO LED A50

5W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60328	LÂMPADA BULBO A50	5W	6000K	BIVOLT
60329	LÂMPADA BULBO A50	5W	3000K	BIVOLT
60330	LÂMPADA BULBO A50	5W	VERDE	BIVOLT
60331	LÂMPADA BULBO A50	5W	VERMELHA	BIVOLT
60396	LÂMPADA BULBO A50	5W	AZUL	BIVOLT
60397	LÂMPADA BULBO A50	5W	AMARELA	BIVOLT

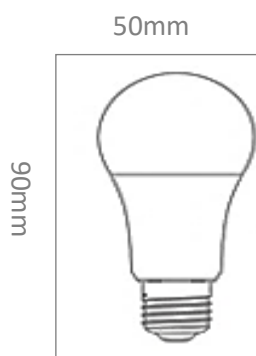

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC:>80

Ângulo de abertura: 270°

Vida útil: 20000H

Frequência: 50/60Hz

Fluxo luminoso: 450lm

Fator de potência: >0.4

Temp. de operação: -35°C - 60°C

Dimensão: 90*50mm

Tensão: AC85-265V

Índice de proteção: IP20

Corrente elétrica: 100mA

1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
127V ~240V
BIBOLT

IRC >80

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 270°

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60326	LÂMPADA BULBO A50	5W	6000K	24V
60327	LÂMPADA BULBO A50	5W	3000K	24V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC:>80

Ângulo de abertura: 270°

Vida útil: 20000H

Frequência: 50/60Hz

Fluxo luminoso: 450lm

Fator de potência: >0.4

Temp. de operação: -35°C - 60°C

Dimensão: 90*50mm

Tensão: 24V

Índice de proteção: IP20

Corrente elétrica: 220mA

1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
24V

IRC >80

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 270°



LÂMPADA LED GLOBO

14W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60278	LÂMPADA GLOBO G120	14W	3000K	BIVOLT
60279	LÂMPADA GLOBO G120	14W	6500K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC: RA>80
Ângulo de abertura: >180°
Vida útil: 25.000H
Frequência: 50/60Hz
Fator de potência: >0.5
Corrente elétrica: 210/135mA

Temp. de operação: -20°C ~40°C
Dimensão: 120*160mm
Índice de proteção: IP20
Fluxo luminoso: 330lm
Tensão: 100-240V
Base: E27

2 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
100V-240V

IRC >80

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 180°

LUMINÁRIA LED DISCO

18W / BIVOLT



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60340	LUMINARIA DISCO BRANCO C/ PENDENTE	18W	3000K	BIVOLT
60341	LUMINARIA DISCO VERMELHA C/ PENDENTE	18W	3000K	BIVOLT
60342	LUMINARIA DISCO AMARELA C/ PENDENTE	18W	3000K	BIVOLT
60343	LUMINARIA DISCO VERDE C/ PENDENTE	18W	3000K	BIVOLT
60344	LUMINARIA DISCO BRANCO C/ PENDENTE	18W	3000K	BIVOLT
60345	LUMINARIA DISCO VERMELHA C/ PENDENTE	18W	6000K	BIVOLT
60346	LUMINARIA DISCO AMARELA C/ PENDENTE	18W	6000K	BIVOLT
60347	LUMINARIA DISCO VERDE C/ PENDENTE	18W	6000K	BIVOLT
60348	LUMINARIA DISCO BRANCA LÂMPADA	18W	3000K	BIVOLT
60349	LUMINARIA DISCO BRANCA LÂMPADA	18W	6000K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 350lm
 IRC: >80
 Ângulo de abertura: 24°
 Vida útil: 25.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Potência: 18w

Fator de potência: >0.5
 Corrente elétrica: 280mA
 Temp. de operação: -40°C ~+70°C
 Dimensão: 85*60mm
 Índice de proteção: IP30

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

25.000H

TENSÃO
BIVOLT

IRC >80

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 24°



LUMINÁRIA LED DE MESA

5W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60360	LUMINÁRIA DE MESA LED PRETA	5W	6000K	BIVOLT
60361	LUMINÁRIA DE MESA LED BRANCA	5W	6000K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC..... >70
 Ângulo de abertura..... >150°
 Vida útil..... 25.000H
 Frequência..... 50/60Hz
 Temp. de op. 10°C ~50°C
 Dimensão..... 180X125X320 mm
 Índice de proteção..... IP20
 Fluxo luminoso..... 330lm
 Tensão..... 100-240V



1 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA

25.000H

TENSÃO
100V-240V

IRC >70

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 150°

LUMINÁRIA LED ÁUREA



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA
60493	LUMINÁRIA LED ÁUREA BRANCA	8W	3000K 4000K 6000K	BIVOLT	12
60494	LUMINÁRIA LED ÁUREA AZUL		3000K 4000K 6000K	BIVOLT	12
60495	LUMINÁRIA LED ÁUREA VERMELHA		3000K 4000K 6000K	BIVOLT	12



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 8W
 Fluxo luminoso 560 lm
 Eficiência luminosa 70lm/W
 IRC..... > 80
 Vida útil (L70) 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 100-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente . 0.105A(127V)/0.061A(220V)
 Peso 635 g



SPOT LED

www.embuled.com




DRIVER INCORPORADO
BORNE DE CONEXÃO ELÉTRICA

SPOT LED EMBUTIR

CODIGO	MODELO REDONDO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
EB1100	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO	5W	3000K	BIVOLT
EB1101	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO		6500K	BIVOLT
EB1104	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO	7W	3000k	BIVOLT
EB1105	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO		6500K	BIVOLT

CODIGO	MODELO REDONDO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
EB1100	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO	5W	3000K	BIVOLT
EB1101	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO		6500K	BIVOLT
EB1104	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO	7W	3000k	BIVOLT
EB1105	LUMINARIA LED SPOT EMBUTIR REDONDO		6500K	BIVOLT

90mm

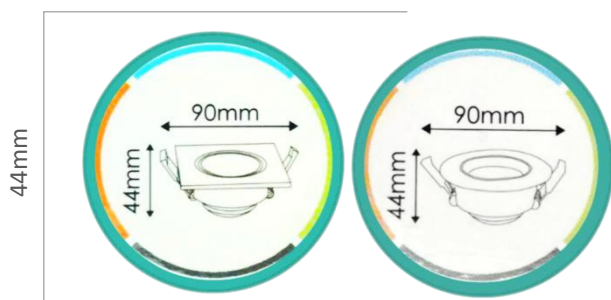




SPOT LED SMD QUADRADO

4W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60096	LUMINÁRIA LED SPOT QUADRA - SMD	4W	3000K	BIVOLT
60097	LUMINÁRIA LED SPOT QUADRA - SMD	4W	6000K	BIVOLT

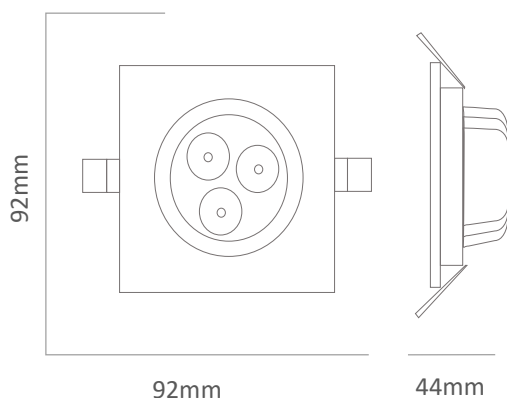

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC: RA>80
Ângulo de abertura: 38°
Vida útil: 25.000H
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 280mA

Temp. de operação: -40°C~+70°C
Dimensão: 92*92*44mm
Índice de proteção: IP30
Fluxo luminoso: 290lm

2 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
BIVOLT

IRC >80

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 38°



SPOT LED DOWNLIGHT

20W e 30W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60413	SPOT PVC EMBUTIR REDONDO	5W	3000K	BIVOLT
60414	SPOT PVC EMBUTIR REDONDO	5W	3000K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 350lm
IRC: >80
Ângulo de abertura: 24°
Vida útil: 25.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280mA
Temp. de operação: -40°C ~+70°C
Dimensão: 85*60mm
Índice de proteção: IP30

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
BIVOLT

IRC >80

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 24°



SPOT LED EMBUTIR

3W / 6W / 12W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60086	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR RED - COB	3W	3000K	BIVOLT
60087	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR RED - COB	3W	6000K	BIVOLT
60088	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR RED - COB	6W	3000K	BIVOLT
60089	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR RED - COB	6W	6000K	BIVOLT
60090	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR RED - COB	12W	3000K	BIVOLT
60091	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR RED - COB	12W	6000K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC: >80

Ângulo de abertura: 24°

Vida útil: 25.000H

Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280mA

Temp. de operação: -40°C ~+70°C

Índice de proteção: IP30

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60098	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR QUADRA - COB	3W	3000K	BIVOLT
60099	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR QUADRA - COB	3W	6000K	BIVOLT
60179	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR QUADRA - COB	6W	3000K	BIVOLT
60180	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR QUADRA - COB	6W	6000K	BIVOLT
60181	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR QUADRA - COB	12W	3000K	BIVOLT
60182	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR QUADRA - COB	12W	6000K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
BIVOLT

IRC >80


ÂNGULO
DE ABERTURA
> 24°



MINI SPOT LED MÓVEL

3W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60428	MINI SPOT MÓVEL (OLHO DE BOI)	3W	3000K	BIVOLT

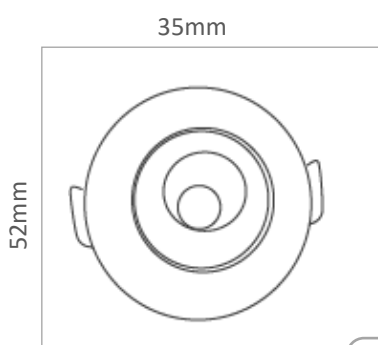

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 330lm
 IRC: >85
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz

Fator de potência: >0.6
 Corrente elétrica: 9mA
 Temp. de op: -25°C ~+45°C
 Dimensão: 52X35mm
 Índice de proteção: IP20
 Temp. de cor: 3000k

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

L
20.000H

TENSÃO
AC85-265V
BIVOLT

IRC >85

FP ≥ 0.6

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 60°



MINI SPOT LED MÓVEL

3W BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60337	DOWNLIGHT EMBUTIR REDONDO MINI	3W	3000K	BIVOLT
60338	DOWNLIGHT EMBUTIR QUADRADO MINI	3W	3000K	BIVOLT
60183	DOWNLIGHT EMBUTIR QUADRADO MINI	3W	3000K	BIVOLT
60184	DOWNLIGHT EMBUTIR QUADRADO MINI	3W	6000K	BIVOLT

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

L
20.000H

TENSÃO
AC85-265V
BIVOLT

IRC >85

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 60°

LÂMPADA INDUSTRIAL

www.embuled.com





LÂMPADA LED COMPACTA

5U BIVOLT / COM BASE 'E40' E 'E27'

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60478	LÂMPADA COMPACTA 5U BASE E27	65W	6000K	BIVOLT
60479	LÂMPADA COMPACTA 5U BASE E40	65W	6000K	BIVOLT

88mm

283mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	65W
Fluxo luminoso	6000 lm
Eficiência luminosa	92lm/W
IRC.....	> 70
Ângulo de abertura	250°
Vida útil (L70)	25.000h
Temp. de operação	-10°C ~ 50°C
Tensão	127-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.85
Corrente	600mA
Temp. de Cor	6400K
Base	E27 E40
Peso	401g






LUMINÁRIA HIGH BAY LED

100W e 150w / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60419	LUMINARIA HIGH BAY	100W	6000K	BIVOLT	1PÇ	7898622824875
60420	LUMINARIA HIGH BAY	150W	6000K	BIVOLT	1PÇ	7898622824882

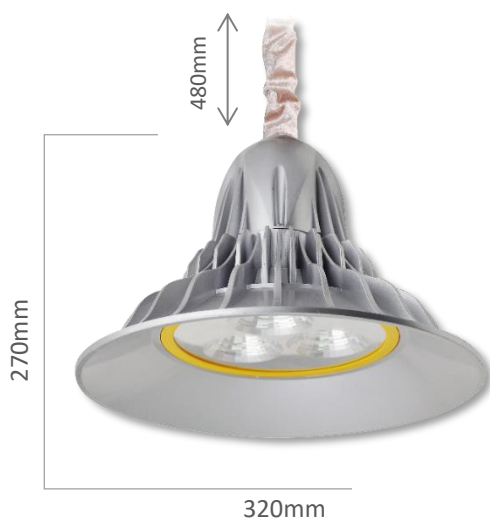

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IRC: >80
 Ângulo de abertura: >100°
 Vida útil: 25.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Fator de potência: >0.9
 Corrente elétrica: 600mA

Temp. de operação: -10°C ~50°C
 Dimensão: 270*320mm
 Índice de proteção: IP20
 Fluxo luminoso 100W: 9000lm
 Fluxo luminoso 150w: 13500lm

2 ANO
GARANTIA

80%
ECONOMIA


25.000H

TENSÃO
127V-240V

IRC >80

FP ≥ 0.9

DECORAÇÃO LED

www.embuled.com




EMBU LED

Futuro é isso.



LÂMPADA LED FILAMENTO

VELA CHAMA

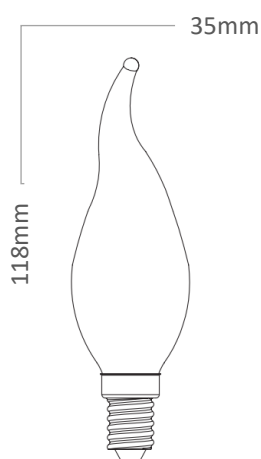

4W

2200K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Potência 4W
 Fluxo luminoso 360 lm
 Eficiência luminosa 90lm/W
 Dimensões 35x118mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 360°
 Vida útil (L70) 15.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 85-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 30-50mA
 Temp. de Cor 2200K
 Base E27 / E14
 Peso 20 g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR		TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60482	LÂMPADA VELA CHAMA	4W	2200K	BIVOLT	E14	100Pcs	7898622824127
60483	LÂMPADA VELA CHAMA		2200K	BIVOLT	E27	100Pcs	7898622824134



LÂMPADA LED FILAMENTO VELA BALÃO

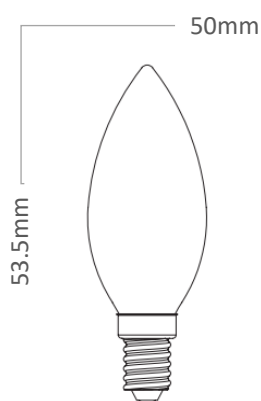

4W

2200K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4W
 Fluxo luminoso 350 lm
 Eficiência luminosa 90lm/W
 Dimensões 50x53.5mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 35°
 Vida útil (L70) 25.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 90-240V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 0.12A
 Temp. de Cor 2700K / 6000K
 Base GU10
 Peso 32 g




CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60480	LÂMPADA VELA BALÃO	4W	2200K	BIVOLT	E14	100Pcs
60481	LÂMPADA VELA BALÃO		2200K	BIVOLT	E27	100Pcs



LÂMPADA LED FILAMENTO

BULBO G45

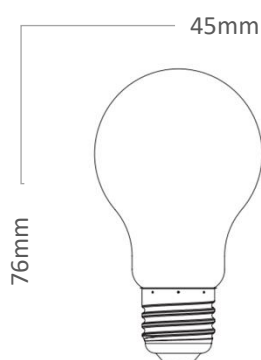

4W

2200K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência 4W
 Fluxo luminoso 360 lm
 Eficiência luminosa 90lm/W
 Dimensões 35x118mm
 IRC..... > 80
 Ângulo de abertura 360°
 Vida útil (L70) 15.000h
 Temp. de operação -10°C ~ 40°C
 Tensão 85-265V
 Frequência 50/60Hz
 Fator de potência >0.5
 Corrente 30-50mA
 Temp. de Cor 2200K
 Base E27
 Peso 15 g




CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR		TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60486	LÂMPADA FILAMENTO G45	4W	2200K	BIVOLT	E27	100Pcs	7898622824165



LÂMPADA LED FILAMENTO

BULBO A60

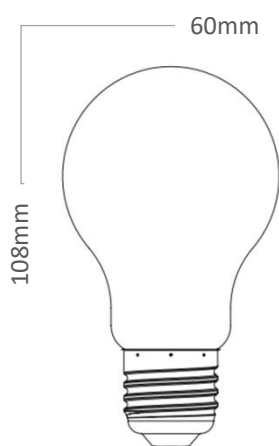

4W

2200K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	4W
Fluxo luminoso	360 lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Dimensões	35x118mm
IRC.....	> 80
Ângulo de abertura	360°
Vida útil (L70)	15.000h
Temp. de operação	-10°C ~ 40°C
Tensão	85-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente	30-50mA
Temp. de Cor	2200K
Base	E27
Peso	26 g




CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR		TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60485	LÂMPADA FILAMENTO A60	4W	2200K	BIVOLT	E27	100Pcs	7898622824158



LÂMPADA LED FILAMENTO

BULBO ST64

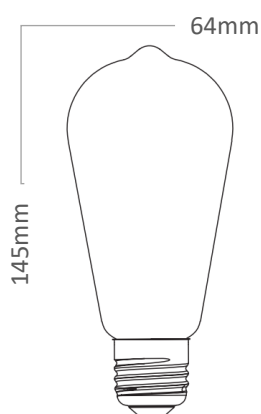

4W

2200K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	4W
Fluxo luminoso	360 lm
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC.....	> 80
Ângulo de abertura	360°
Vida útil (L70)	15.000h
Temp. de operação	-10°C ~ 40°C
Tensão	85-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente	30-50mA
Temp. de Cor	2200K
Base	E27
Peso	55 g




CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR		TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60484	LÂMPADA RETRÔ BULBO ST64	4W	2200K	BIVOLT	E27	100Pcs	7898622824141



LÂMPADA LED FILAMENTO

BULBO G95

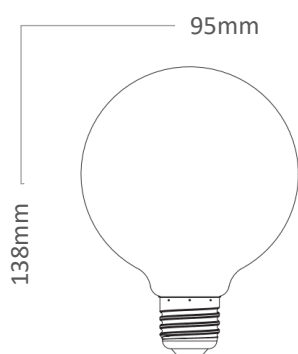

4W

2200K

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	4W
Fluxo luminoso	360 lm
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC.....	> 80
Ângulo de abertura	360°
Vida útil (L70)	15.000h
Temp. de operação	-10°C ~ 40°C
Tensão	85-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente	30-50mA
Temp. de Cor	2200K
Base	E27
Peso	55 g




CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR		TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60486	LÂMPADA FILAMENTO G45	4W	2200K	BIVOLT	E27	100Pcs	7898622824165



4W

2200K

LÂMPADA LED FILAMENTO BULBO G125

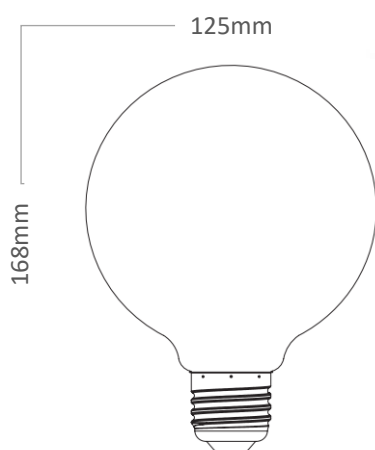

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência	4W
Fluxo luminoso	360 lm
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC.....	> 80
Ângulo de abertura	360°
Vida útil (L70)	15.000h
Temp. de operação	-10°C ~ 40°C
Tensão	85-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente	30-50mA
Temp. de Cor	2200K
Base	E27
Peso	97 g



CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR		TENSÃO (V)	CAIXA	COD. BARRAS
60488	LÂMPADA FILAMENTO G125	4W	2200K	BIVOLT	E27	10Pcs	7898622824189





LED BIPINO G4

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60150	LED BIPINO G4	2.5W	3000K	12V
60151	LED BIPINO G4		6000K	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 180lm
IRC: >80
Potência: 2.5W
Ângulo de abertura: >240°
Vida útil: 15.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 282mA
Temp. de op: -20°C ~+40°C
Dimensão: 16,5x 42mm
Índice de proteção: IP20
Temp. de cor: 3000k / 6000K
Base G4




LED BIPINO G9

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60152	LED BIPINO G9	3.5W	3000K	127V
60153	LED BIPINO G9		6000K	
60154	LED BIPINO G9		3000K	220V
60155	LED BIPINO G9		6000K	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Fluxo luminoso: 300lm
IRC: RA>80
Potência: 3.5W
Ângulo de abertura: >240°
Vida útil: 15.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 36mA
Temp. de op: -20°C ~+40°C
Dimensão: 21X54mm
Índice de proteção: IP20
Temp. de cor: 3000k /6000K
Base G9

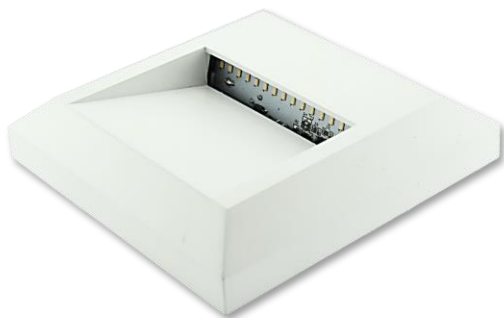

ARANDELA QUADRADA 1,5W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60430	ARANDELA QUADRADA	1.5W	3000K	100~240V

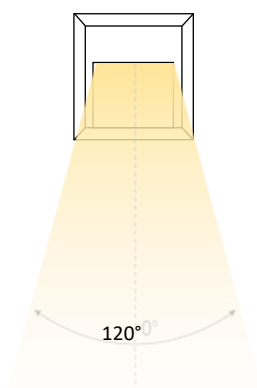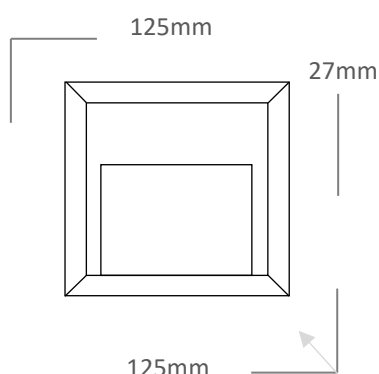



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 75 lm
 IRC: >80
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 0.16A
 Temp. de operação: -20°C ~55°C
 Dimensão: 125x27x125mm
 Potência: 1,5W
 Índice de proteção: IP54
 Tensão: 100-240v Bivolt
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA RETANGULAR 3W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60429	ARANDELA RETANGULAR	3W	3000K	100~240V

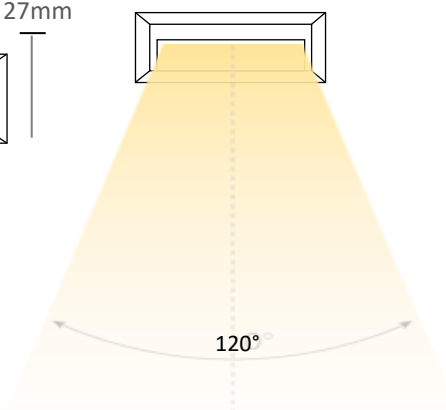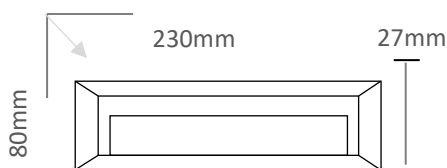

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Fluxo luminoso: 190 lm
 IRC: >85
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 0.03A
 Temp. de operação: -20°C ~55°C
 Dimensão: 230x27x80mm
 Potência: 3W
 Índice de proteção: IP54
 Tensão: 100-240v Bivolt
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA RETANGULAR NANO

1,5W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60431	ARANDELA RETANGULAR NANO	1,5W	3000K	100~240V

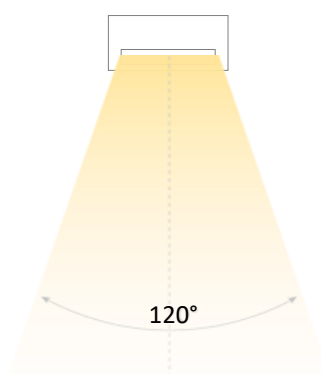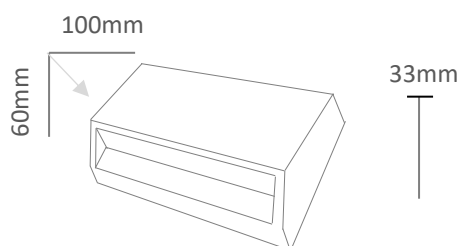

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Fluxo luminoso: 95 lm
 IRC: >86
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 0.03A
 Temp. de operação: -20°C ~55°C
 Dimensão: 100x33x60mm
 Potência: 1,5W
 Índice de proteção: IP54
 Tensão: 100-240v Bivolt
 Material: Polipropileno
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA RETANGULAR MINI

3W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60432	ARANDELA RETANGULAR MINI	3W	3000K	100~240V

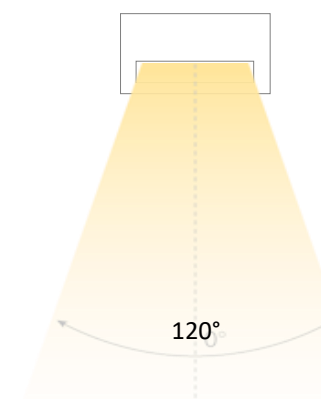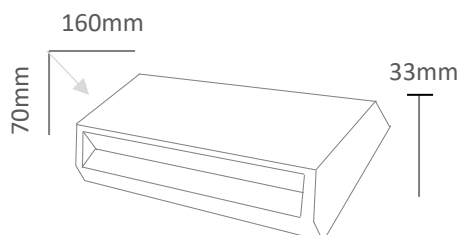

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Fluxo luminoso: 180 lm
 IRC: >85
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 0.03A
 Temp. de operação: -20°C ~55°C
 Dimensão: 160x33x70mm
 Potência: 3W
 Índice de proteção: IP54
 Tensão: 100-240v Bivolt
 Material: Polipropileno
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA PIRÂMIDE


2 X 6W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60435	ARANDELA DE PAREDE PIRÂMIDE	2 FACHOS 2 X 3W	3000K	100~240V

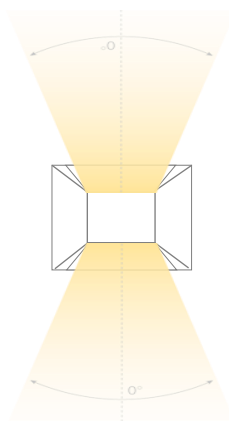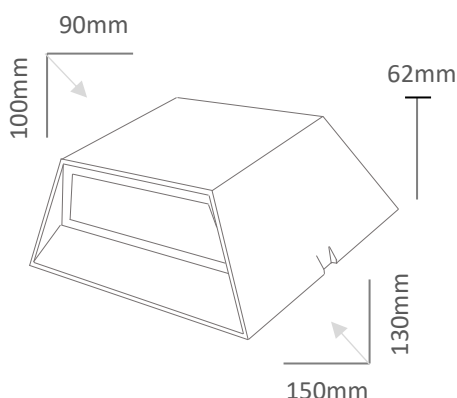

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -20°C ~55°C
 Dimensão: 150x60x130mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 2 Fachos de 6W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k

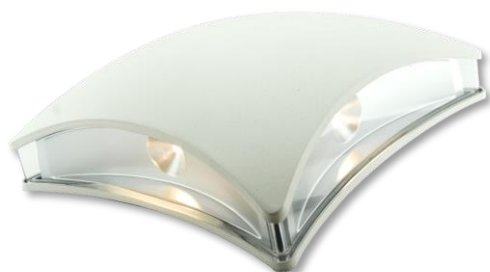

ARANDELA QUATRO FACHOS

4 x 1W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60436	ARANDELA DE PAREDE 4 FACHOS	4X 1W	3000K	100~240V

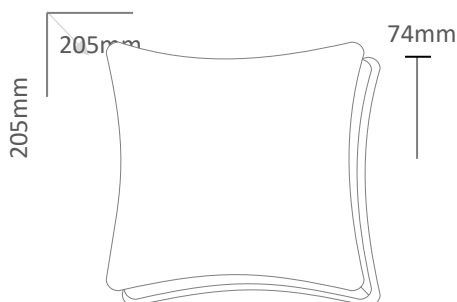

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 205x205x74mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 4 Fachos de 1W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA DE PAREDE EM "L"

3 X 1W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60437	ARANDELA DE PAREDE EM "L"	3W	3000K	100~240V

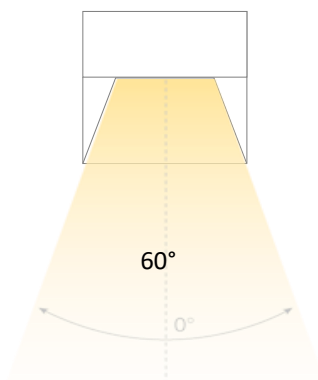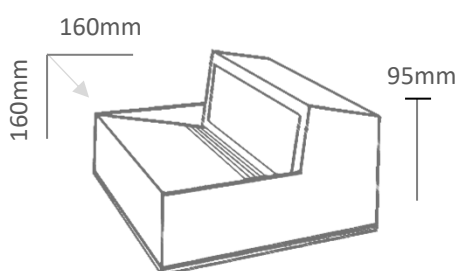

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 160x160x95mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 3W
 Material: Alumínio
 Temp. de cor: **3000k**



ARANDELA MEIA LUA

2 X 1W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60438	ARANDELA DE PAREDE MEIA LUA	2 X 1W	3000K	100~240V

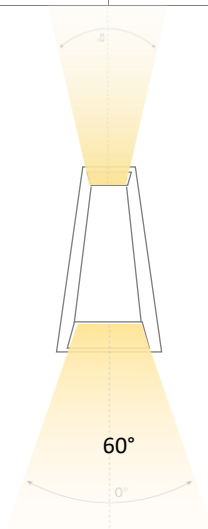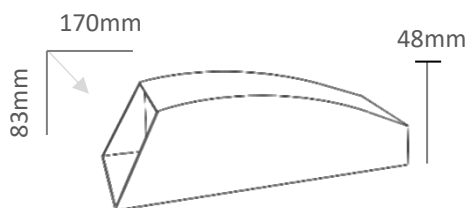

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 700mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 83x48x170mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 2 x 1W
 Material: Alumínio
 Temp. de cor: **3000k**



ARANDELA DOIS FACHOS

2 X 5W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60439	ARANDELA DE PAREDE 2 FACHOS	2 X 5W	3000K	100~240V

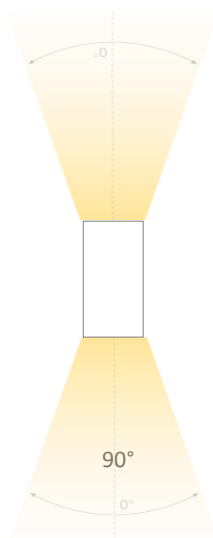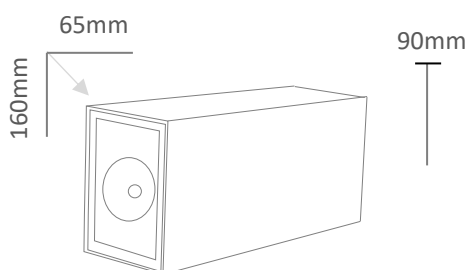

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >90°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 90x65x160mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 2 x 5W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA SLIM MINI

36LEDs 0.2W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60440	ARANDELA DE PAREDE SLIM MINI	36 LEDS 0.2W	3000K	100~240V

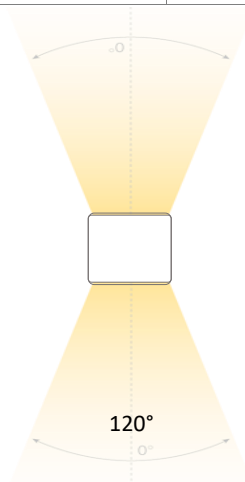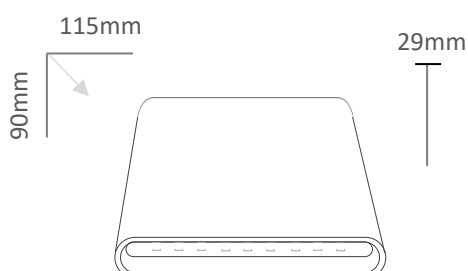

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 115x90x29mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 36 LEDs 0.2W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA SLIM

60LEDs 0.2W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60440	ARANDELA DE PAREDE SLIM MINI	60 LEDs 0.2W	3000K	100~240V

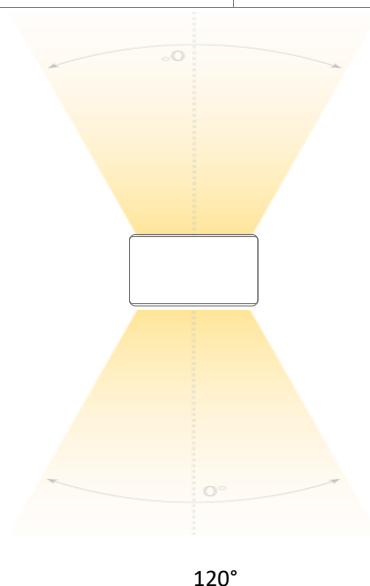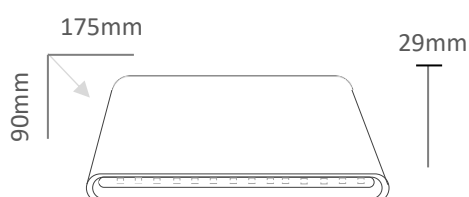

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 115x90x29mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 60 LEDs 0.2W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA NICHOS

6W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60442	ARANDELA DE PAREDE NICHOS	6W	3000K	100~240V

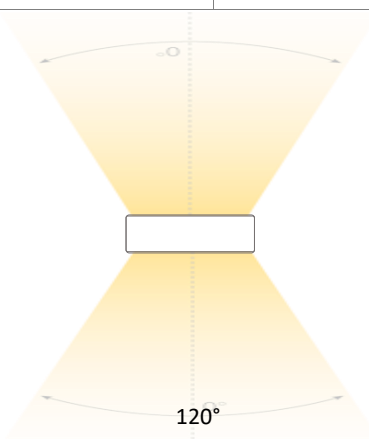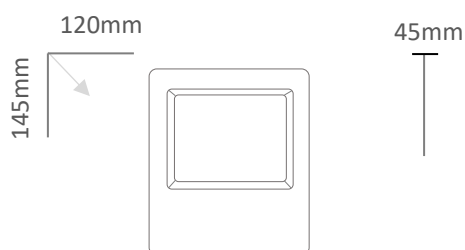

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 145x120x45mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 6W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA DOIS FACHOS

2 x 3W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60444	ARANDELA DE PAREDE NICHOS	2 x 3W	3000K	100~240V

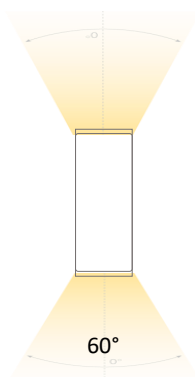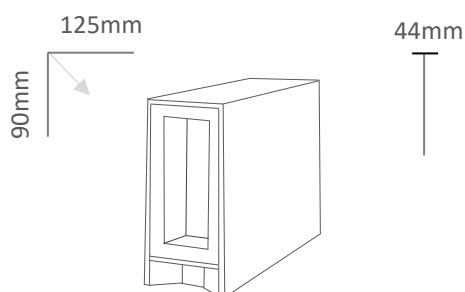

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 700mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 90x44x125mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 2 x 3W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA TARTARUGA


12 LEDs 0.5W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60445	ARANDELA TARTARUGA	12 LEDs 3W	3000K	100~240V

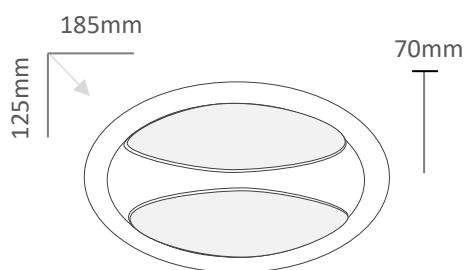

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
 Ângulo de abertura: >120°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 90x44x125mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 2 x 3W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k

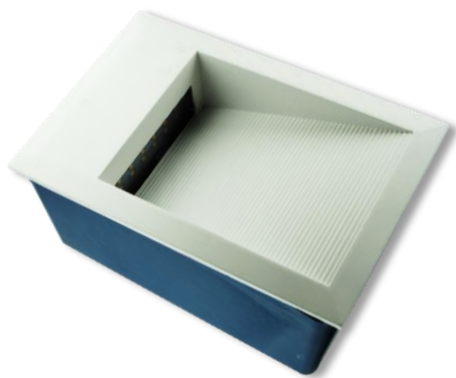

ARANDELA EMBUTIR


3W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60446	ARANDELA EMBUTIR	3W	3000K	100~240V

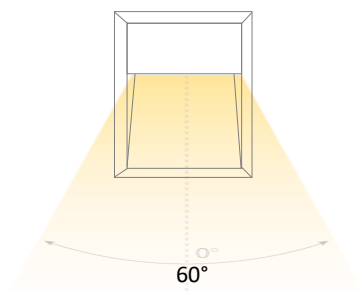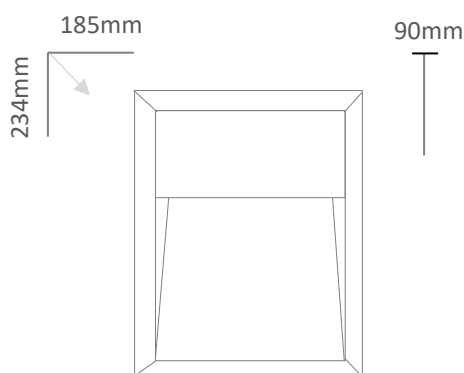

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 350mA
Temp. de operação: -45°C ~75°C
Dimensão: 234x185x90mm
Índice de proteção: IP54
Potência: 3W
Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k

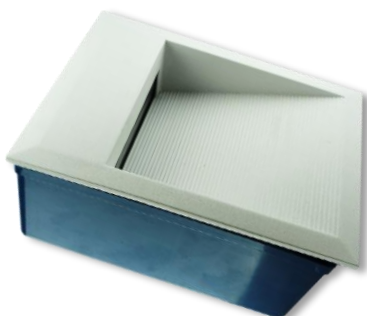

ARANDELA EMBUTIR


3W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60447	ARANDELA EMBUTIR	3W	3000K	100~240V

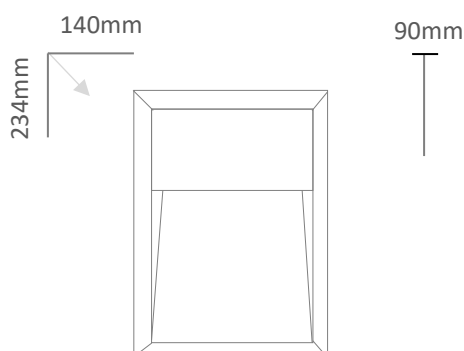

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



IRC: >80
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 350mA
Temp. de operação: -45°C ~75°C
Dimensão: 234x140x90mm
Índice de proteção: IP54
Potência: 3W
Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k

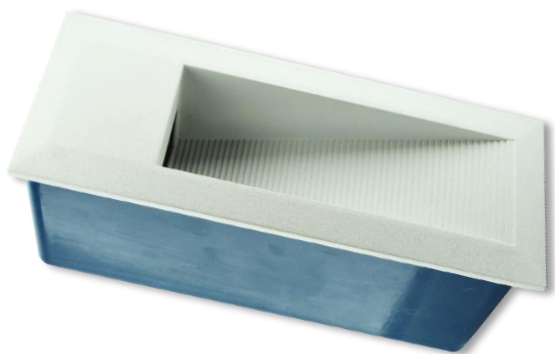

ARANDELA EMBUTIR

3W / BIVOLT

CODIGO	MEDIDAS	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60448	ARANDELA EMBUTIR	3W	3000K	100~240V

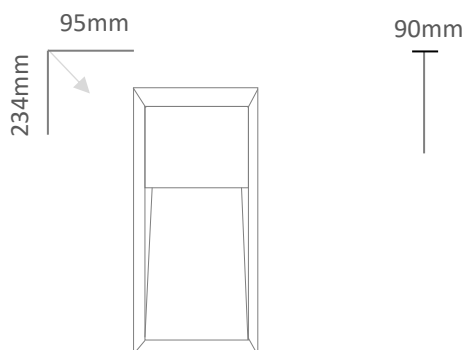

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


IRC: >80
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 350mA
 Temp. de operação: -45°C ~75°C
 Dimensão: 234x95x90mm
 Índice de proteção: IP54
 Potência: 3W
 Material: Alumínio
Temp. de cor: 3000k



ARANDELA DE PAREDE

5W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60427	ARANDELA DE PAREDE	5W	3000K	BIVOLT

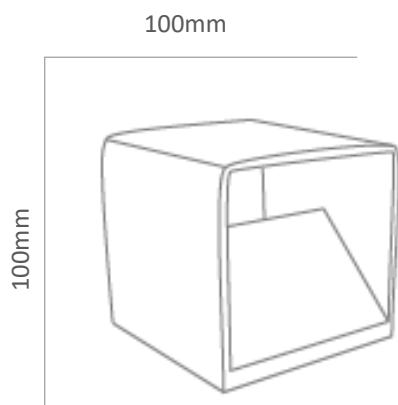


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 500~660lm
 IRC: >80
 Ângulo de abertura: >60°
 Vida útil: 20.000H
 Frequência: 50/60Hz
 Corrente elétrica: 16mA ~ 19mA
 Temp. de operação: -25°C ~45°C
 Dimensão: 100x100x100mm
 Índice de proteção: IP54
 Temp. de cor: 3000k



ARANDELA DE PAREDE LED DUPLO 3W + 3W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60426	ARANDELA DE PAREDE	2 LADOS 3W	3000K	BIVOLT

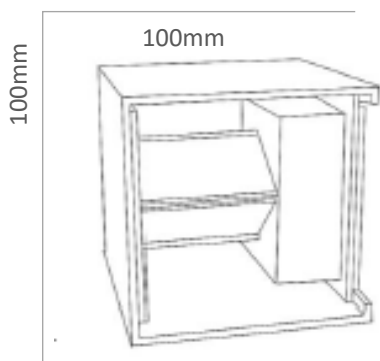

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 500~660lm
IRC: >80
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 16mA ~ 19mA


Temp. de operação: -25°C ~45°C
Dimensão: 100x100x100mm
Índice de proteção: IP54
Temp. de cor: 3000k

1 ANO GARANTIA	85% ECONOMIA	 20.000H	TENSÃO AC85-265V	IRC >80	ÂNGULO DE ABERTURA > 60°
--------------------------	------------------------	---	----------------------------	-------------------	---------------------------------------



ARANDELA DE PAREDE RETANGULAR 1W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60424	ARANDELA DE PAREDE RETANGULAR	1 LADOS 1W	3000K	BIVOLT
60425	ARANDELA DE PAREDE RETANGULAR	2 LADOS 1W	3000K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: >90~200lm
IRC: >80
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz
Corrente elétrica: 3.2mA ~ 6mA

Temp. de operação: -25°C ~45°C
Dimensão: 60x35x80mm
Índice de proteção: IP20
Temp. de cor: 3000k
LED DOS DOIS LADOS OU
DE APENAS UM LADO.



LUMINÁRIA SOLO

3W e 9W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60356	LUMINARIA DE SOLO EXTERNA	3W	3000K	BIVOLT
60357	LUMINARIA DE SOLO EXTERNA	3W	6000K	BIVOLT
60358	LUMINARIA DE SOLO EXTERNA	3W	VERDE	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 180lm
IRC: >75
Ângulo de abertura: 45°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280-300mA
Temp. de operação: -20°C ~50°C
Dimensão: 100*90mm
Índice de proteção: IP65

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60353	LUMINARIA DE SOLO EXTERNA	9W	3000K	BIVOLT
60354	LUMINARIA DE SOLO EXTERNA	9W	6000K	BIVOLT
60355	LUMINARIA DE SOLO EXTERNA	9W	VERDE	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 550lm
IRC: >75
Ângulo de abertura: 45°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280-300mA
Temp. de operação: -20°C ~50°C
Dimensão: 180*95mm
Índice de proteção: IP65

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
BIVOLT

IRC >75

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 45°



LUMINÁRIA SOLO

1W e 3W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60350	LUMINARIA DE SOLO CROMADO IP65	1W	3000K	BIVOLT
60351	LUMINARIA DE SOLO CROMADO IP65	1W	6000K	BIVOLT
60352	LUMINARIA DE SOLO CROMADO IP65	1W	VERDE	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 80lm
IRC: >75
Ângulo de abertura: >24°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280-300mA
Temp. de operação: -20°C ~50°C
Dimensão: 42*70mm
Índice de proteção: IP65

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60339	LUMINARIA DE SOLO CROMADO IP65	3W	2700K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 300lm
IRC: >70
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280-300mA
Temp. de operação: -10°C ~50°C
Dimensão: 60*90mm
Índice de proteção: IP65

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA


20.000H

TENSÃO
AC85-265V

IRC >75

ÂNGULO
DE ABERTURA
> 45°

LUMINÁRIA EMBUTIR PAREDE

1W e 3W / BIVOLT

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60332	LUMINARIA DE EMBUTIR INTERNA REDONDA	3W	2700K	BIVOLT
60333	LUMINARIA DE EMBUTIR INTERNA QUADRADA	3W	2700K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 140lm
IRC: >70
Ângulo de abertura: >30°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 600mA
Temp. de operação: -10°C ~50°C
Dimensão: 60*80mm
Índice de proteção: IP20

CODIGO	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. DE COR	TENSÃO (V)
60335	LUMINARIA DE EMBUTIR INTERNA REDONDA	1W	2700K	BIVOLT
60336	LUMINARIA DE EMBUTIR INTERNA QUADRADA	1W	2700K	BIVOLT



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 100lm
IRC: >70
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280-300mA
Temp. de operação: -10°C ~50°C
Dimensão: 45*70mm
Índice de proteção: IP20

LUMINÁRIA EMBUTIR PAREDE IP65

3W / BIVOLT

60334	LUMINARIA DE EMBUTIR INTERNA QUADRADA IP65	3W	2700K	BIVOLT
--------------	--	-----------	-------	--------



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso: 280lm
IRC: >70
Ângulo de abertura: >60°
Vida útil: 20.000H
Frequência: 50/60Hz

Corrente elétrica: 280-300mA
Temp. de operação: -10°C ~50°C
Dimensão: 70*70*80mm
Índice de proteção: IP65

1 ANO
GARANTIA

85%
ECONOMIA

20.000H

TENSÃO
AC85-265V

IRC >70