



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



::OL **iluminação**

A melhor tecnologia e eficiência,
maior economia e durabilidade.



Linha **LED** OL

Decorativa, iluminação pública e industrial

A OL Iluminação é uma empresa que desenvolve, fabrica e distribui produtos para o mercado de iluminação, com foco em tecnologia LED. Sua sede administrativa está localizada em Alphaville, SP e possui um Centro de Distribuição em Santana de Parnaíba e Barueri (SP), estrategicamente posicionados para abastecer a todas as regiões do Brasil.

Contamos com laboratórios de pesquisa e fábricas na China, oferecendo aos nossos clientes produtos certificados de acordo com as mais rigorosas normas nacionais e internacionais de qualidade e eficiência energética. A OL Iluminação oferece aos consumidores produtos com a melhor qualidade e tecnologia de ponta, combatendo o desperdício, reduzindo os custos e respeitando o meio-ambiente.

A OL ILUMINAÇÃO tem como missão, fornecer soluções em iluminação LED, trazendo produtos que ofereçam a melhor tecnologia, eficiência, economia e durabilidade.



Temperatura de Cor

Unidade de medida Kelvin [K]

É a grandeza que expressa a aparência da cor da luz.

Quanto mais alta a temperatura de cor, mais azulada é a cor da luz emitida.



Fluxo Luminoso

Unidade de medida: lúmen [lm]

O fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte.

Índice de Reprodução de Cor (IRC)

Indica o grau de fidelidade com que as cores são reproduzidas por uma determinada fonte de luz. Um índice de reprodução 100 (dado à luz solar) apresenta as cores com total fidelidade e precisão. Quanto menor o valor, menor a eficiência da fonte de luz em reproduzir cores.

Eficiência Luminosa

Unidade de medida: lúmen por Watt [lm/W]

A eficiência luminosa indica a quantidade de energia elétrica consumida que é convertida em luz.

Índice de proteção

O Cód IP classifica os níveis de proteção dos produtos contra objetos sólidos, poeira, exposição e até submersão à líquidos.



IP20

Sem proteção contra água e humidade



IP44

Proteção contra respingos e poeira



IP65

Proteção contra jatos de água e poeira



IP66

Proteção contra jatos fortes de água e poeira



IP67

Proteção contra submersão temporária



LÂMPADAS LED OL ILUMINAÇÃO

As lâmpadas LED OL são de auto grau de eficiência e qualidade que podem ser utilizadas em garagens, cozinhas, salas, banheiros entre outros. Sua tecnologia certificada garante o mais alto padrão de qualidade, são multivolt, ligadas diretamente na rede elétrica que substituem facilmente as tradicionais lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes, além de economizarem até 90% do consumo de energia elétrica.

OL
iluminação

BULBO LED A55

4W
350lm

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais



INMETRO

Dimensões
Ø55x102mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A554B2	4W	E27	350lm	88lm/W	2700K	≥ 0,40	200°	IP20	>80	Não
A554B6	4W	E27	350lm	88lm/W	6500K	≥ 0,40	200°	IP20	>80	Não

BULBO LED A60

7W
700lm

9W
900lm

Vida útil
25.000h

100-240V
Multivolt

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões
Ø60x108mm




CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A607B3AO	7W	E27	700lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não
A607B6AO	7W	E27	700lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não
A609B3AO	9W	E27	900lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não
A609B6AO	9W	E27	900lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não

BULBO LED A70

12W
1200lm

GARANTIA
3
ANOS

100-240V
Multivolt
Vida útil
25.000h

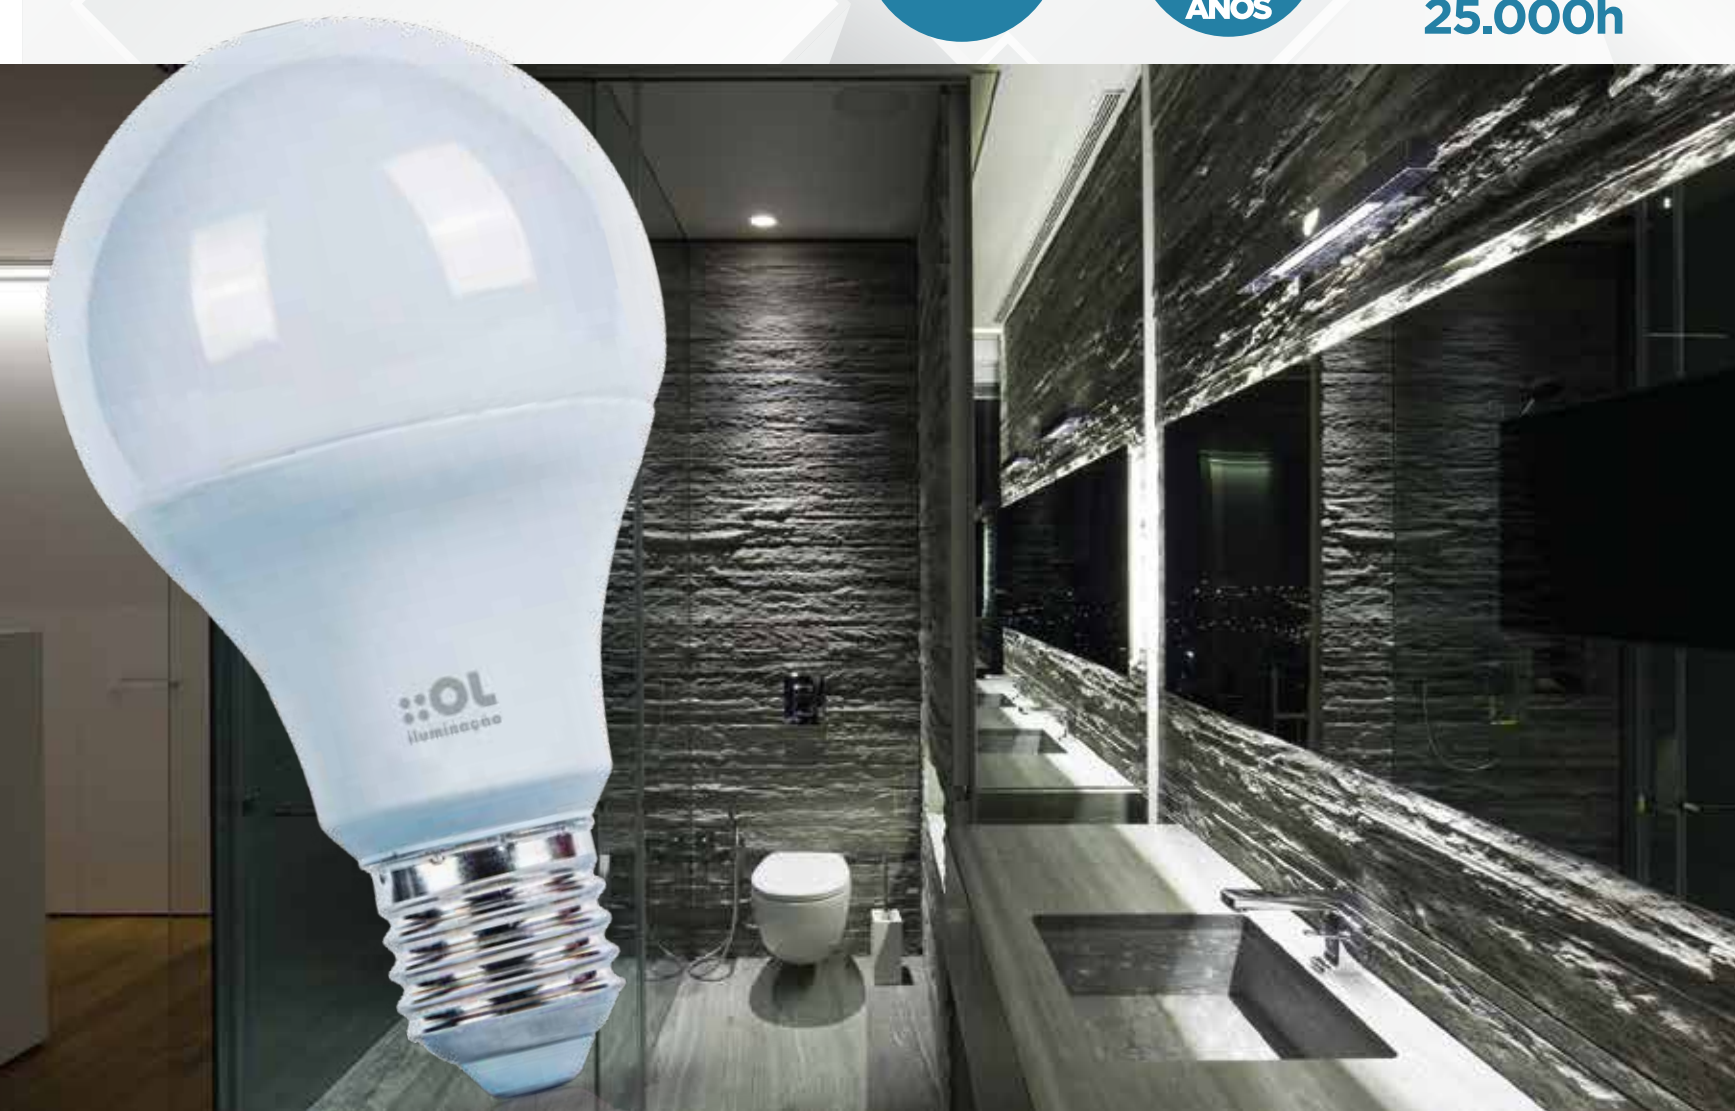

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões
Ø70x122mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A712B3AO	12W	E27	1200lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não
A712B6AO	12W	E27	1200lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não

BULBO LED A80

15W

GARANTIA
3
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões
Ø79x134,5mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A815B3AO	15W	E27	1350lm	90lm/W	3000K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não
A815B6AO	15W	E27	1510lm	101lm/W	6500K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não

COMPACTA LED

4,8W
480lm

9W
900lm

15W
1510lm

GARANTIA
3
ANOS

100-240V
Multivolt
Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões
4,8W - Ø38,4x85mm
9W - Ø37x111,5mm
15W - Ø45x134mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
CL05B3AO	4,8W	E27	480lm	100lm/W	3000K	≥ 0,40	210°	IP20	>80	Não
CL05B6AO	4,8W	E27	480lm	100lm/W	6500K	≥ 0,40	210°	IP20	>80	Não
CL09B3AO	9W	E27	900lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	210°	IP20	>80	Não
CL09B6AO	9W	E27	900lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	210°	IP20	>80	Não
CL15B3AO	15W	E27	1510lm	101lm/W	3000K	≥ 0,70	210°	IP20	>80	Não
CL15B6AO	15W	E27	1510lm	101lm/W	6500K	≥ 0,70	210°	IP20	>80	Não

BULBO LED AP

20W
2000lm

30W
2700lm

40W
3600lm

50W
4500lm

GARANTIA
3
ANOS

Vida útil
25.000h

100-240V
Multivolt



Sugestões de uso



Comércio



Condomínio




Hotéis e Hospitais



Indústrias



Dimensões
20W Ø80*150mm
30W Ø100*183mm
40W Ø118*215mm
50W Ø118*125mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
BT206A	20W	E27	2000lm	100lm/W	6500K	≥ 0,92	200°	IP20	>80	Não
BT306A	30W	E27	2700lm	90lm/W	6500K	≥ 0,92	200°	IP20	>80	Não
BT406A	40W	E27	3600lm	90lm/W	6500K	≥ 0,92	200°	IP20	>80	Não
BT506A	50W	E27	4500lm	90lm/W	6500K	≥ 0,92	200°	IP20	>80	Não

GLOBO LED G95

9W
900lm

GARANTIA
3
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante



Hotéis e Hospitais



INMETRO

Dimensões
Ø95x126mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
G9509G3A	9W	E27	900lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não
G9509G6A	9W	E27	900lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	180°	IP20	>80	Não

VELA LED

4,8W
480lm

12

GARANTIA
3
ANOS

Vida útil
15.000h

100-240V
Multivolt



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais



INMETRO

Dimensões
Ø38,4x103mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
OU005-C3A	4,8W	E14	432lm	90lm/W	3000K	≥ 0,40	210°	IP20	>80	Não
OU005-C3B	4,8W	E14	432lm	90lm/W	6500K	≥ 0,40	210°	IP20	>80	Não

OL
iluminação

www.oliluminacao.com.br

BOLINHA LED

4W
360lm

GARANTIA
3
ANOS

Vida útil
25.000h

100-240V
Multivolt



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões
Ø45x86mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
G4504B3	4W	E27	360lm	90lm/W	3000K	≥ 0,50	180°	IP20	>80	Não
G4504B6	4W	E27	360lm	90lm/W	6500K	≥ 0,50	180°	IP20	>80	Não

LÂMPADA LED PAR20

7W
560lm

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

GARANTIA
2
ANOS



IP65
USO INTERNO
E EXTERNO

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões:
Ø64X83mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
PR2007S2A	7W	E27	560lm	80lm/W	2700K	≥ 0,70	45°	IP65	>80	Não
PR2007S6A	7W	E27	560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,70	45°	IP65	>80	Não

LÂMPADA LED PAR20 VERDE

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

7W

GARANTIA
2
ANOS



IP65
USO INTERNO
E EXTERNO

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø63X79mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
PR2007SV	7W	E27	-	VERDE	≥ 0,70	45°	IP65	>80	Não

LÂMPADA LED PAR30

9W
875lm

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

GARANTIA
2
ANOS



IP65
USO INTERNO
E EXTERNO

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões:
Ø95X92mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
PR3009S2A	9W	E27	875lm	97,2lm/W	2700K	≥ 0,70	45°	IP65	>80	Não
PR3009S6A	9W	E27	875lm	97,2lm/W	6500K	≥ 0,70	45°	IP65	>80	Não

LÂMPADA LED PAR38

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

18W
1470lm

GARANTIA
2
ANOS



IP65
USO INTERNO
E EXTERNO

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø123x129mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
PR3818S2A	18W	E27	1450lm	81lm/W	2700K	≥ 0,70	57°	IP65	>80	Não
PR3818S6A	18W	E27	1470lm	82lm/W	6500K	≥ 0,70	45°	IP65	>80	Não

LÂMPADA LED MR16

4,5W
350lm

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

GARANTIA
2
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais



Dimensões:
Ø50x53mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
MR1604S2	4,5W	GU10	350lm	78lm/W	2700K	≥ 0,40	38°	IP20	>80	Não
MR1604S6	4,5W	GU10	350lm	78lm/W	6500K	≥ 0,40	38°	IP20	>80	Não

LÂMPADA LED AR111

7W
700lm

9W
900lm

GARANTIA
3
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais



INMETRO

Dimensões
Ø111x63mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
AR11107B3 24G	7W	GU10	700lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	24°	IP20	>80	Não
AR11107B6 24G	7W	GU10	700lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	24°	IP20	>80	Não
AR11109B3 24G	9W	GU10	900lm	100lm/W	3000K	≥ 0,70	24°	IP20	>80	Não
AR11109B6 24G	9W	GU10	900lm	100lm/W	6500K	≥ 0,70	24°	IP20	>80	Não

LÂMPADA LED G9

20

3W
240lm

GARANTIA
3
ANOS

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais



INMETRO

Dimensões
Ø17x48,9mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
G903P21	3W	G9	127V	240lm	80lm/W	2700K	≥ 0,50	270°	IP20	>80	Não
G903P22	3W	G9	220V	240lm	80lm/W	2700K	≥ 0,50	270°	IP20	>80	Não



LÂMPADA VINTAGE LED

As lâmpadas bulbo filamento LED são lâmpadas para quem procura dar um visual retrô em sua decoração.

Muito procuradas para o uso tanto em residências, quanto para bares e restaurantes.



FILAMENTO LED A60

100-240V
Multivolt

Vida útil
15.000h

4W
350lm

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø60X104mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A6004A2	4W	E27	350lm	87,5lm/W	2200K	≥ 0,50	350°	IP20	>80	Não

FILAMENTO LED ST64

6W
520lm

Vida útil
15.000h
⚡ **100-240V**
Multivolt

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø64X140mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
ST6406A2	6W	E27	520lm	86lm/W	2200K	≥ 0,50	350°	IP20	>80	Não

FILAMENTO LED G95

6W
520lm

Vida útil
15.000h
100-240V
Multivolt

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø95X138mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
G9506A2	6W	E27	520lm	86lm/W	2200K	≥ 0,50	360°	IP20	>80	Não

FILAMENTO LED T9

4W
350lm

Vida útil
15.000h

100-240V
Multivolt

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø30X149mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
T904A2	4W	E27	350lm	87,5lm/W	2200K	≥ 0,50	350°	IP20	>80	Não



LÂMPADAS FILAMENTO DE CARBONO

Que tal dar um toque retrô em seu ambiente? As lâmpadas de filamento de carbono, trazem de volta o estilo das primeiras lâmpadas criadas por Thomas Edison. Podemos observar um grande volume de vendas para clientes que aderiram a moda vintage, sendo muito usadas em ambientes próprios para receber amigos, decorações estilo industrial, bares e pubs.

FILAMENTO CARBONO A60



Vida útil
2.000h

**127V ou 220V
MONOVOLT**



Sugestões de uso



Casa



Escritório




Comércio



Condomínio



Restaurante



Dimensões:
Ø60X112mm

CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	TEMP. COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A6004T1	40W	E27	127V	2200K	360°	IP20	>80	Sim
A6004T2	40W	E27	220V	2200K	360°	IP20	>80	Sim

FILAMENTO CARBONO G80


40W

**127V ou 220V
MONOVOLT**

Vida útil
2.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio




Condomínio



Restaurante

Dimensões:
Ø80X118mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	TEMP. COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
G8040T1	40W	E27	127V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim
G8040T2	40W	E27	220V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim

FILAMENTO CARBONO ST64

40W



Vida útil
2.000h

127V ou 220V
MONOVOLT



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio




Condomínio



Restaurante

Dimensões:
Ø64X140mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	TEMP. COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
ST6404T1	40W	E27	127V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim
ST6404T2	40W	E27	220V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim

FILAMENTO CARBONO T32



**127V ou 220V
MONOVOLT**

Vida útil
2.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio




Condomínio



Restaurante

Dimensões:
Ø32X128mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	TEMP. COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
T3240T1	40W	E27	127V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim
T3240T2	40W	E27	220V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim

FILAMENTO CARBONO T45


40W

**127V ou 220V
MONOVOLT**

Vida útil
2.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio




Condomínio



Restaurante

Dimensões:
Ø45X110mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	TEMP. COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
T4540T1	40W	E27	127V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim
T4540T2	40W	E27	220V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim

FILAMENTO CARBONO G125



**127V ou 220V
MONOVOLT**

Vida útil
2.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio




Condomínio



Restaurante

Dimensões:
Ø125X176mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	TENSÃO	TEMP. COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
G12540T1	40W	E27	127V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim
G12540T2	40W	E27	220V	2.200K	360°	IP20	>80	Sim

LÂMPADA HALÓGENA ECONÔMICA

As lâmpadas halógenas possuem funcionamento muito similar às lâmpadas incandescentes, são dimerizáveis e seu alto Índice de Reprodução de Cor deixa seu ambiente mais elegante, além de economizarem até 30% do consumo de energia elétrica.

LÂMPADA HALÓGENA ECONÔMICA

42W
730lm

70W
1200lm



127V ou 220V
Monovolt

Vida útil
1.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø55x95mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TENSÃO	TEMP. DE COR	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
A5542H21	42W	E27	730lm	17,4lm/w	127V	2700K	360°	IP20	100	Sim
A5542H22	42W	E27	730lm	17,4lm/w	220V	2700K	360°	IP20	100	Sim
A5570H21	70W	E27	1200lm	17,1lm/w	127V	2700K	360°	IP20	100	Sim
A5570H22	70W	E27	1200lm	17,1lm/w	220V	2700K	360°	IP20	100	Sim



LÂMPADA TUBOLED

As lâmpadas Tubo LED OL podem ser utilizadas em residências, comércio, indústria, garagens, mercados entre outros. São multivolt ligadas diretamente na rede elétrica, não precisando da utilização de reatores. Sua ligação é feita por apenas um lado da lâmpada economizando tempo e material.

Economizam até 70% de consumo de energia elétrica e possuem uma longa vida, substituindo facilmente as tradicionais lâmpadas fluorescentes tubulares.

TUBOLED T8

9W
1035lm

18W
2070lm

36W
3900lm

GARANTIA
3
ANOS

100-240V 36
Multivolt

Vida útil
25.000h


Vida útil HO
40.000h



Dimensões: Ø28x600mm
9W



Dimensões: Ø28x1200mm
18W



Dimensões: Ø28x2400mm
36W

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante



Hotéis e Hospitais



Indústrias



INMETRO

CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
TL09P3AO	9W	G13	1035lm	115lm/W	3000K	≥ 0,93	160°	IP44	>80	não
TL09P4AO	9W	G13	1035lm	115lm/W	4000K	≥ 0,94	160°	IP44	>80	não
TL09P6AO	9W	G13	1035lm	115lm/W	6500K	≥ 0,94	160°	IP44	>80	não
TL18P3AO	18W	G13	2070lm	115lm/W	3000K	≥ 0,94	160°	IP44	>80	não
TL18P4AO	18W	G13	2070lm	115lm/W	4000K	≥ 0,94	160°	IP44	>80	não
TL18P6AO	18W	G13	2070lm	115lm/W	6500K	≥ 0,94	160°	IP44	>80	não
TL36V5A	36W	G13	3900lm	108lm/W	5000K	≥ 0,93	150°	IP44	>80	não

OL
iluminação

www.oliluminacao.com.br

TUBOLED T5

10W
1000lm

20W
2000lm

GARANTIA
3
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
30.000h



Sugestões de uso

*Utiliza driver externo específico.



Casa



Restaurante



Hotéis e Hospitais



Condomínio



Comércio



Escritório

Dimensões: Ø16x563mm
10W

Dimensões: Ø16x1163mm
20W

CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
TL510V3	10W	G5	1000lm	100lm/W	3000K	≥ 0,92	320°	IP20	>80	Não
TL510V4	10W	G5	1000lm	100lm/W	4000K	≥ 0,92	320°	IP20	>80	Não
TL510V6	10W	G5	1000lm	100lm/W	6500K	≥ 0,92	320°	IP20	>80	Não
TL520V3	20W	G5	2000lm	100lm/W	3000K	≥ 0,92	320°	IP20	>80	Não
TL520V4	20W	G5	2000lm	100lm/W	4000K	≥ 0,92	320°	IP20	>80	Não
TL520V6	20W	G5	2000lm	100lm/W	6500K	≥ 0,92	320°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR LED

As luminárias LED de Embutir OL são projetadas para serem instaladas em forro de Drywall e gesso. São indicadas para locais internos tais como cozinhas, banheiro, corredor, escritório, lavanderia e lojas. São multivolt ligadas diretamente na rede elétrica, substituem facilmente luminárias com lâmpadas fluorescentes.

LUMINÁRIA EMBUTIR LED


6W
420lm

12W
900lm

18W
1440lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt
Vida útil
25.000h

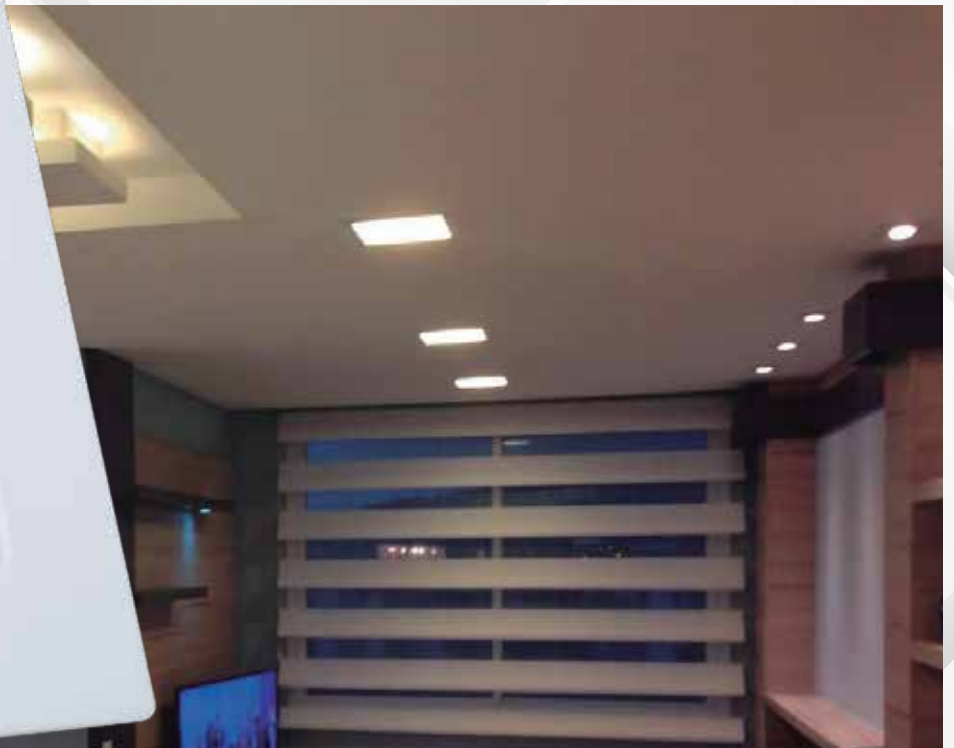

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante




Hotéis e Hospitais


Dimensões:
120X120X20mm
DL06Q3 - DL06Q6



Dimensões:
172X172X20mm
DL12Q3 - DL12Q4
DL12Q6



Dimensões:
225X225X20mm
DL18Q3 - DL18Q4
DL18Q6



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
DL06Q3	6W	420lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL06Q6	6W	420lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL12Q3	12W	900lm	75lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL12Q4	12W	900lm	75lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL12Q6	12W	900lm	75lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL18Q3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL18Q4	18W	1440lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL18Q6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIA EMBUTIR LED

100-240V
Multivolt


Vida útil
25.000h

24W
1920lm

32W
2560lm

48W
3840lm

GARANTIA
2
ANOS

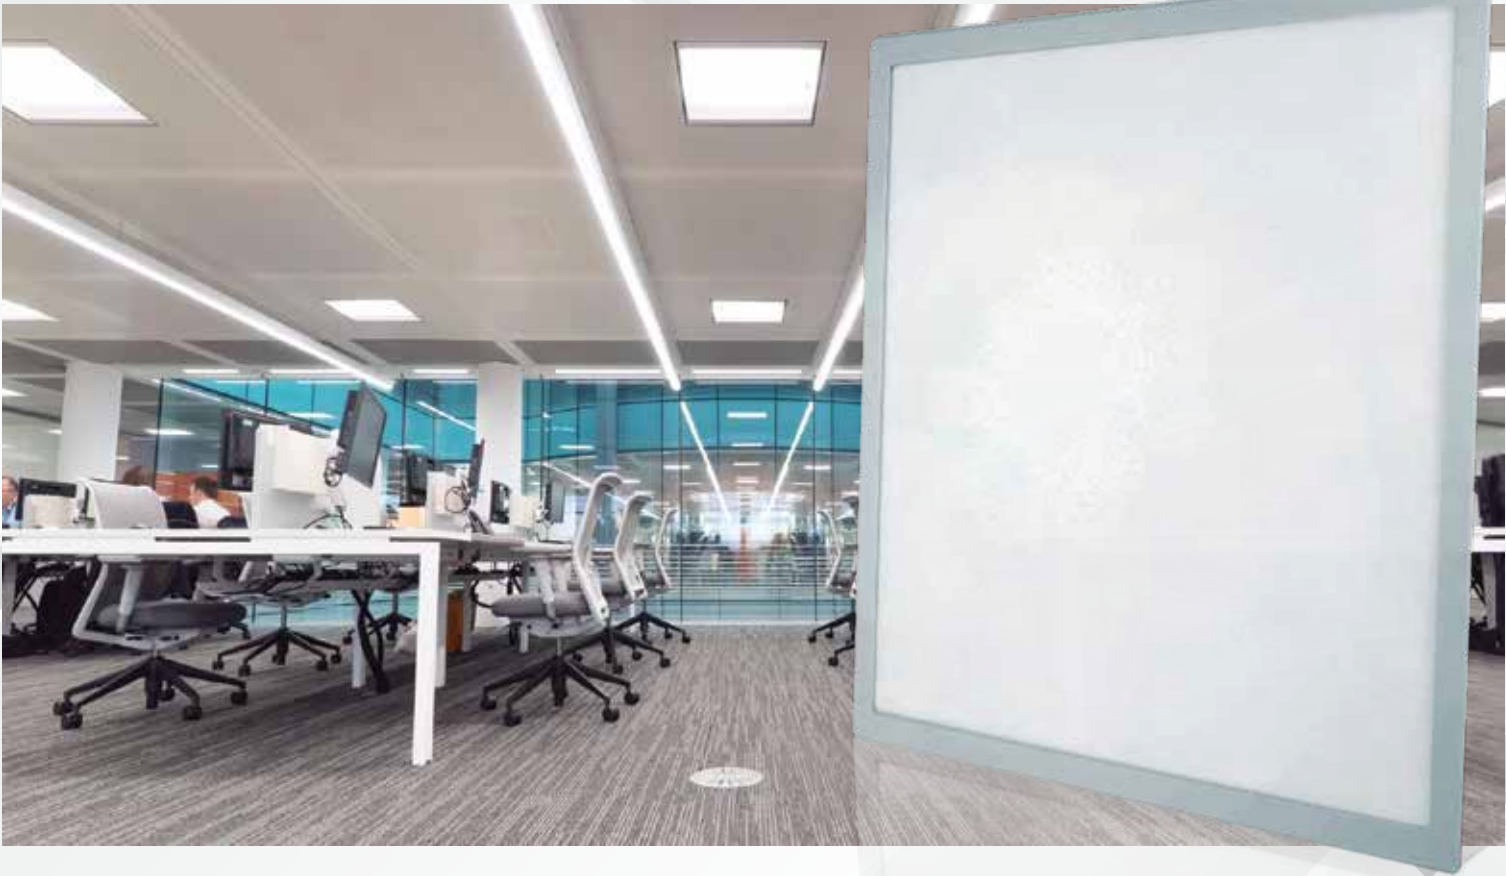

Sugestões de uso

Casa


Escritório

Comércio

Condomínio

Restaurante

Hotéis e Hospitais

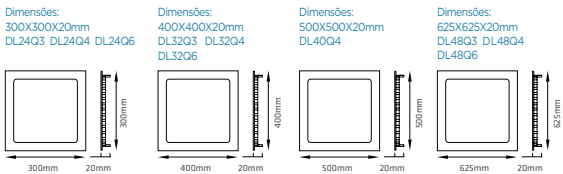

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
DL24Q3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL24Q4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL24Q6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL32Q3	32W	2560lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL32Q4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL32Q6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL48Q3	48W	3840lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL48Q4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL48Q6	48W	3840lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIA EMBUTIR LED

4W
320lm

18W
1440lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt
Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante




Hotéis e Hospitais

Dimensões: Ø106x20mm
DL04R3 - DL04R4



Dimensões: Ø225x20mm
DL18R3 - DL18R4 - DL18R6



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
DL04R3	4W	320lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL04R4	4W	320lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL18R3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL18R4	18W	1440lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL18R6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIA EMBUTIR LED

24W
1920lm

32W
2560lm

40W
3200lm

48W
3840lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante




Hotéis e Hospitais


Dimensões: Ø300X20mm
DL24R3- DL24R4- DL24R6




Dimensões: Ø400X20mm
DL32R4



Dimensões: Ø500X20mm
DL40R4



Dimensões: Ø625X20mm
DL48R4



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
DL24R3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL24R4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL24R6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL32R4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL40R4	40W	3200lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
DL48R4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não

SPOT LED

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

5W
400lm

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø90X41mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SL05R3	5W	400lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	36°	IP20	>80	Não
SL05R6	5W	400lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	36°	IP20	>80	Não

SPOT LED

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h

5W
400lm

GARANTIA
3
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
90X90X41mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SL05Q3	5W	400lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	36°	IP20	>80	Não
SL05Q6	5W	400lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	36°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR LED

As luminárias LED de Sobrepor OL são indicadas para locais internos tais como cozinhas, banheiro, corredor, escritório, lavanderia e lojas. São multivolt ligadas diretamente na rede elétrica, substituem facilmente luminárias com lâmpadas fluorescentes, economizando energia elétrica e duram até 3X mais.

::OL
iluminação

LUMINÁRIA INSTALED

16W
1280lm

32W
2560lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
30.000h



INSTALED é uma luminária linear de sobrepor com design moderno. É equipada com LED de alta potência de luz branca que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Sua instalação é rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões curta e longa. Economiza até 60% de energia se comparada a uma luminária com duas lâmpadas fluorescentes tubulares.

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante




Hotéis e Hospitais

Dimensões:
625X146x46mm



1222x146x46mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SP16T6	16W	1280lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	150°	IP20	>70	Não
SP32T6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	150°	IP20	>70	Não

LUMINÁRIA SOBREPOR LED QUADRADA

47

6W
420lm

12W
900lm

18W
1440lm

24W
1920lm

32W
2560lm

48W
3840lm

GARANTIA
2
ANOS

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais


100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h


Dimensões:
300x300x35mm
6W




Dimensões:
400x400x35mm
12W




Dimensões:
600x600x35mm
18W




Dimensões:
300x300x35mm
24W



Dimensões:
400x400x39mm
32W



Dimensões:
600x600x39mm
48W



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SP06Q3	6W	420lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP06Q6	6W	420lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12Q3	12W	900lm	75lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12Q6	12W	900lm	75lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18Q3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18Q6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24Q3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24Q4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24Q6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32Q4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32Q6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48Q4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48Q6	48W	3840lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIA SOBREPOR LED REDONDA

48

6W
420lm

12W
900lm

18W
1440lm

24W
1920lm

32W
2560lm

48W
3840lm

GARANTIA
2
ANOS



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante




Hotéis e Hospitais


100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h


Dimensões:
Ø120x35mm
6W




Dimensões:
Ø170x35mm
12W




Dimensões:
Ø220x35mm
18W




Dimensões:
Ø300x35mm
24W



Dimensões:
Ø400x39mm
32W



Dimensões:
Ø600x39mm
48W



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SP06R3	6W	420lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP06R6	6W	420lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12R3	12W	900lm	75lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12R6	12W	900lm	75lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18R3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18R6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32R4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32R6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48R4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48R6	48W	3840lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não

PLAFON LED

18W
1260lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
270X270X80mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
PL18Q3	18W	1260lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	180°	IP20	>80	Não
PL18Q6	18W	1260lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	180°	IP20	>80	Não

PLAFON LED

15W
1050lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
Ø250X85mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
PL15R3	15W	1050lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	150°	IP20	>80	Não
PL15R6	15W	1050lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	150°	IP20	>80	Não

ARANDELA LED

100-240V
Multivolt

Vida útil
20.000h

8W
720lm

GARANTIA
2
ANOS



IP65
PRÓPRIO PARA USO
EXTERNO

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante



Hotéis e Hospitais

Dimensões:
200X55mm



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
AL08T3	8W	720lm	90lm/W	3000K	≥ 0,50	115°	IP65	>80	Não
AL08T6	8W	720lm	90lm/W	6500K	≥ 0,50	115°	IP65	>80	Não

LUMINÁRIA SOBREPOR T5 LED

8W
800lm

16W
1600lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio




Restaurante




Hotéis e Hospitais

Dimensões: 575x22x35mm
T508PE T508P6



Dimensões: 1175x22x35mm
T516P3 T516P6



*Permitida a instalação de até 6 luminárias em linha.

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
T508P3	8W	800lm	100lm/W	3000K	≥ 0,50	240°	IP20	>80	Não
T508P6	8W	800lm	100lm/W	6000K	≥ 0,50	240°	IP20	>80	Não
T516P3	16W	1600lm	100lm/W	3000K	≥ 0,50	240°	IP20	>80	Não
T516P6	16W	1600lm	100lm/W	6000K	≥ 0,50	240°	IP20	>80	Não

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED

2W

GARANTIA
6
meses

100-240V
Multivolt

Vida útil
20.000h


ATÉ
4h



ALTO BRILHO



DIMENSÕES / DADOS DO PRODUTO

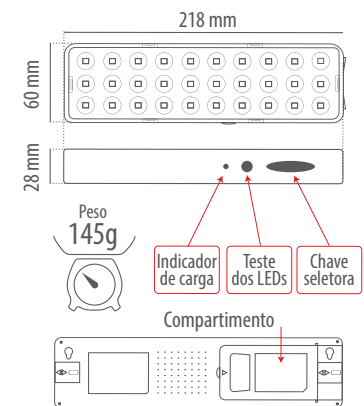

Sugestões de uso



Casa



Escritório



Comércio



Condomínio



Restaurante



Hotéis e Hospitais

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
LE302	2W	50/100lm	25/50lm/W	6500K	IP20	>80	Não

REFLETORES LED OL

Maior Durabilidade

Corpo em Alumínio e Vidro temperado

Baixo Consumo de Energia

Facho de luz brilhante

Próprio para uso EXTERNO (IP65)

OL
iluminação

REFLETORES LED

10W
800lm

20W
1600lm

30W
2400lm

50W
4000lm

70W
5600lm

100W
8000lm

200W
16000lm

200W
16000lm

GARANTIA
2
ANOS

100-240V
Multivolt

Vida útil
30.000h

Maior Durabilidade
Corpo em Alumínio e Vidro temperado
Baixo Consumo de Energia
Facho de luz brilhante



Sugestões de uso:



Casa



Comércio



Fachadas
Condomínio



Hotéis e
Hospitais

Quadras




Estacionamentos



Outdoors

IP65
PRÓPRIO PARA USO
EXTERNO

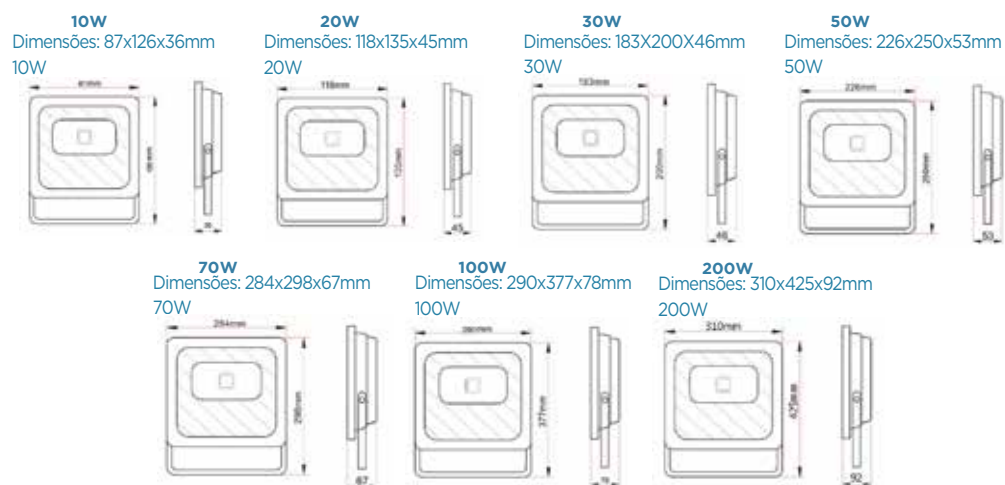

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
R10A6	10W	800lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,60$	120°	IP65	>80	Não
R20A6	20W	1600lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,60$	120°	IP65	>80	Não
R30A3A	30W	2400lm	80lm/W	3000K	$\geq 0,60$	120°	IP65	>80	Não
R30A6A	30W	2400lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R50A3A	50W	4000lm	80Lm/W	3000K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R50A6A	50W	4000lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R70A6A	70W	5600lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R100A3A	100W	8000lm	80lm/W	3000K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R100A6A	100W	8000lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R200A3A	200W	16.000lm	80lm/W	3000K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não
R200A6A	200W	16.000lm	80lm/W	6500K	$\geq 0,92$	120°	IP65	>80	Não



LINHA INDUSTRIAL

As Luminárias da Linha Industrial, são projetadas para uso interno. São indicadas para galpões, fábricas, hipermercados, salões, lojas de automóveis, etc.

Ligadas diretamente na rede elétrica, substituem facilmente as lâmpadas de vapor metálico proporcionando ainda maior durabilidade e eficiência.

HIGH BAY LED

100W
10000lm

GARANTIA
3
ANOS

**220V
240V**

Vida útil
25.000h



Sugestões de uso




Indústrias



Comércio

Dimensões:
(Ø227X295mm)



CÓDIGO	POTÊNCIA	BASE	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
HB100P5 PT	100W	E40	10000lm	100lm/W	5700K	≥ 0,92	120°	IP20	>80	Não

HIGH BAY ALUMINIO LED

100W
10.000lm

150W
15.000lm

200W
20.000lm

GARANTIA
3
ANOS

220V
240V

Vida útil
30.000h



Sugestões de uso




Indústrias




Comércio



Dimensões:
Ø208X213
HB100A5 SR



Dimensões:
Ø260X199
HB150A5 SR



Dimensões:
Ø280X210
HB200A5 SR

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
HB100A5 SR	100W	10.000lm	100lm/W	5700K	≥ 0,95	90°	IP54	>80	Não
HB150A5 SR	150W	15.000lm	100lm/W	5700K	≥ 0,95	90°	IP54	>80	Não
HB200A5 SR	200W	20.000lm	100lm/W	5700K	≥ 0,95	90°	IP54	>80	Não

OL
iluminação

Dimensões:
Ø208X213

www.oliluminacao.com.br

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A solução eficiente, moderna e atraente
para iluminação viária

::OL
iluminação

STREET LED

100-240V
Multivolt

Vida útil
50.000h

62
GARANTIA
5
ANOS



Sugestões de uso



Comércio



Condomínio



Hotéis e Hospitais



Indústrias



Pública



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
S25A5A	25W	2750lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não
S50A5A	50W	5500lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não
S80A5A	80W	8800lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não
S100A5A	100W	11.000lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não
S120A5A	120W	13.200lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não
S150A5A	150W	16.500lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não
S200A5A	200W	22.000lm	110lm/W	5700K	≥ 0,95	120°	IP66	>70	Não

Luminária Street LED OL

A solução eficiente, moderna e atraente para iluminação viária

A Luminária LED OL Street substitui as luminárias tradicionais com lâmpadas de vapor de sódio, multivapores metálicos ou vapor de mercúrio nas potências de 70W a 400W, gerando uma economia de energia entre 55% e 90%.

Diferenciais

- **Garantia de 5 anos**
- Eficiência energética
- Embelezamento da cidade
- Maior segurança, redução de índices de criminalidade
- Redução dos custos de manutenção
- Qualidade reconhecida
- Iluminação muito mais eficiente e uniforme
- Ecologicamente correta

Maior segurança e embelezamento da cidade



Solução vapor de sódio

- Menor uniformidade.
- Causa maior ofuscamento.
- Baixa definição de cores (IRC=20).
- Alto Consumo de energia.



Solução LED

- Melhor visibilidade.
- Maior segurança.
- Melhor reprodução de cores (IRC > 70).
- Redução do consumo de energia (50%).

Características

- Elevado nível de conforto visual e maior segurança.
- Luz Branca (5700K).
- Alta eficiência (> 110lm/W).
- Alto índice de reprodução de cores (IRC>70).
- Potências 25W, 50W, 80W, 100W, 120W, 150W e 200W.
- Uso externo (IP66) e resistente a impactos (IK08).
- Alto fator de potência: >0,95.
- Proteção contra surtos de tensão de 10kV.
- Altura do poste: 3 a 20 metros, montagem em braço de 48-60mm de diâmetro.
- Base para relé fotoelétrico padrão NEMA.

Aplicações

Ideal para aplicações em estradas, avenidas, ruas, praças, passarelas, ciclovias, faixas de pedestres, estacionamentos, parques, entre outros.



Sistema de Telegestão Smart City*

Utilizado para gerir, controlar e monitorar a rede de iluminação pública, permitindo gerir remotamente e individualmente as luminárias, fazendo pleno uso dos seus parâmetros operacionais e oferecendo novas maneiras de lidar com o uso eficiente de energia.

O sistema oferece uma plataforma de comunicação completa composta de Hardware (controlador sem fio, repetidor de sinal e gateway) e de software (Comando Central), que permite a comunicação bidirecional de dados e comando entre o sistema e os dispositivos periféricos (luminárias).

*Cada Luminária tem como opcional, kit de comunicação wireless e sistema de GPS



Menor custo

Com uma vida útil de 50.000 horas, a luminária LED OL Street tem a durabilidade equivalente a até 6 lâmpadas convencionais, assim o retorno do investimento é rápido, além disso a luminária LED OL Street fornece um enorme retorno durante um longo período.

Fácil Instalação

Desenvolvida para ser instalada facilmente, apenas abrindo e fechando sua tampa.



Tensão nominal de amplo alcance

A tensão de funcionamento da escala inteira de AC 100-300V permite que a luminária LED OL Street trabalhe sob as condições mais severas de tensão.



Ecologicamente correto

Não emite raios UV, IV e não contém mercúrio.

Confiabilidade

A luminária LED OL Street foi desenvolvida para ter uma alta eficiência térmica, possui um dissipador de calor que proporciona um resfriamento superior durante a operação. Excelente tecnologia de AC sem E-cap para garantir longa vida útil.

Alta proteção

A fonte de luz é protegida por um vidro de alta qualidade para uma proteção extra, que também facilita a limpeza, esta superfície também conta com uma proteção extra contra pó, permitindo sua aplicação sob as condições climáticas mais severas.

Ajuste de inclinação

Ajuste de inclinação
O ângulo de inclinação pode ser ajustado facilmente por dentro da luminária, pode variar de -10° até +15°.

Tamanho do produto (mm)




	25-50W	80-120W	150-200W
L	420	535	770
W	195	242	303
H	115	140	156

Equivalência / Substituição direta:

Sistema LED	25W	50W	80W	100W	120W	150W	200W
Sistema com Lâmpada de vapor de sódio	70W	100W	150W	-	250W	-	400W
Sistema com lâmpadas multivapores metálicos	70W	100W	150W	250W	-	-	400W
Sistema com lâmpadas de vapor de mercúrio	80W	120W	250W	-	400W	-	-

Curva de distribuição



Distribuição Térmica

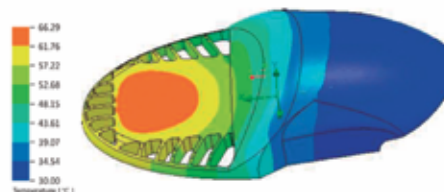


TABELA ESPECIFICAÇÕES GERAIS

63

LINHA BULBO LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
A554B2	A55 2700K 4W E27	30W	9W	7899549348925	87899549348921	77899549348924	50
A554B6	A55 6500K 4W E27	30W	9W	7899549348932	87899549348938	77899549348931	50
A607B3AO	A60 3000K 7W E27	50W	15W	7899549348406	87899549348402	77899549348405	50
A607B6AO	A60 6500K 7W E27	50W	15W	7899549348413	87899549348419	77899549348412	50
A609B3AO	A60 3000K 9W E27	60W	16W	7899549348383	87899549348389	77899549348382	50
A609B6AO	A60 6500K 9W E27	60W	16W	7899549348390	87899549348396	77899549348399	50
A712B3AO	A70 3000K 12W E27	80W	23W	7899549348369	87899549348365	77899549348368	40
A712B6AO	A70 6500K 12W E27	80W	23W	7899549348376	87899549348372	77899549348375	40
A815B3AO	A80 3000K 15W E27	90W	26W	7899549348345	87899549348341	77899549348344	40
A815B6AO	A80 6500K 15W E27	100W	29W	7899549348352	87899549348358	77899549348351	40
BT206A	AP 6500K 20W E27	120W	33W	7899549348826	-	77899549348825	32
BT306A	AP 6500K 30W E27	170W	46W	7899549348819	-	77899549348818	18
BT406A	AP 6500K 40W E27	225W	62W	7899549348802	-	77899549348801	18
BT506A	AP 6500K 50W E27	270W	74W	7899549348796	-	77899549348795	18
LINHA COMPACTA LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
CL05B3AO	COMPACTA 3000K 4,8W E27	30W	9W	7899549348321	87899549348327	77899549348320	200
CL05B6AO	COMPACTA 6500K 4,8W E27	30W	9W	7899549348338	87899549348334	77899549348337	200
CL09B3AO	COMPACTA 3000K 9W E27	60W	16W	7899549348307	87899549348303	77899549348306	100
CL09B6AO	COMPACTA 6500K 9W E27	60W	16W	7899549348314	87899549348310	77899549348313	100
CL15B3AO	COMPACTA 3000K 15W E27	100W	29W	7899549348284	87899549348280	77899549348283	100
CL15B6AO	COMPACTA 6500K 15W E27	100W	29W	7899549348291	87899549348297	77899549348290	100
LINHA GLOBO LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
G9509G3A	GLOBO LED 3000K 9W E27	100W	24W	7899549346051	-	77899549346050	10
G9509G6A	GLOBO LED 6500K 9W E27	100W	24W	7899549346044	-	77899549346043	10
LINHA VELA LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
OU005-C3A	VELA 3000K 4,8W E14	40W	12W	7899549348253	87899549348259	77899549348252	200
OU005-C3B	VELA 6500K 4,8W E14	40W	12W	7899549348246	87899549348242	77899549348245	200
LINHA BOLINHA LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
G4504B3	G45 LED 3000K 4W E27	40W	12W	7899549346075	87899549346071	77899549346074	100
G4504B6	G45 LED 6500K 4W E27	40W	12W	7899549346068	87899549346064	77899549346067	100
LINHA PAR LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
PR2007S2A	PAR 20 LED 2700K 7W E27	50W		7899549346426	87899549346422	77899549346425	50
PR2007S6A	PAR 20 LED 6500K 7W E27	50W		7899549346419	87899549346415	77899549346418	50
PR2007SV	PAR 20 LED VERDE 7W E27	50W		7899549350010	87899549350016	77899549350019	50
PR3009S2A	PAR 30 LED 2700K 9W E27	70W		7899549346402	-	77899549346401	50
PR3009S6A	PAR 30 LED 6500K 9W E27	70W		7899549346396	-	77899549346395	50
PR3818S2A	PAR 38 LED 2700K 18W E27	100W		7899549305843	-	77899549305842	20
PR3818S6A	PAR 38 LED 6500K 18W E27	100W		7899549346389	-	77899549346388	20
LINHA MR16 LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
MR1604S2	MR16 2700K 4,5W GU10	35W		7899549346440	87899549346446	77899549346449	100
MR1604S6	MR16 6500K 4,5W GU10	35W		7899549346433	87899549346439	77899549346432	100

TABELA ESPECIFICAÇÕES GERAIS

64

LINHA BIPINO G9 LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
G903P21	G9 LED 2700K 127V 3W	25W	8W	7899549345986	87899549345982	77899549345985	100
G903P22	G9 LED 2700K 220V 3W	25W	8W	7899549345993	87899549345999	77899549345992	100
LINHA LÂMPADA LED TUBULAR T8							
Referência	Descrição	Equivalência Lâmpada Fluorescente Tubular T8/T10/T12		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
TL09P3AO	T8 3000K 9W G13	16 / 18 / 20W		7899549348512	-	77899549348511	25
TL09P4AO	T8 4000K 9W G13	16 / 18 / 20W		7899549348505	-	77899549348504	25
TL09P6AO	T8 6500K 9W G13	16 / 18 / 20W		7899549348529	-	77899549348528	25
TL18P3AO	T8 3000K 18W G13	36 / 40W		7899549348482	-	77899549348481	25
TL18P4AO	T8 4000K 18W G13	36 / 40W		7899549348475	-	77899549348474	25
TL18P6AO	T8 6500K 18W G13	36 / 40W		7899549348499	-	77899549348498	25
TL36V5A	T8 5000K 36W G13	110W		7899549304914	-	77899549304913	16
LINHA LÂMPADA LED TUBULAR T5 E DRIVER							
Referência	Descrição	Equivalência Lâmpada Fluorescente Tubular T5		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
TL510V3	T5 3000K 10W G5	14W		7899549348680	-	77899549348689	50
TL510V4	T5 4000K 10W G5	14W		7899549348673	-	77899549348672	50
TL510V6	T5 6500K 10W G5	14W		7899549348666	-	77899549348665	50
TL520V3	T5 3000K 20W G5	28W		7899549348659	-	77899549348658	50
TL520V4	T5 4000K 20W G5	28W		7899549348642	-	77899549348641	50
TL520V6	T5 6500K 20W G5	28W		7899549348635	-	77899549348634	50
DTL510	DRIVER ALTO FATOR PARA TL T5 DE 10W	-		7899549346563	-	77899549346562	50
DTL520	DRIVER ALTO FATOR PARA TL T5 DE 20W	-		7899549346556	-	77899549346555	50
LINHA SPOT LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
SL05R3	SPOT LED REDONDO 3000K 5W	40W	-	7899549348567	-	77899549348566	50
SL05R6	SPOT LED REDONDO 6500K 5W	40W	-	7899549348550	-	77899549348559	50
SL05Q3	SPOT LED QUADRADO 3000K 5W	40W	-	7899549348581	-	77899549348580	50
SL05Q6	SPOT LED QUADRADO 6500K 5W	40W	-	7899549348574	-	77899549348573	50
LINHA INSTALED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFT	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
SP16T6	LUMINÁRIA LINEAR LED 6500K 16W	-	40W	7899549348697	-	77899549348696	10
SP32T6	LUMINÁRIA LINEAR LED 6500K 32W	-	80W	7899549348703	-	77899549348702	10
LINHA PLAFON LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
PL18Q3	PLAFON LED QUADRADO 3000K 18W	150W	-	7899549346099	-	77899549346098	16
PL18Q6	PLAFON LED QUADRADO 6500K 18W	150W	-	7899549346082	-	77899549346081	16
PL15R3	PLAFON LED REDONDO 3000K 15W	120W	-	7899549346112	-	77899549346111	16
PL15R6	PLAFON LED REDONDO 3000K 18W	120W	-	7899549346105	-	77899549346104	16
LINHA ARANDELA LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
AL08T3	ARANDELA LED 3000K 8W	60W	-	7899549346136	-	77899549346135	20
AL08T6	ARANDELA LED 6500K 8W	60W	-	7899549346129	-	77899549346128	20
LUMINÁRIA LED T5 DE SOBREPOR							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFT	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
TS08P3	T5 DE SOBREPOR 3000K 8W	-	15W	7899549302392	-	77899549302391	25
TS08P6	T5 DE SOBREPOR 6500K 8W	-	15W	7899549302385	-	77899549302384	25
TS16P3	T5 DE SOBREPOR 3000K 16W	-	30W	7899549302415	-	77899549302414	25
TS16P6	T5 DE SOBREPOR 6500K 16W	-	30W	7899549302408	-	77899549302407	25

TABELA ESPECIFICAÇÕES GERAIS

65

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
LE302	EMERGÊNCIA 6500K 2W	-	-	7899549307236	-	77899549307235	20
LINHA REFLETOR LED							
Referência	Descrição	Equivalência lâmpada lapiseira		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
R10A6	REFLETOR LED 6500K 10W	100W		7899549346549	-	77899549346548	30
R20A6	REFLETOR LED 6500K 20W	150W		7899549346532	-	77899549346531	20
R30A6A	REFLETOR LED 6500K 30W	200W		7899549346525	-	77899549346524	10
R50A6A	REFLETOR LED 6500K 50W	350W		7899549346518	-	77899549346517	8
R70A6A	REFLETOR LED 6500K 70W	500W		7899549346501	-	77899549346500	6
R100A6A	REFLETOR LED 6500K 100W	700W		7899549346495	-	77899549346494	4
LINHA LUMINÁRIA HIGH BAY LED							
Referência	Descrição	Equivalência Vapor Metálico		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
HB100P5 PT	LUMINÁRIA 5700K 100W E40	250W		7899549303726	-	7899549303726	1
HB100A5 SR	LUMINÁRIA 5700K 100W E40	250W		7899549303702	-	7899549303702	1
HB150A5 SR	LUMINÁRIA 5700K 150W E40	350W		7899549303719	-	7899549303719	1
LINHA FILAMENTO LED DECORATIVA							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
A6004A2	FILAMENTO LED 2200K 4W E27	-	-	7899549345955	-	77899549345954	20
ST6406A2	FILAMENTO LED 2200K 6W E27	-	-	7899549345948	-	77899549345947	20
G9506A2	FILAMENTO LED 2200K 6W E27	-	-	7899549345931	-	77899549345930	20
T904A2	FILAMENTO LED 2200K 4W E27	-	-	7899549349524	-	77899549345923	40
LINHA FILAMENTO CARBONO							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
A6040T1	A60 40W 127V E27 2700K	-	-	7899549349052	-	77899549349051	100
A6040T2	A60 40W 220V E27 2700K	-	-	7899549349045	-	77899549349044	100
G8040T1	G80 40W 127V E27 2700K	-	-	7899549348970	-	77899549348979	50
G8040T2	G80 40W 220V E27 2700K	-	-	7899549348963	-	77899549348962	50
ST6440T1	ST64 40W 127V E27 2700K	-	-	7899549349038	-	77899549349037	100
ST6440T2	ST64 40W 220V E27 2700K	-	-	7899549349021	-	77899549349020	100
T3240T1	T32 40W 127V E27 2700K	-	-	7899549348994	-	77899549348993	100
T3240T2	T32 40W 220V E27 2700K	-	-	7899549348987	-	77899549348986	100
T4540T1	T45 40W 127V E27 2700K	-	-	7899549349014	-	77899549349013	100
T4540T2	T45 40W 220V E27 2700K	-	-	7899549349007	-	77899549349006	100
G12540T1	G125 40W 127V E27 2700K	-	-	7899549348956	-	77899549348955	20
G12540T2	G125 40W 220V E27 2700K	-	-	7899549348949	-	77899549348948	20
LINHA LÂMPADA HALÓGENA ECONÔMICA							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente		Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
A5542H21	LÂMPADA HALÓGENA 42W 127V E27	60W		7899549348628	87899549348624	77899549348627	100
A5542H22	LÂMPADA HALÓGENA 42W 220V E27	60W		7899549348611	87899549348617	77899549348610	100
A5570H21	LÂMPADA HALÓGENA 70W 127V E27	100W		7899549348604	87899549348600	77899549348603	100
A5570H22	LÂMPADA HALÓGENA 70W 220V E27	100W		7899549348598	87899549348594	77899549348597	100
LINHA LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
DL06Q3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 6W 3000K	-	-	7899549349427	-	77899549349426	40
DL06Q6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 6W 6500K	-	-	7899549349434	-	77899549349433	40
DL12Q3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 12W 3000K	-	-	7899549332474	-	77899549332473	30
DL12Q4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 12W 4000K	-	-	7899549349724	-	77899549349723	30
DL12Q6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 12W 6500K	-	-	7899549349717	-	77899549349716	30
DL18Q3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W 3000K	-	-	7899549332481	-	77899549332480	20
DL18Q4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W 4000K	-	-	7899549333075	-	77899549333074	20
DL18Q6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W 6500K	-	-	7899549349281	-	77899549349280	20
DL24Q3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W 3000K	-	-	7899549302774	-	77899549302773	10
DL24Q4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W 4000K	-	-	7899549333082	-	77899549333081	10
DL24Q6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W 6500K	-	-	7899549349274	-	77899549349273	10
DL32Q3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 32W 3000K	-	-	7899549349670	-	77899549349679	5
DL32Q4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 32W 4000K	-	-	7899549302811	-	77899549302810	5
DL32Q6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 32W 6500K	-	-	7899549349236	-	77899549349235	5
DL48Q3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 48W 3000K	-	-	7899549346877	-	77899549346876	5
DL48Q4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 48W 4000K	-	-	7899549302798	-	77899549302797	5
DL48Q6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 48W 6500K	-	-	7899549346853	-	77899549346852	5

TABELA ESPECIFICAÇÕES GERAIS

66

LINHA LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR REDONDA							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
DL04R3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 4W 3000K	-	-	7899549332443	-	77899549332442	40
DL04R4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 4W 4000K	-	-	7899549307625	-	77899549307624	40
DL18R3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W 3000K	-	-	7899549332450	-	77899549332459	20
DL18R4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W 4000K	-	-	7899549307649	-	77899549307648	20
DL18R6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W 6500K	-	-	7899549349335	-	77899549349334	20
DL24R3	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W 3000K	-	-	7899549302781	-	77899549302780	10
DL24R4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W 4000K	-	-	7899549349991	-	77899549349990	10
DL24R6	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W 6500K	-	-	7899549349267	-	77899549349266	10
DL32R4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 32W 4000K	-	-	7899549302828	-	77899549302827	5
DL40R4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 40W 4000K	-	-	7899549302842	-	77899549302841	5
DL48R4	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 48W 4000K	-	-	7899549302804	-	77899549302803	5
LINHA LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
SP06Q3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 6W 3000K	-	-	7899549349397	-	77899549349396	40
SP06Q6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 6W 6500K	-	-	7899549349403	-	77899549349402	40
SP12Q3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 12W 3000K	-	-	7899549349342	-	77899549349341	30
SP12Q6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 12W 6500K	-	-	7899549349359	-	77899549349358	30
SP18Q3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 18W 3000K	-	-	7899549349311	-	77899549349310	20
SP18Q6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 18W 6500K	-	-	7899549349328	-	77899549349327	20
SP24Q3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W 3000K	-	-	7899549303474	-	77899549303473	10
SP24Q4	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W 4000K	-	-	7899549303481	-	77899549303480	10
SP24Q6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W 6500K	-	-	7899549349250	-	77899549349259	10
SP32Q4	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 32W 4000K	-	-	7899549303511	-	77899549303510	5
SP32Q6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 32W 6500K	-	-	7899549303528	-	77899549303527	5
SP48Q4	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 48W 4000K	-	-	7899549303559	-	77899549303558	5
SP48Q6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 48W 6500K	-	-	7899549303566	-	77899549303565	5
LINHA LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR REDONDA							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
SP06R3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 6W 3000K	-	-	7899549346648	-	77899549346647	40
SP06R6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 6W 6500K	-	-	7899549349410	-	77899549349419	40
SP12R3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 12W 3000K	-	-	7899549349366	-	77899549349365	30
SP12R6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 12W 6500K	-	-	7899549349373	-	77899549349372	30
SP18R3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 18W 3000K	-	-	7899549349298	-	77899549349297	20
SP18R6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 18W 6500K	-	-	7899549349304	-	77899549349303	20
SP24R3	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W 3000K	-	-	7899549303498	-	77899549303497	10
SP24R4	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W 4000K	-	-	7899549303504	-	77899549303503	10
SP24R6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W 6500K	-	-	7899549349243	-	77899549349242	10
SP32R4	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 32W 4000K	-	-	7899549303535	-	77899549303534	5
SP32R6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 32W 6500K	-	-	7899549303542	-	77899549303541	5
SP48R4	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 48W 4000K	-	-	7899549303573	-	77899549303572	5
SP48R6	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 48W 6500K	-	-	7899549303580	-	77899549303589	5
LINHA LED AR111							
Referência	Descrição	Equivalência incandescente	Equivalência LFC	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
AR11107B3 24G	AR111 7W 3000K GU10	63	-	7899549345917	-	77899549345916	50
AR11107B6 24G	AR111 7W 6500K GU10	63	-	7899549345900	-	77899549345909	50
AR11109B3 24G	AR111 9W 3000K GU10	72	-	7899549345894	-	77899549345893	50
AR11109B6 24G	AR111 9W 6500K GU10	72	-	7899549345887	-	77899549345886	50
LINHA LUMINÁRIA STREET LED OL							
Referência	Descrição	Equivalência Vapor de Sódio	Equivalência Vapor Metálico	Código de barra (Individual)	Código de barra (10 Peças)	Código de barra (Master)	Quantidade pçs (master)
S25A5A	STREET LED OL 25W 220V 5700K	70W	70W	7899549346020	-	7899549346020	1
S50A5A	STREET LED OL 50W 220V 5700K	100W	100W	7899549346488	-	7899549346488	1
S80A5A	STREET LED OL 80W 220V 5700K	150W	150W	7899549346471	-	7899549346471	1
S100A5A	STREET LED OL 100W 220V 5700K	-	250W	7899549346464	-	7899549346464	1
S120A5A	STREET LED OL 120W 220V 5700K	250W	-	7899549346457	-	7899549346457	1
S150A5A	STREET LED OL 150W 220V 5700K	-	-	7899549346013	-	7899549346013	1
S200A5A	STREET LED OL 200W 220V 5700K	400W	400W	7899549346006	-	7899549346006	1